




Color coding acc. to DIN VDE 47100	Connector HE10 20 pts		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0.0	1A	ED1/SD1
Brown	2	0.1	5A	ED2/SD2
Green	3	0.2	2A	ED3/SD3
Yellow	4	0.3	6A	ED4/SD4
Grey	5	0.4	3A	ED5/SD5
Pink	6	0.5	7A	ED6/SD6
Blue	7	0.6	4A	ED7/SD7
Red	8	0.7	8A	ED8/SD8
Black	9	1.0	1B	ED9/SD9
Violet	10	1.1	5B	ED10/SD10
Grey-Pink	11	1.2	2B	ED11/SD11
Red-Blue	12	1.3	6B	ED12/SD12
White-Green	13	1.4	3B	ED13/SD13
Brown-Green	14	1.5	7B	ED14/SD14
White-Yellow	15	1.6	4B	ED15/SD15
Yellow-Brown	16	1.7	8B	ED16/SD16
White-Grey	17	nc	nc	nc
Grey-Brown	18	nc	nc	nc
White-Pink	19	nc	nc	nc
Pink-Brown	20	nc	nc	nc

Description :
Les câbles d'interface WAGO permettent de connecter rapidement et facilement les modules d'E/S WAGO avec un niveau de câblage enfichable (par ex. 753-430, -431, -530) et les modules de transfert ou modules de relais correspondants avec des connecteurs femelles à 20 pôles. Avec ce cordon, on peut par ex. connecter deux modules d'E/S WAGO à un module sortie relais (16 voies).

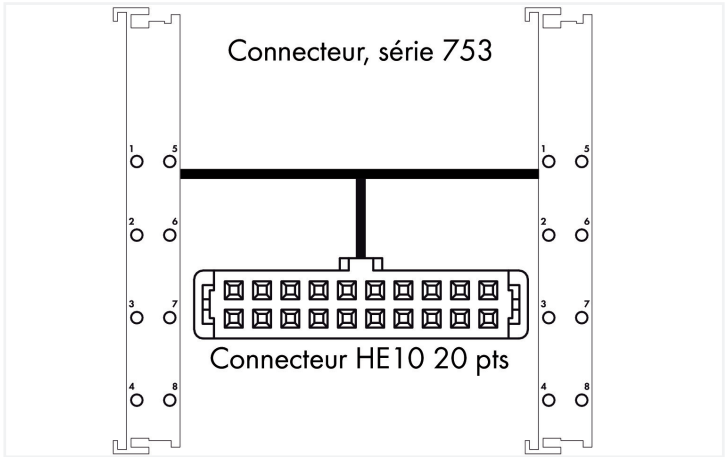

Remarques			
Remarque		* Respecter la température de fonctionnement maximale des bornes d'E/S WAGO utilisées.	
Données électriques			
des entrées/sorties		16 entrées ou sorties digitales	
Tension de fonctionnement		≤ 35 V AC/DC	
Courant max. par conducteur		1 A	
Compatibilité			
WAGO			
WAGO I/O-System 753		753-431 (x2) 753-530 (x2) 753-430 (x2)	
Données de raccordement			
Type de câble	LiYY	Connexion 1	
Code couleur	selon DIN VDE 47100		
		Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
		Nombre de pôles 1	8
		Type de connexion 1	Système
		Section du conducteur	0,14 mm²
Connexion 2		Connexion 3	
Connecteur 2	WAGO 753-110	Connecteur 3	WAGO 753-110
Nombre de pôles 2	8	Nombre de pôles 3	20
Type de connexion 2	Système	Type de connexion 3	Système
Données géométriques			
Longueur du conducteur		2 m	
Données du matériau			
Charge calorifique		0 MJ	
Poids		196 g	
Conditions d'environnement			
Température ambiante (fonctionnement)		-20 ... +50 °C	



Données commerciales		
Product Group	30 (WAGO France)	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11	
eCl@ss 9.0	27-06-03-11	
ETIM 9.0	EC000237	
ETIM 8.0	EC000237	
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)	
Type d'emballage	pas de données	
Pays d'origine	QU	
GTIN	4045454874131	
Numéro du tarif douanier	85444290900	

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-7753/301-200	

Documentation				
Description du système			Texte complémentaire	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB		706-7753/301-200	xml 3.62 KB 
			19.02.2019	
			706-7753/301-200	docx 15.20 KB 
			26.11.2018	

Données CAD/CAE	
Données CAE	
WSCAD Universe 706-7753/301-200	

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Module interface

1.1.1.1 Module interface



Réf.: 289-614
Module avec interface; Connecteurs selon la norme DIN 41651; 20 pôles; Bornes pour circuits imprimés à trois étages; en support de montage; 2,50 mm²



Réf.: 704-2004
Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; Entrée ou sortie digitale à 16 canaux; Raccordement 1 conducteur; en support de montage



Réf.: 704-2024
Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; Entrée ou sortie digitale à 16 canaux; raccordement 2 conducteurs; en support de montage



Réf.: 704-2044
Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; Entrée ou sortie digitale à 16 canaux; raccordement 2 conducteurs; en support de montage



Réf.: 704-2054
Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; Entrée ou sortie digitale à 16 canaux; Raccordement à 3 conducteurs; en support de montage



Réf.: 704-5004
Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; sortie de relais à 16 canaux; 1 RT; Bornes pour circuits imprimées à 2 étages; en support de montage; 2,50 mm²



Réf.: 704-5014
Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; sortie de relais à 16 canaux; 1 RT; Bornes pour circuits imprimées à 2 étages; sans relais; en support de montage; 2,50 mm²



Réf.: 704-5044
Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; sortie de relais à 16 canaux; 1 RT; Bornes pour circuits imprimés à trois étages; avec forçage manuel; en support de montage; 2,50 mm²



Réf.: 704-5024
Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; sortie de relais à 16 canaux; 1 RT; Bornes pour circuits imprimés à trois étages; en support de montage; 2,50 mm²



Réf.: 704-5034
Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; sortie de relais à 16 canaux; 1 RT; Bornes pour circuits imprimés; avec fusible de sortie; en support de montage; 2,50 mm²



Réf.: 704-5054
Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; sortie de relais à 16 canaux; 1T; avec borne sectionnable et fusible; en support de montage; 2,50 mm²



Réf.: 704-5074
Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; sortie de relais à 16 canaux; 1T; avec borne sectionnable et fusible; en support de montage; 2,50 mm²



Réf.: 704-5064
Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 20 pôles; sortie de relais à 16 canaux; 2 RT; Bornes pour circuits imprimées à 2 étages; en support de montage; 2,50 mm²