




Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 1: Channel 0-3		Interface connector		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	IN0.0	1	A1
Brown		2	IN0.1	2	A1
Green		3	IN0.2	3	A2
Yellow		4	IN0.3	4	A2
Grey		5	IN0.4	5	A3
Pink		6	IN0.5	6	A3
Blue		7	IN0.6	7	A4
Red		8	IN0.7	8	A4
Black		9	+24V	17	+24V
Violet		10	0V	18	0V

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 2: Channel 0-7		Interface connector		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	OUT0.0	9	DO1
Brown		2	OUT0.1	10	DO2
Green		3	OUT0.2	11	DO3
Yellow		4	OUT0.3	12	DO4
Grey		5	OUT0.4	13	DO5
Pink		6	OUT0.5	14	DO6
Blue		7	OUT0.6	15	DO7
Red		8	OUT0.7	16	DO8
Black		9	+24V	19	+24V
Violet		10	0V	20	0V

Description :
Les câbles interface WAGO permettent une connexion rapide et simple des bornes WAGO-I/O-System avec des connecteurs à 20 pôles (750-1400, -1402, -1500, -1501, -1502) et des modules interfaces ou modules relais correspondants à 10 pôles.
Avec ce cordon, on peut par ex. connecter 2 modules relais (8 pôles) à une borne d'E/S WAGO. Les câbles sont disponibles en longueurs de 1 m, 2 m et disposent à leurs extrémités d'un connecteur HE10 20 pts et de deux connecteurs Sub-D 10 pts.

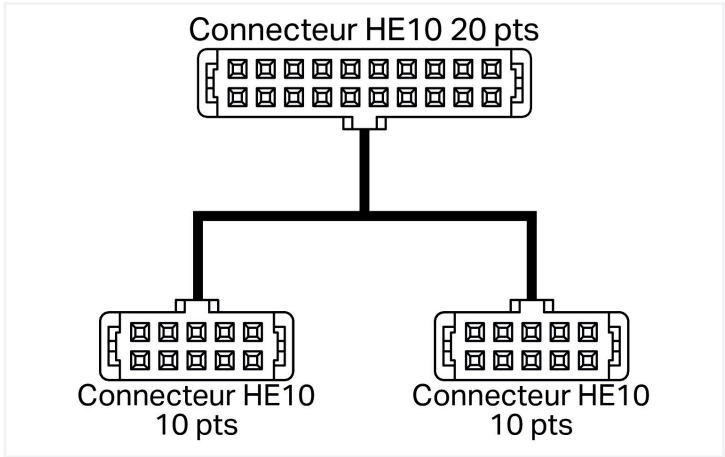

Remarques	
Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.

Données électriques	
des entrées/sorties	8 entrées digitales et 8 sorties digitales
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	1 A

Compatibilité	
WAGO	
WAGO I/O-System 750	750-1502

Données de raccordement	
Type de câble	LiYY
Code couleur	selon DIN VDE 47100
Connexion 1	
Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 1	20
Type de connexion 1	Système
Section du conducteur	0,14 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 2	10
Type de connexion 2	Système

Connexion 3	
Connecteur 3	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 3	10
Type de connexion 3	Système

Données géométriques	
Longueur du conducteur	2 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	174 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
Product Group	30 (WAGO France)
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	pas de données
Pays d'origine	FR
GTIN	4045454949877
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-7753/302-200	

Documentation				
Description du système			Texte complémentaire	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB		706-7753/302-200	docx 15.41 KB
			26.11.2018	
			706-7753/302-200	xml 3.77 KB
			19.02.2019	

Données CAD/CAE	
Données CAE	
WSCAD Universe 706-7753/302-200	

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Module interface

1.1.1.1 Module interface



Réf.: 289-611
Module avec interface; Connecteurs selon la norme DIN 41651; 10 pôles; Bornes pour circuits imprimés à trois étages; en support de montage; 2,50 mm²



Réf.: 704-2003
Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 10 pôles; Entrée ou sortie digitale à 8 canaux; Raccordement à 3 conducteurs; en support de montage



Réf.: 704-5013
Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 10 pôles; sortie de relais à 8 canaux; 1 RT; Bornes pour circuits imprimés à trois étages; avec forçage manuel; en support de montage; 2,50 mm²



Réf.: 704-5003
Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 10 pôles; sortie de relais à 8 canaux; 1 RT; Bornes pour circuits imprimés à trois étages; en support de montage; 2,50 mm²