




Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 1: Channel 0-3		Interface connector		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	IN0.0	1	A1
Brown		2	IN0.1	2	A1
Green		3	IN0.2	3	A2
Yellow		4	IN0.3	4	A2
Grey		5	IN0.4	5	A3
Pink		6	IN0.5	6	A3
Blue		7	IN0.6	7	A4
Red		8	IN0.7	8	A4
Black		9	+24V	17	+24V
Violet		10	0V	18	0V

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 2: Channel 0-7		Interface connector		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	OUT0.0	9	DO1
Brown		2	OUT0.1	10	DO2
Green		3	OUT0.2	11	DO3
Yellow		4	OUT0.3	12	DO4
Grey		5	OUT0.4	13	DO5
Pink		6	OUT0.5	14	DO6
Blue		7	OUT0.6	15	DO7
Red		8	OUT0.7	16	DO8
Black		9	+24V	19	+24V
Violet		10	0V	20	0V

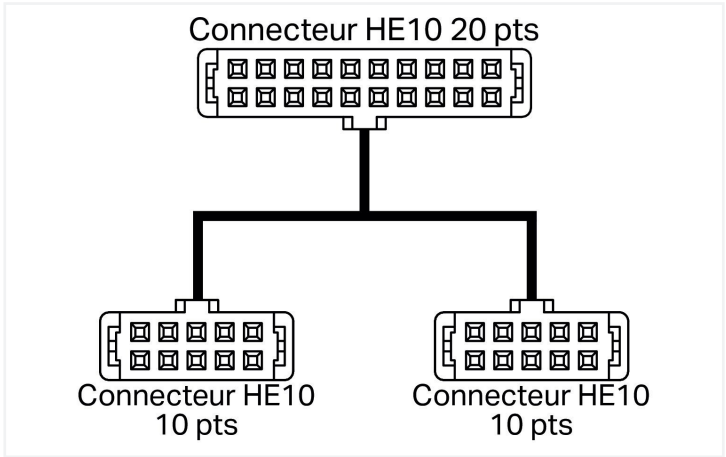

Remarques			
Remarque		Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.	
Données électriques			
des entrées/sorties		8 entrées digitales et 8 sorties digitales	
Tension de fonctionnement		≤ 35 V AC/DC	
Courant max. par conducteur		1 A	
Compatibilité			
WAGO			
WAGO I/O-System 750	750-1502		
Données de raccordement			
Type de câble	LiYY	Connexion 1	
Code couleur	selon DIN VDE 47100	Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
		Nombre de pôles 1	10
		Type de connexion 1	Système
		Section du conducteur	0,14 mm²
Connexion 2		Connexion 3	
Connecteur 2	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle	Connecteur 3	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 2	10	Nombre de pôles 3	20
Type de connexion 2	Système	Type de connexion 3	Système
Données géométriques			
Longueur du conducteur		3 m	
Données du matériau			
Charge calorifique		0 MJ	
Poids		256 g	
Conditions d'environnement			
Température ambiante (fonctionnement)		-20 ... +50 °C	
Données commerciales			
Product Group		30 (WAGO France)	
ETIM 9.0		EC000237	
ETIM 8.0		EC000237	
Unité d'emb. (SUE)		1 pce(s)	
Type d'emballage		pas de données	
Pays d'origine		FR	
GTIN		4045454967512	
Numéro du tarif douanier		85444290900	

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-7753/302-300	

Documentation

Description du système		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Module interface

1.1.1.1 Module interface



Réf.: 704-2003
Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 10 pôles; Entrée ou sortie digitale à 8 canaux; Raccordement à 3 conducteurs; en support de montage



Réf.: 704-5013
Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 10 pôles; sortie de relais à 8 canaux; 1 RT; Bornes pour circuits imprimés à trois étages; avec forçage manuel; en support de montage; 2,50 mm²



Réf.: 704-5003
Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 10 pôles; sortie de relais à 8 canaux; 1 RT; Bornes pour circuits imprimés à trois étages; en support de montage; 2,50 mm²