




Identique à la figure

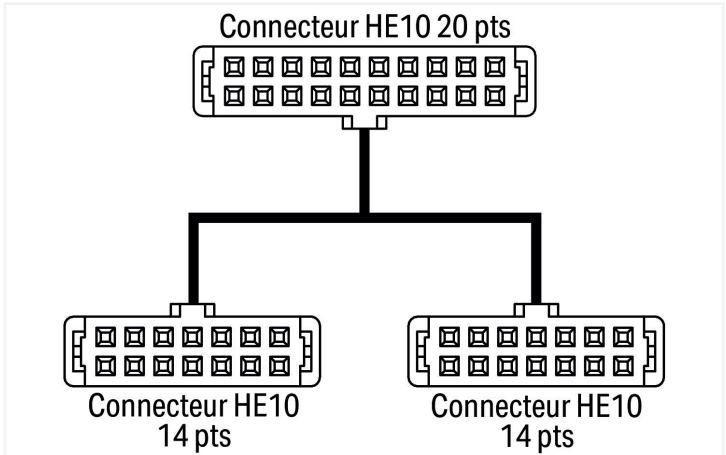

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 1: Channel 1-8		14 poles flat connector		20 poles flat connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	CH1	1	DO1
Brown		2	CH2	2	DO2
Green		3	CH3	3	DO3
Yellow		4	CH4	4	DO4
Grey		5	CH5	5	DO5
Pink		6	CH6	6	DO6
Blue		7	CH7	7	DO7
Red		8	CH8	8	DO8
Black		9	+24V	17	+24V
Violet		10	0V	18	0V

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 2: Channel 9-16		14 poles flat connector		20 poles flat connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	CH9	9	DO9
Brown		2	CH10	10	DO10
Green		3	CH11	11	DO11
Yellow		4	CH12	12	DO12
Grey		5	CH13	13	DO13
Pink		6	CH14	14	DO14
Blue		7	CH15	15	DO15
Red		8	CH16	16	DO16
Black		9	+24V	19	+24V
Violet		10	0V	20	0V

Description :
Les cordons interface WAGO permettent un raccordement rapide et simple des modules WAGO-I/O-SYSTEM avec des connecteurs 20 pôles. Les modules WAGO-I/O-SYSTEM et adaptateurs d'interface suivants sont compatibles :
750-1500 (16 DO) -- 857-981 (DO)
750-1502 (8 DO / 8 DI) -- 857-981 (DO) et 857-982 (DI)
Les câbles sont disponibles en longueurs de 1 m, 2 m et 3 m et disposent à leurs extrémités d'un connecteur HE10 20 pts et de deux connecteurs Sub-D 14 pts.
Combiné avec adaptateurs de précâblage (857-981 et 857-982).

Remarques	
Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.

Données électriques	
des entrées/sorties	2 x 8 entrées ou sorties analogiques
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	1 A



Données de raccordement

Type de câble	LiYY	Connexion 1	
Code couleur	selon DIN VDE 47100	Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
		Nombre de pôles 1	20
		Type de connexion 1	Système
		Section du conducteur	0,14 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 2	14
Type de connexion 2	Système

Connexion 3	
Connecteur 3	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Nombre de pôles 3	14
Type de connexion 3	Système

Données géométriques

Longueur du conducteur	2 m
------------------------	-----

Données du matériau

Charge calorifique	0 MJ
Poids	181 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C
---------------------------------------	----------------

Données commerciales

Product Group	30 (WAGO France)
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	FR
GTIN	4050821034186
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------



Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-7753/304-200	↓

Documentation				
Description du système			Texte complémentaire	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf	533.15 KB		
</				

Données CAD/CAE	
Données CAE	
WSCAD Universe 706-7753/304-200	↓