
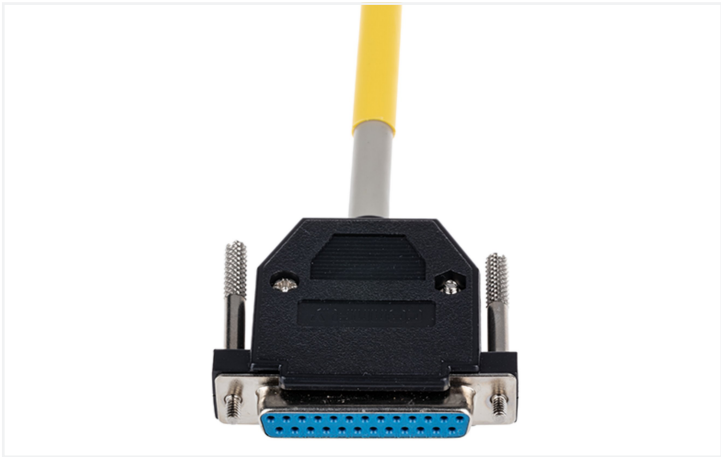


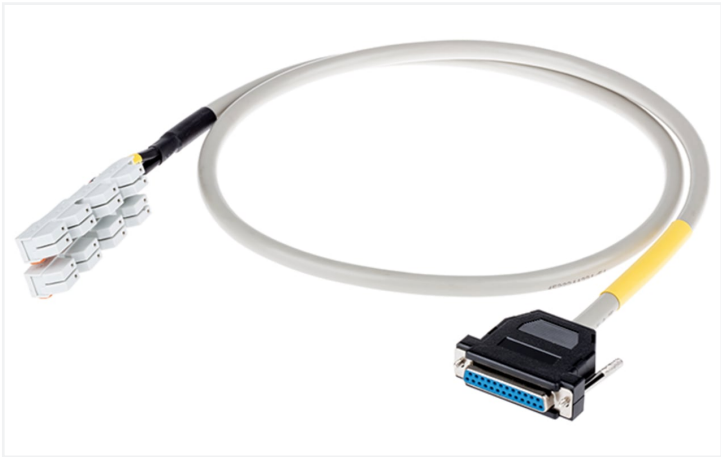

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 poles female Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	1	EA1/SA1
Brown	2	0-	2	0V
Green	3	1+	5	EA2/SA2
Yellow	4	1-	6	0V
Grey	5	2+	3	EA3/SA3
Pink	6	2-	4	0V
Blue	7	3+	7	EA4/SA4
Red	8	3-	8	0V
Black	9	4+	1	EA5/SA5
Violet	10	4-	2	0V
Grey-Pink	11	5+	5	EA6/SA6
Red-Blue	12	5-	6	0V
White-Green	13	6+	3	EA7/SA7
Brown-Green	14	6-	4	0V
White-Yellow	15	7+	7	EA8/SA8
Yellow-Brown	16	7-	8	0V
White-Grey	17	nc	nc	nc
Grey-Brown	18	nc	nc	nc
White-Pink	19	nc	nc	nc
Pink-Brown	20	nc	nc	nc
Shield	Connected to Sub-D		A	B

Remarques

Remarque Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques	
des entrées/sorties	8 entrées ou sorties analogiques
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	2 A

Compatibilité

WAGO	
WAGO I/O-System 753	753-559 (x2) 753-455 (x2) 753-457 (x2) 753-459 (x2) 753-553 (x2) 753-555 (x2) 753-557 (x2) 753-453 (x2)



Données de raccordement

Type de câble	LiYCY	Connexion 1	
Code couleur	selon DIN VDE 47100	Connecteur	Sub-Min-D ; connecteur femelle
		Nombre de pôles 1	25
		Type de connexion 1	Système
		Section du conducteur	0,25 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	WAGO 753-110
Nombre de pôles 2	8
Type de connexion 2	Système

Connexion 3	
Connecteur 3	WAGO 753-110
Nombre de pôles 3	8
Type de connexion 3	Système

Données géométriques

Longueur du conducteur	2 m
------------------------	-----

Données du matériau

Charge calorifique	0 MJ
Poids	279 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C
---------------------------------------	----------------

Données commerciales

Product Group	30 (WAGO France)
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	pas de données
Pays d'origine	FR
GTIN	4050821029052
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-7753/601-200	



Documentation

Description du système		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	