
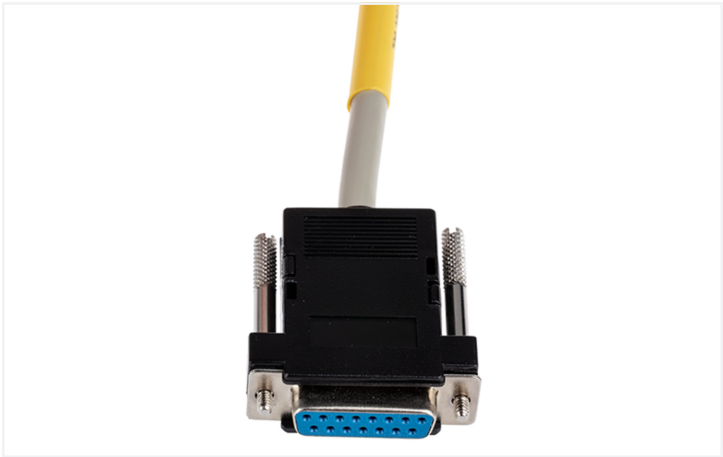


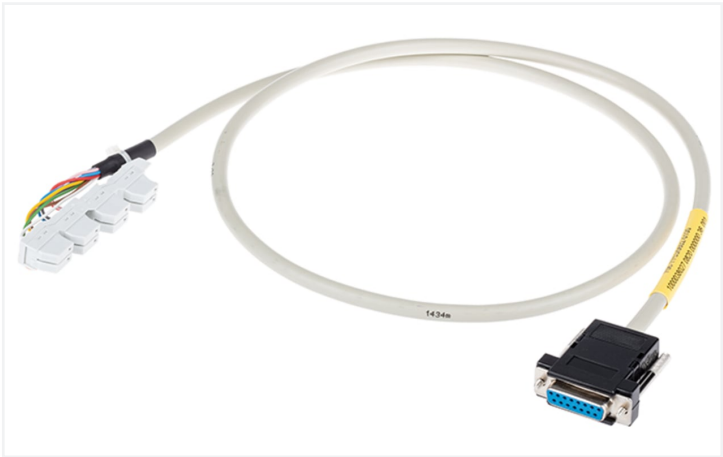

Color coding acc. to DIN VDE 47100	15 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	1	EA1/SA1
Brown	2	0-	2	0V
Green	3	1+	3	EA2/SA2
Yellow	4	1-	4	0V
Grey	5	2+	5	EA3/SA3
Pink	6	2-	6	0V
Blue	7	3+	7	EA4/SA4
Red	8	3-	8	0V
Black	9	+	nc	
Violet	10	-	nc	
Grey-Pink	11	nc	nc	
Red-Blue	12	nc	nc	
White-Green	13	nc	nc	
Brown-Green	14	1	nc	
White-Yellow	15	2	nc	
Shield	Connected to Sub-D			

Remarques	
Remarque	Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques	
des entrées/sorties	4 entrées ou sorties analogiques
Tension de fonctionnement	≤ 35 V AC/DC
Courant max. par conducteur	2 A

Compatibilité	
WAGO	
WAGO I/O-System 753	753-559 (x1) 753-455 (x1) 753-457 (x1) 753-459 (x1) 753-553 (x1) 753-555 (x1) 753-557 (x1) 753-453 (x1)



Données de raccordement

Type de câble	LiYCY	Connexion 1	
Code couleur	selon DIN VDE 47100	Connecteur	Sub-Min-D ; connecteur femelle
		Nombre de pôles 1	15
		Type de connexion 1	Système
		Section du conducteur	0,25 mm²

Connexion 2	
Connecteur 2	WAGO 753-110
Nombre de pôles 2	8
Type de connexion 2	Système

Données géométriques	
Longueur du conducteur	1 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	107 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	FR
GTIN	4050821175407
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-7753/602-100	



Documentation

Description du système		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	