
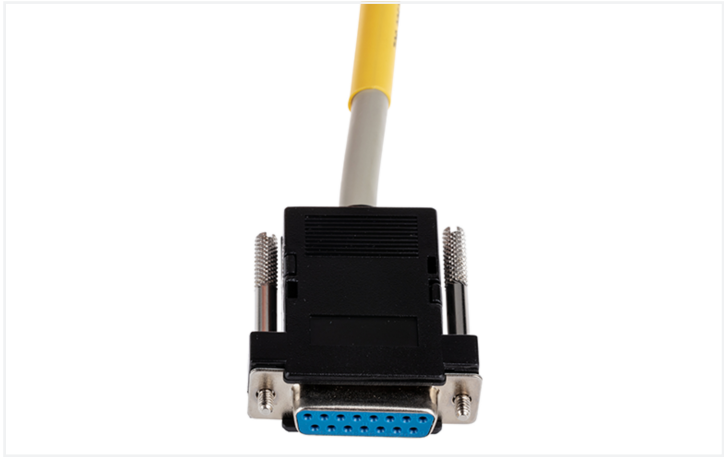


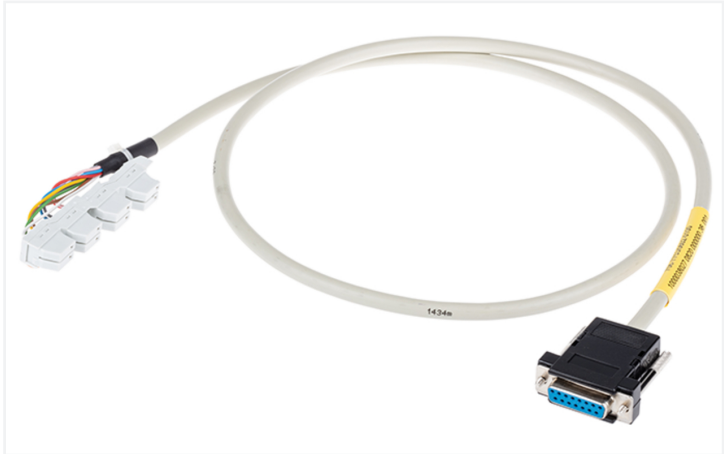

Color coding acc. to DIN VDE 47100	15 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	1	EA1/SA1
Brown	2	0-	2	0V
Green	3	1+	3	EA2/SA2
Yellow	4	1-	4	0V
Grey	5	2+	5	EA3/SA3
Pink	6	2-	6	0V
Blue	7	3+	7	EA4/SA4
Red	8	3-	8	0V
Black	9	+	nc	
Violet	10	-	nc	
Grey-Pink	11	nc	nc	
Red-Blue	12	nc	nc	
White-Green	13	nc	nc	
Brown-Green	14	1	nc	
White-Yellow	15	2	nc	
Shield		Connected to Sub-D		

Remarques

Remarque Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques

des entrées/sorties 4 entrées ou sorties analogiques

Tension de fonctionnement ≤ 35 V AC/DC

Courant max. par conducteur 2 A

Compatibilité

WAGO

WAGO I/O-System 753	753-453 (x1) 753-455 (x1) 753-457 (x1) 753-459 (x1) 753-553 (x1) 753-555 (x1) 753-557 (x1) 753-559 (x1)
---------------------	--



Données de raccordement

Type de câble	LIYCY	Connexion 1	
Code couleur	selon DIN VDE 47100	Connecteur	Sub-Min-D ; connecteur femelle
		Nombre de pôles 1	15
		Type de connexion	Système
		Section du conducteur	0,25 mm²

Connexion 2	
Connecteur	WAGO 753-110
Nombre de pôles	8
Type de connexion	Système
Section du conducteur	0,25 mm²

Données géométriques	
Longueur du conducteur	5 m

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	449 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C

Données commerciales	
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	FR
GTIN	4066966847246
Numéro du tarif douanier	85444290900

Product Classification	
UNSPSC	26121604
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption



Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 706-7753/602-500	