Fiche technique | Référence: 750-978/000-013

Connecteur PROFINET; RJ-45; Cat. 6A; droit; AWG 22; Décharge de traction

https://www.wago.com/750-978/000-013

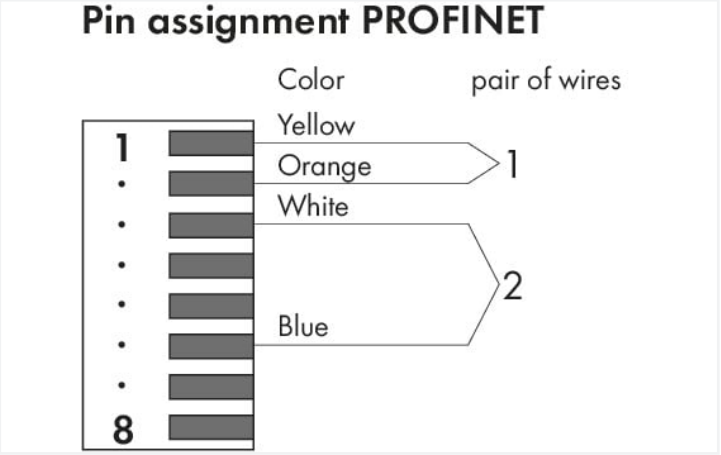

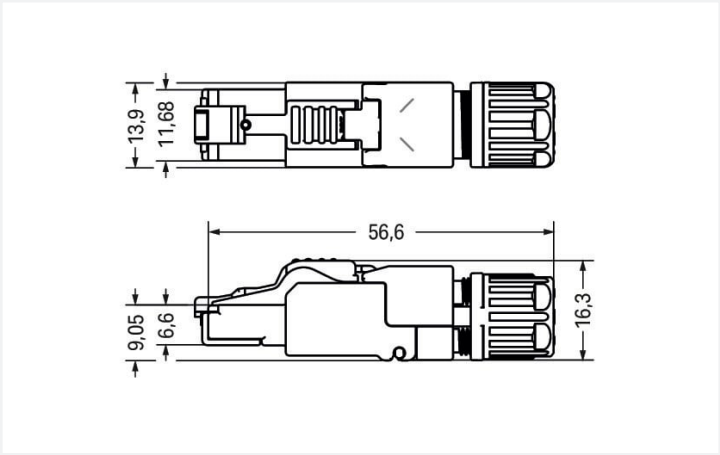

Dimensions en mm

Données techniques	
Version de raccordement	Connecteur mâle RJ-45
Nombre de pôles	8
Sens du raccordement du câble par rapport à la direction d'enfichage	0 °
Communication/bus de terrain	PROFINET
Code	PROFINET
Vitesse de transmission	100 Mbit/s

Données de raccordement	
Type de connexion 1	Contact IDC/raccordement par perçage d'isolant
Conducteur rigide	0,21 … 0,32 mm² / 24/1 … 22/1 AWG
conducteurs semi-rigides 2	0,11 … 0,36 mm² / 27/7 … 22/7 AWG

Données géométriques

Largeur	13,9 mm
Hauteur	16,3 mm
Profondeur	56,6 mm

Données mécaniques

Exigence de connexion type de câbles admis	Cat. 6A
Diamètre connectable du câble gainé	5,5 … 10 mm
Matériel de l'enveloppe	Fonte coulée sous pression en zinc
Poids	22 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-40 … +85 °C
Température ambiante (stockage)	-40 … +85 °C
Indice de protection	IP20
Humidité relative (sans condensation)	95 %
Charge calorifique	0 MJ
Normes/spécifications	CEI60603-7-51, ISO/CEI 11801, IEEE 802.3an EIA/TIA 568-C.2 DIN EN 50173-1 UL 1863 UL 2043

Données commerciales

eCl@ss 10.0	27-24-26-92
eCl@ss 9.0	27-24-26-92
ETIM 9.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	TW
GTIN	4055143586252
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Approbations / certificats

Homologations générales

Homologation	Norme	Nom du certificat
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E345416

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité
Environmental Product Compliance 750-978/000-013

Documentation

Texte complémentaire			
750-978/000-013	19.02.2019	xml 3.73 KB	
750-978/000-013	06.10.2017	doc 24.50 KB	