
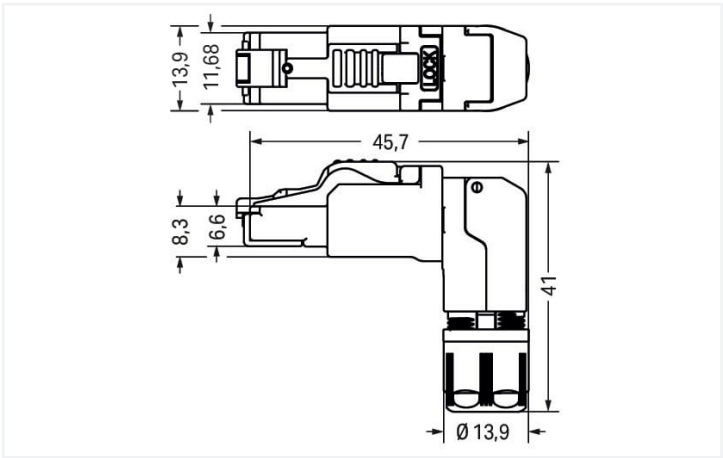


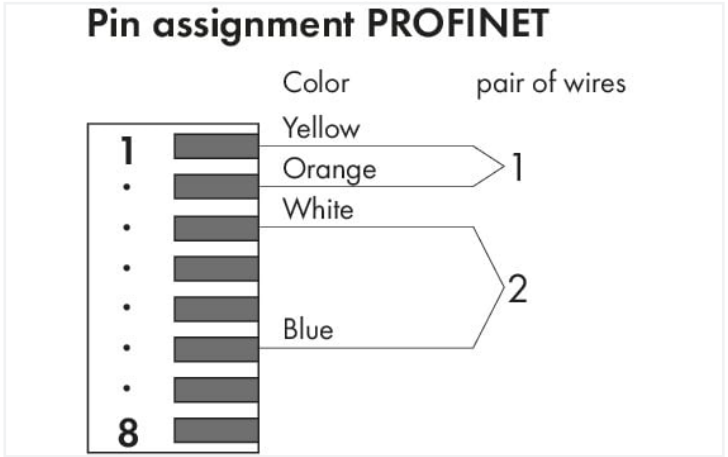

Dimensions en mm

Données techniques	
Version de raccordement	Connecteur mâle RJ-45
Nombre de pôles	8
Sens du raccordement du câble par rapport à la direction d'enfichage	90 °
Remarque Sens du raccordement du câble	Position sélectionnable
Communication/bus de terrain	PROFINET
Code	PROFINET
Vitesse de transmission	100 Mbit/s

Données de raccordement	
Type de connexion 1	Contact IDC/raccordement par perçage d'isolant
Conducteur rigide	0,21 ... 0,32 mm² / 24/1 ... 22/1 AWG
conducteurs semi-rigides 2	0,11 ... 0,36 mm² / 27/7 ... 22/7 AWG

Données géométriques

Largeur	13,9 mm
Hauteur	41 mm
Profondeur	45,7 mm

Données mécaniques

Exigence de connexion type de câbles admis	Cat. 6A
Diamètre connectable du câble gainé	5,5 ... 10 mm
Matériel de l'enveloppe	Fonte coulée sous pression en zinc
Poids	26 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-40 ... +85 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... +85 °C
Indice de protection	IP20
Humidité relative (sans condensation)	95 %
Charge calorifique	0 MJ
Normes/spécifications	CEI60603-7-51, ISO/CEI 11801, IEEE 802.3an EIA/TIA 568-C.2 DIN EN 50173-1 UL 1863 UL 2043

Données commerciales

eCl@ss 10.0	27-24-26-92
eCl@ss 9.0	27-24-26-92
ETIM 9.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	TW
GTIN	4055143586306
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Approbations / certificats**Homologations générales**

Homologation	Norme	Nom du certificat
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E345416



Téléchargements			
Conformité environnementale du produit			
Recherche de conformité			
Environmental Product Compliance	750-979/000-013		

Documentation			
Texte complémentaire			
750-979/000-013	19.02.2019	xml 3.77 KB	
750-979/000-013	06.10.2017	doc 24.50 KB	