
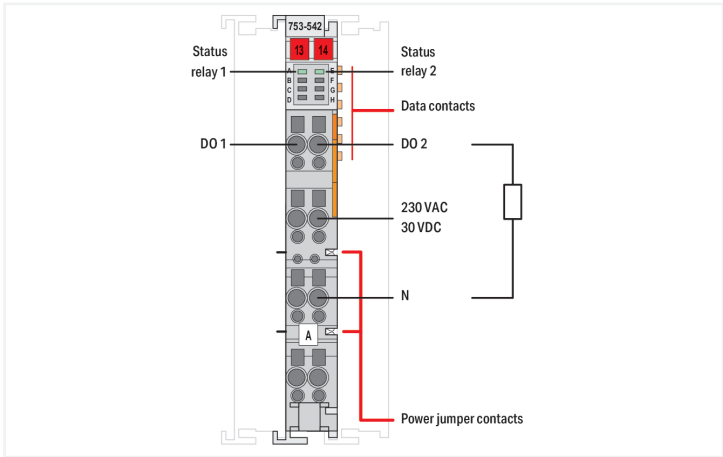
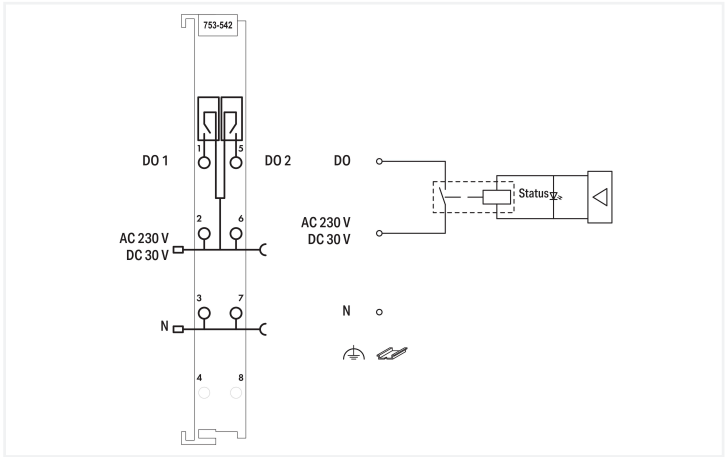


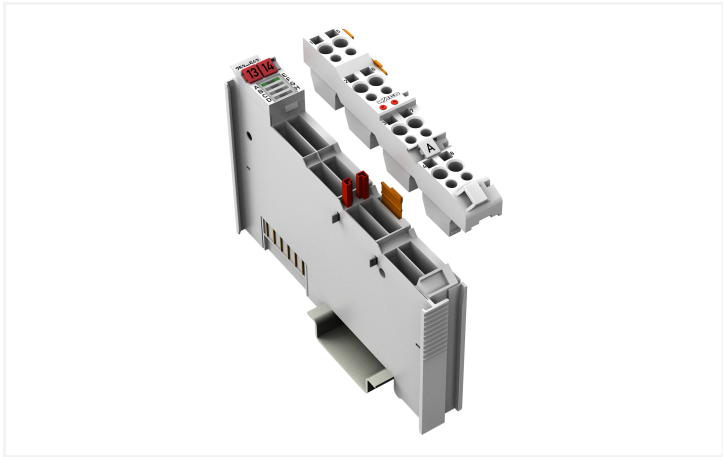

Über das Digitalausgangsmodul werden Steuersignale aus dem Automatisierungsgerät an die angeschlossenen Aktoren weitergegeben. Zur Ansteuerung der Relais wird die interne Systemspannung genutzt. Jeweils ein bzw. zwei Kontakte sind über die Leistungskontakte mit einem Pol der feldseitigen Spannungsversorgung (z.B. + oder ~) verbunden. Der Ansteuerungszustand des Relais wird über LED signalisiert.

Achtung:
Für die Versorgung mit AC 230 V/ DC 30 V ist ein zusätzliches Einspeisemodul zu setzen!

Remarques	
Remarque	Les connecteurs et éléments de codage de la série 753 ne font pas partie de la livraison.

Données techniques	
Nombre de sorties digitales	2
Raccordement actionneur	2 x (2 conducteurs, 3 conducteur)
Type du circuit de sortie	2 relais 2T ; Relais
Caractéristique de sortie	avec potentiel
Temps de montée max.	10 ms
Temps de retombée max.	10 ms
Temps de rebond typ.	1,2 ms
Fréquence de commutation max.	0,5 Hz; charge nominale
Tension de commutation max.	AC 230 V / DC 30 V (+10 %)
Courant de commutation max.	2 A



Données techniques	
Tension de commutation min.	5 V
Courant de commutation min.	1 mA
Pouvoir de coupure	„Pilot Duty“: 360 VA für AC; 28 VA für DC
Opérations, électrique min. (pour charge ohmique maximale)	300 x 10 ³ manœuvres
Unité d'adressage Données de sortie (interne) max.	2 Bit
Tension d'alimentation système	5 V DC; via contacts de données
Tension d'alimentation terrain	230 V AC; via contacts de puissance (alimentation via contact à lame ; transmission via contact à ressort)
Éléments d'affichage	LED (A, E) verte : état Relais 1, Relais 2
Nombre de contacts de puissance, entrant	2
Nombre de contacts de puissance, sortant	2
Capacité de charge en courant des contacts de puissance	10 A

Sécurité & Protection	
Indice de protection	IP20
Degré de pollution	2
Type d'isolation	Isolation renforcée (séparation sûre)

Données de raccordement	
Type de connexion : entrées/sorties	6 x CAGE CLAMP® (outputs)
Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre
Type de connexion	Sortie
Conducteur rigide	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Conducteur souple	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Longueur de dénudage	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch

Données géométriques	
Largeur	12 mm / 0.472 inch
Hauteur	100 mm / 3.937 inch
Profondeur	69,8 mm / 2.748 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	62,6 mm / 2.465 inch

Données mécaniques	
Type de montage	Rail 35
Niveau de câblage enfichable	enfichable

Données du matériau	
Matériel de l'enveloppe	Polycarbonate, polyamide 6.6
Charge calorifique	0,66 MJ
Poids	42,5 g
Marquage de conformité	CE



Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	0 ... +55 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... +85 °C
Altitude de fonctionnement	0 ... 2000 m
Position de montage	Horizontal left, horizontal right, horizontal top, horizontal bottom, vertical top and vertical bottom
Humidité relative (sans condensation)	95 %
Résistance aux vibrations	4g selon CEI 60068-2-6
Résistance aux chocs	15g (selon EN 60068-2-27)
CEM – Susceptibilité en réception	selon EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, secteur naval
CEM – En émission	selon EN 61000-6-3, secteur naval
Contrainte par matières polluantes	selon CEI 60068-2-42 et CEI 60068-2-43
Concentration maximale en matière polluante H ₂ S admise à une humidité relative 75 %	10 ppm
Concentration maximale en matière polluante SO ₂ admise à une humidité relative 75 %	25 ppm

Données commerciales	
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4066966662368
Numéro du tarif douanier	85371098990

Product Classification	
UNSPSC	32101517
ETIM 9.0	EC001599
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,With Exemption
Exemption RoHS	7(c)-I

Approbations / certificats

Homologations générales			Déclarations de conformité et de fabricant		
			Homologation	Norme	Nom du certificat
Homologation	Norme	Nom du certificat	EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UL	-	E175199	UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATI- ONS)					

Homologations pour le secteur marine			Homologations pour milieux à risque d'explosion		
			   		
Homologation	Norme	Nom du certificat	Homologation	Norme	Nom du certificat
DNV	DNV-CG-0339,Aug.2021	TAA00002K2	ATEX	EN 60079-0	TUEV14ATEX148929X (II 3 G Ex ec IIC T4 Gc)
DNV GL SE			IECEx	IEC 60079-0	IECEx TUN 14.0035 X (Ex ec IIC T4 Gc)
			TUEV Nord Cert GmbH		



Homologations pour milieux à risque d'explosion

UL	UL 121201	E198726
Underwriters Laboratories		
Inc. (HAZARDOUS LOCATIONS)		