



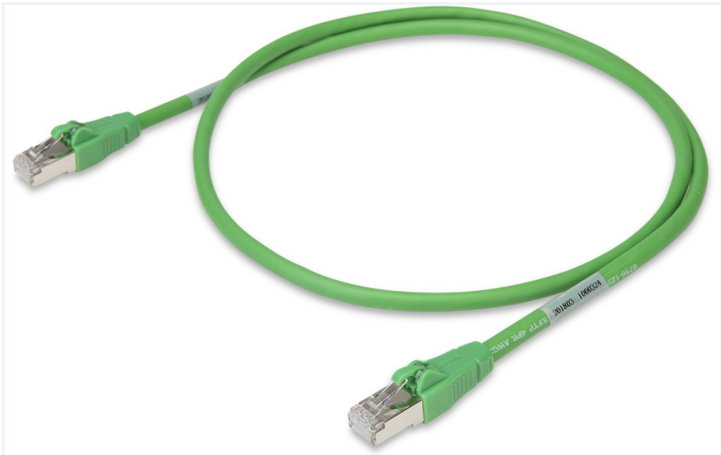


Couleur: ■ vert

Identique à la figure

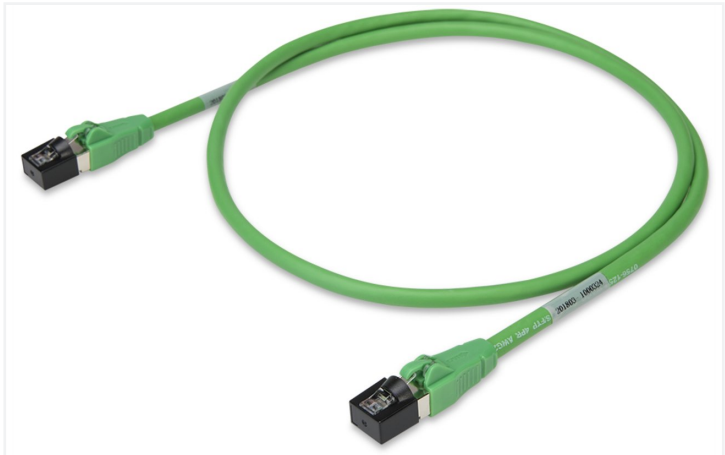

Identique à la figure

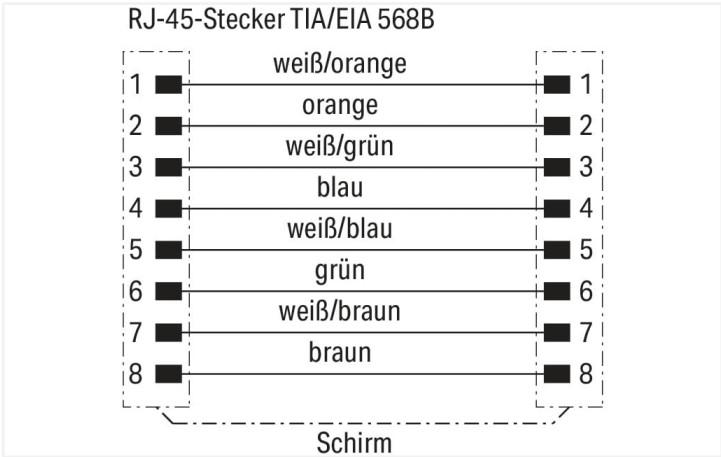

- Description :**
- TPE sans halogène
 - Cat. 6A S/FTP
 - Hautement flexible
 - couche dorée 50 µinch dans la zone de contact
 - testé mécaniquement/électriquement
 - 4C Channel Link Test
 - Étiquette enveloppante pour une traçabilité claire
 - Déverrouillage connecteur simple

Données techniques	
Version de raccordement	Connecteur mâle RJ-45 - Connecteur mâle RJ-45
Sens du raccordement du câble par rapport à la direction d'enfichage	0 °
Longueur du conducteur	7,5 m
Vitesse de transmission	10000 Mbit/s
Tension de fonctionnement	80 V
Courant de fonctionnement	0,72 A
Tension assignée de tenue aux chocs	500 V (wire/wire/screen rms 50 Hz 1 min)
Résistance d'isolement	≥ 1x10 ⁸ Ωxkm
Résistance du conducteur	< 142 Ω/km



Données mécaniques		
Rayon de courbure		min. 10 mm
Cycles de courbure		8500 Mio.
Couleur du câble gainé		vert
Matériau de la gaine		LSOH-TPE. sans halogènes selon CEI 60754-2, retardant la flamme selon CEI 60332-1, faible dégagement de fumée selon CEI 61034
Sans halogène		Oui
Blindage		Recouvert d'aluminium, feuille de recouvrement et tresse de cuivre étamé (PiMF)
Structure du conducteur		Cordon en cuivre nu (7 x 0,16 mm)
Isolement du conducteur		PE sans halogène
Matériau du contact		CuZn
Surface du contact		CuNi/Au, 50 µinch couche dorée
Cycles d'enfichage max.		1200
Poids		269,7 g
Couleur		vert

Conditions d'environnement		
Température ambiante (fonctionnement) en mouvement		-40 ... +80 °C
Température ambiante (fonctionnement) au repos		-40 ... +80 °C
Charge calorifique		0 MJ

Données commerciales		
eCl@ss 10.0		27-06-18-01
eCl@ss 9.0		27-06-18-01
ETIM 9.0		EC002599
ETIM 8.0		EC002599
Unité d'emb. (SUE)		1 pce(s)
Type d'emballage		Sacs
Pays d'origine		CN
GTIN		4055143763004
Numéro du tarif douanier		85444210000

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS		Compliant,No Exemption

Téléchargements		
Conformité environnementale du produit		
Recherche de conformité		
Environmental Product Compliance 756-1250/1023-075		



Documentation			
Texte complémentaire			
756-1250/1023-075	19.02.2019	xml 4.46 KB	
756-1250/1023-075	08.01.2019	docx 16.84 KB	