

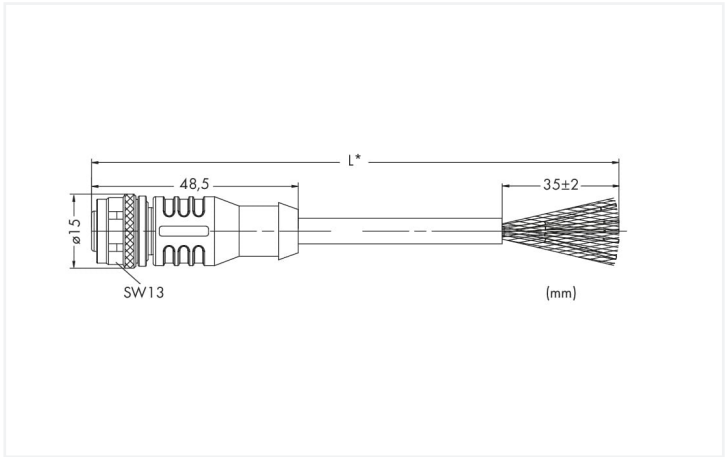


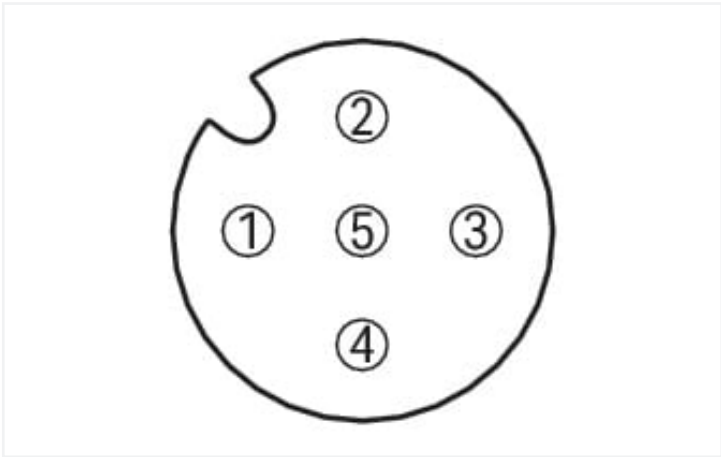

Couleur: ■ violet

Identique à la figure

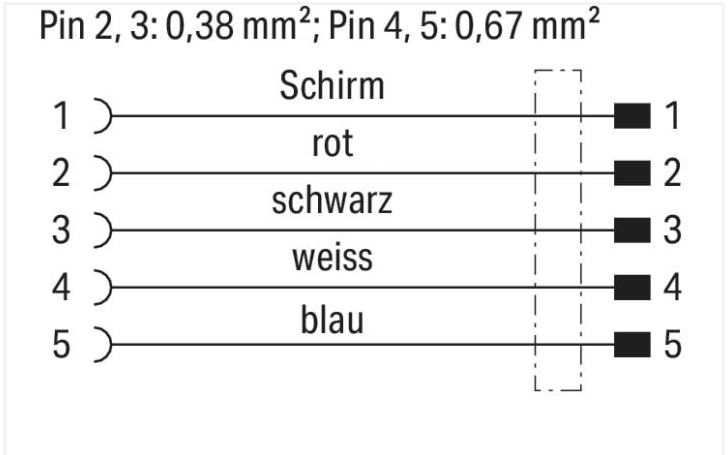

Dimensions en mm

Description :

- PUR VT sans halogène
- Approprié pour chaîne porte-câbles
- Bonne résistance aux microbes, à l'hydrolyse, aux huiles, à l'ozone et aux UV.
- Bonne résistance chimique.
- Câble utilisé : homologué UL

Données techniques	
Version de raccordement	Connecteur femelle M12 - cordon à extrémité non raccordée
Nombre de pôles	5
Sens du raccordement du câble par rapport à la direction d'enfichage	0 °
Codage de la face d'enfichage Conducteur/Adaptateur 1 1	Codage A
Longueur du conducteur	20 m
Communication/bus de terrain	CANopen
Communication/bus de terrain (2)	DeviceNet
Tension de fonctionnement	≤ 300 V
Courant de fonctionnement	4 A
Tension assignée de tenue aux chocs	2 kV
Résistance de passage	10 mΩ
Résistance d'isolement	≥ 2 x 10 ⁸ Ω/km
Résistance du conducteur	≤57 Ω/km (AWG22) + ≤79 Ω/km(AWG24)



Données mécaniques		
Rayon de courbure		min. 5 x le diamètre du câble
Cycles de courbure		5 Mio.
Approprié pour chaîne porte-câbles		Oui
Symbole de construction		L-02YC11Y 2xAWG24 + 2xAWG22/1,4-120 VI FRNC, blindé
Blindage		tresse en cuivre étamé, couverture optique d'env. 85 %
Structure du conducteur		Cordon en cuivre nu (19 x 0,125 mm)
Isolement du conducteur		PE sans halogène
Matériel de l'enveloppe		TPU/TPU, noir (~ RAL 9005)
Couple de serrage		1 Nm
Poids		1269 g
Couleur		violet

Conditions d'environnement		
Température ambiante (fonctionnement) en mouvement		-40 ... +80 °C
Température ambiante (fonctionnement) au repos		-40 ... +80 °C
Indice de protection		IP67*
Degré de pollution		3/2 selon CEI 60664-1
Charge calorifique		0 MJ

Données commerciales		
eCl@ss 10.0		27-06-18-01
eCl@ss 9.0		27-06-18-01
ETIM 9.0		EC002599
ETIM 8.0		EC002599
Unité d'emb. (SUE)		1 pce(s)
Type d'emballage		Carton
Pays d'origine		DE
GTIN		4045454640286
Numéro du tarif douanier		85444290900

Conformité environnementale du produit		
CAS-No.		7439-92-1
Liste des substances candidates REACH		Lead
État de conformité RoHS		Compliant,No Exemption
SCIP notification number (Autriche)		cffbd175-3af2-4201-87ea-8f29b36ff5e8
SCIP notification number (Belgique)		9e1c8ed6-4a17-4b24-91fd-40aca7ee1279
SCIP notification number (Bulgarie)		eae8af94-4b5d-43f5-80b6-8ae973f4a34f
SCIP notification number (République tchèque)		94c079cc-6014-4a73-868b-685246b2cf00
SCIP notification number (Danemark)		4a622664-8a23-4a27-88e5-be576fda9a4a
SCIP notification number (Finlande)		1305a612-c381-4951-b41c-0e893cac7575
SCIP notification number (France)		b0d8d167-de2b-4437-9f35-c4ac8a849d31
SCIP notification number (Allemagne)		cc99adc9-90a1-4064-aca8-a4b77ef648b9
SCIP notification number (Hongrie)		44c511ad-21cd-4130-b692-d53d125ef5d5
SCIP notification number (Italie)		b3a19bc2-7555-4c12-aca1-7162a1f04ae5
SCIP notification number (Pays bas)		67aca182-d4ab-447e-b517-04246ffb5401
SCIP notification number (Pologne)		d5765ec8-858d-45e2-a5f7-32e6c851f143
SCIP notification number (Roumanie)		bbcb74d7-0fad-40dc-880b-e22ee28552a0
SCIP notification number (Suède)		7331e476-b2f4-40ed-9335-29ee23ea0b31

Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 756-1401/060-200	
---	---

Documentation

Description du système

I/O-SYSTEM – SPEED- WAY, General Product Information	pdf 1592.28 KB	
--	-------------------	---

Données CAD/CAE

Données CAE

WSCAD Universe 756-1401/060-200	
------------------------------------	---