



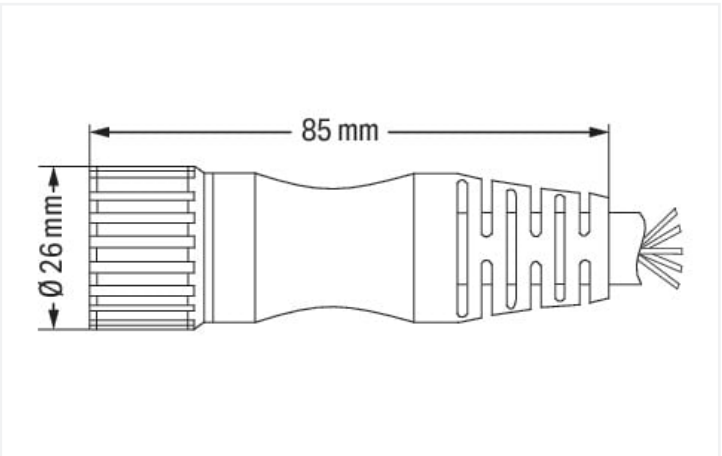

Couleur: ■ noir

Pin 6, 12, 19: 1,00 mm ² ;			
Pin 1 - 5, 7 - 11, 13 - 19: 0,34 mm ²			
1	violett	11	schwarz
2	rot	12	grün-gelb
3	grau	13	gelb-braun
4	rot-blau	14	braun-grün
5	grün	15	weiß
6	blau	16	gelb
7	grau-rosa	17	rosa
8	weiß-grün	18	grau-braun
9	weiß-gelb	19	braun
10	weiß-grau		

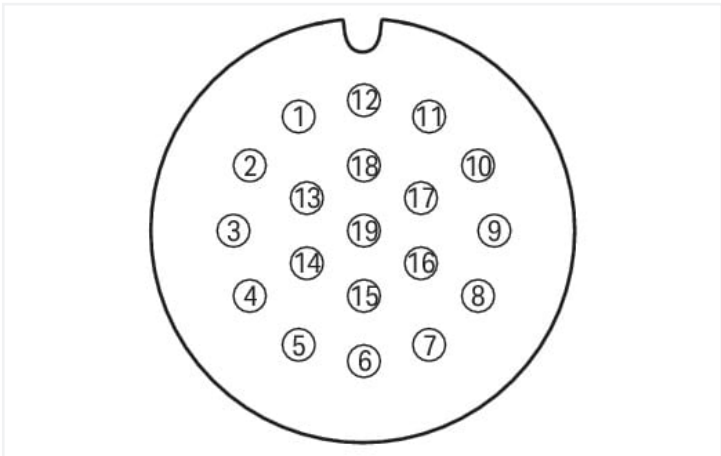

Dimensions en mm

Données techniques	
Version de raccordement	Connecteur femelle M23 - cordon à extrémité non raccordée
Nombre de pôles	19
Sens du raccordement du câble par rapport à la direction d'enfichage	0 °
Longueur du conducteur	25 m
Tension de fonctionnement	≤300 V
Courant de fonctionnement	8 A 10 mm ² 1 A
Tension assignée de tenue aux chocs	≥2,0 kV eff.

Données mécaniques	
Cycles de courbure	2 Mio.
Approprié pour chaîne porte-câbles	Oui
Poids	3500 g
Couleur	noir



Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement) en mouvement	-25 ... +80 °C
Température ambiante (fonctionnement) au repos	-40 ... +90 °C
Indice de protection	IP67*
Charge calorifique	0 MJ

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	CZ
GTIN	4045454192914
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance
756-3203/190-250

↓

Documentation

Description du système

Sensor/Actuator Boxes – General Product Information

pdf
322.70 KB

↓