



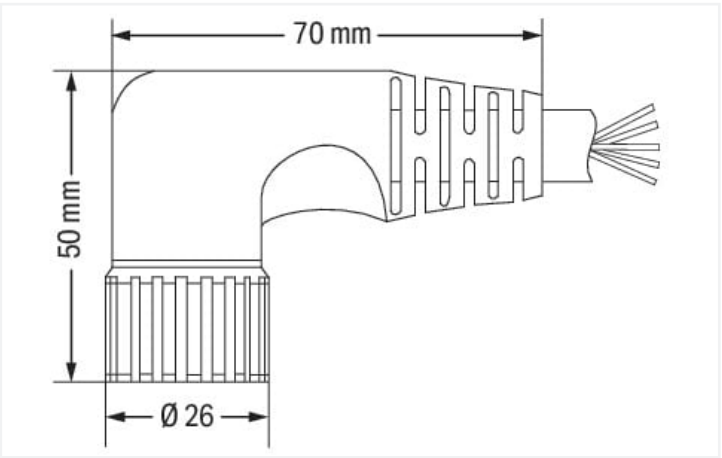

Couleur: ■ noir

Pin 6, 12, 19: 1,00 mm²;
Pin 1 - 5, 7 - 11, 13 - 19: 0,34 mm²

1	violett	11	schwarz
2	rot	12	grün-gelb
3	grau	13	gelb-braun
4	rot-blau	14	braun-grün
5	grün	15	weiß
6	blau	16	gelb
7	grau-rosa	17	rosa
8	weiß-grün	18	grau-braun
9	weiß-gelb	19	braun
10	weiß-grau		

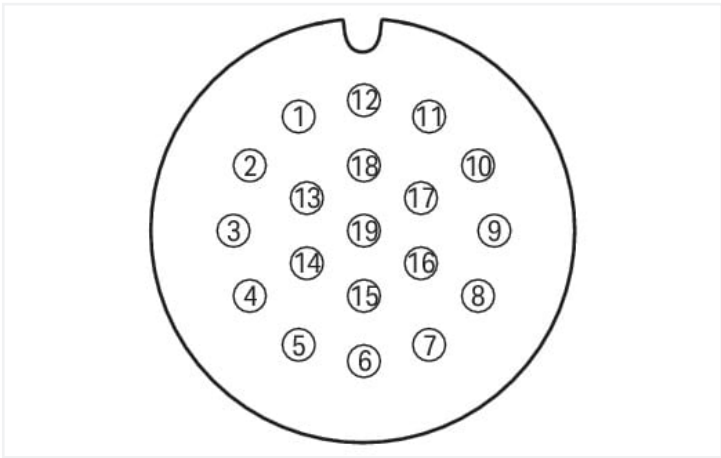

Dimensions en mm

Données techniques	
Version de raccordement	Connecteur femelle M23 - cordon à extrémité non raccordée
Nombre de pôles	19
Sens du raccordement du câble par rapport à la direction d'enfichage	90 °
Longueur du conducteur	10 m
Tension de fonctionnement	≤300 V
Courant de fonctionnement	8 A 10 mm ² 1 A
Tension assignée de tenue aux chocs	≥2,0 kV eff.

Données mécaniques	
Cycles de courbure	2 Mio.
Approprié pour chaîne porte-câbles	Oui
Poids	1438 g
Couleur	noir



Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement) en mouvement	-25 ... +80 °C
Température ambiante (fonctionnement) au repos	-40 ... +90 °C
Indice de protection	IP67*
Charge calorifique	0 MJ

Données commerciales	
Product Group	23 (E/S PASSIVES ET ACCESSOIRES)
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4044918569088
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 756-3204/190-100	

Documentation	
Description du système	
Sensor/Actuator Boxes – General Product Information	pdf 322.70 KB

Données CAD/CAE	
Données CAE	
WSCAD Universe 756-3204/190-100	