



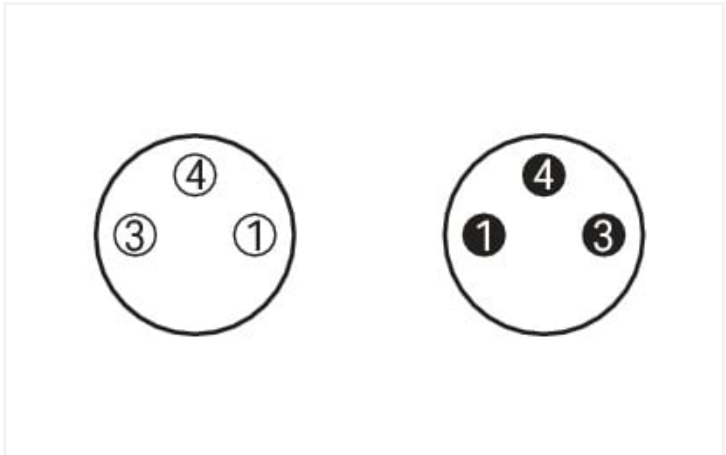

Identique à la figure

Broche 1 ... 4: 0,25 mm²

1	brun	1
3	bleu	3
4	noir	4

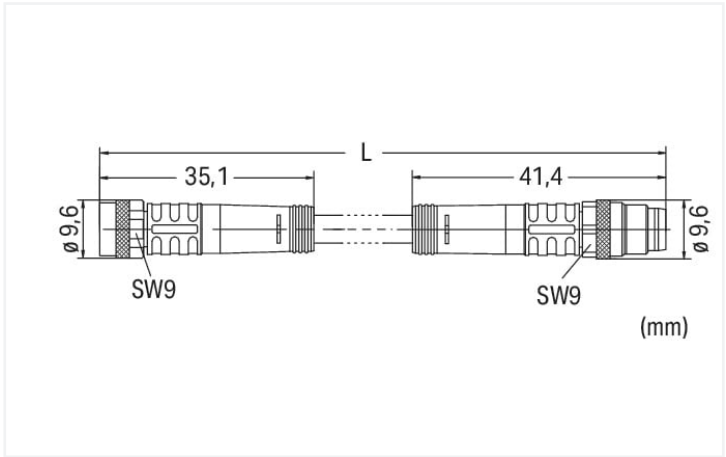

Dimensions en mm

- Description :**
- PUR sans halogène
 - Approprié pour chaîne porte-câbles
 - Bonne résistance aux microbes, à l'hydrolyse, aux huiles, à l'ozone et aux UV.
 - Bonne résistance chimique.
 - Câble utilisé : homologué UL

Données techniques			
Général		Approprié pour chaîne porte-câbles	
Tension de fonctionnement	60 V AC/DC	Rayon de courbure	min. 10 x le diamètre du câble
Courant de fonctionnement	4 A	Cycles de courbure	2 Mio.
Tension assignée de tenue aux chocs	1,5 kV	Accélération min.	5 m/s ²
Résistance d'isolement	> 10 ⁹ Ω	Vitesse de déplacement max.	3.33 m/s
Résistance de passage	10 mΩ	Déplacement horizontal max.	5 m
Résistance du conducteur	≤ 60 Ω/km	Déplacement vertical max.	2 m
Degré de pollution	3 selon VDE 0110	Capacité de torsion	180 °/m
Indice de protection	IP67*		
Température ambiante (fonctionnement) au repos	-50 ... +90 °C		
Température ambiante (fonctionnement) en mouvement	-25 ... +90 °C		



Câble	
Longueur du conducteur	1 m
Symbole de construction	LiF9YH-11YH ou LiF9YC11YFHF
Structure du conducteur	Cordon en cuivre nu, souple (42 x 0,1 mm)
Isolement du conducteur	PP9Y sans halogène
Matériau de la gaine	Polyurethane (PUR), sans halogène selon DIN VDE 0472 partie 815, ignifuge selon CEI 332-2, autoextinguible
Couleur du câble gainé	noir

Connecteur	
Version de raccordement	Connecteur femelle M8 - Connecteur mâle M8
Nombre de pôles	3
Sens du raccordement du câble par rapport à la direction d'enfichage	0 °
Sens du raccordement du câble par rapport à la direction d'enfichage (2)	0 °
Matériel de l'enveloppe	Polyuréthane (PUR)
Matériau du contact	CuSn
Couple de serrage	0,6 Nm

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
Unité d'emb. (SUE)	10 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4044918974547
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
CAS-No.	7439-92-1
Liste des substances candidates REACH	Lead
État de conformité RoHS	Compliant,With Exemption
Exemption RoHS	6(c)
SCIP notification number (Autriche)	2e6af981-9839-40c5-9fd9-bb60535eab29
SCIP notification number (Belgique)	ba0cdcfb-a722-4cae-b7df-255f5ebf988e
SCIP notification number (Bulgarie)	1c981189-4187-4d51-bedd-2dd71b4228b6
SCIP notification number (République tchèque)	ac375306-9c5d-4dd3-8861-aa7ea7f1ec2f
SCIP notification number (Danemark)	6d6d83a4-f0af-41a2-9eca-b5a729dc8423
SCIP notification number (Finlande)	62b176e9-b6d6-4847-9b3f-3588c35a21c0
SCIP notification number (France)	bb5b3ac4-95e4-4a89-964d-be18e13dbc26
SCIP notification number (Allemagne)	a3ce71fe-c2ce-4fc8-9196-9869daed2715
SCIP notification number (Hongrie)	cf9c9b90-780c-4dce-9f81-00ae4141a705
SCIP notification number (Italie)	c8369c54-4431-4551-8223-658e59d059bd
SCIP notification number (Pays bas)	17869bb6-e00d-4728-9f0c-edccb8e81b0b
SCIP notification number (Pologne)	94b09f84-fa02-4fc7-991e-c06f958e2b94
SCIP notification number (Roumanie)	a28a4820-95af-4ff2-9a70-89fb29403bae
SCIP notification number (Suède)	e20412c6-c21d-44b2-9dc0-4720abbed45d



Téléchargements			
Conformité environnementale du produit			
Recherche de conformité			
Environmental Product Compliance		756-5201/030-010	

Documentation				
Description du système		Texte complémentaire		
IP67 Cables and Plug-gable Connectors	pdf 127.75 KB			
		756-5201/030-010		
		19.02.2019		
		xml 3.20 KB		
				
		756-5201/030-010		
		20.09.2017		
		doc 25.50 KB		
				

Données CAD/CAE			
Données CAE			
WSCAD Universe		756-5201/030-010	