

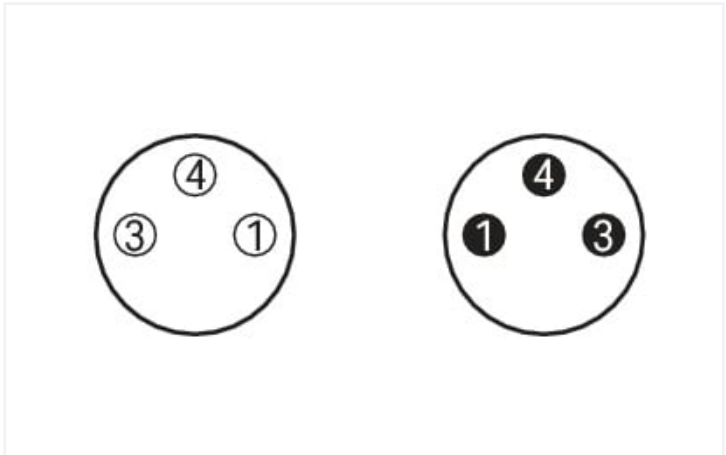


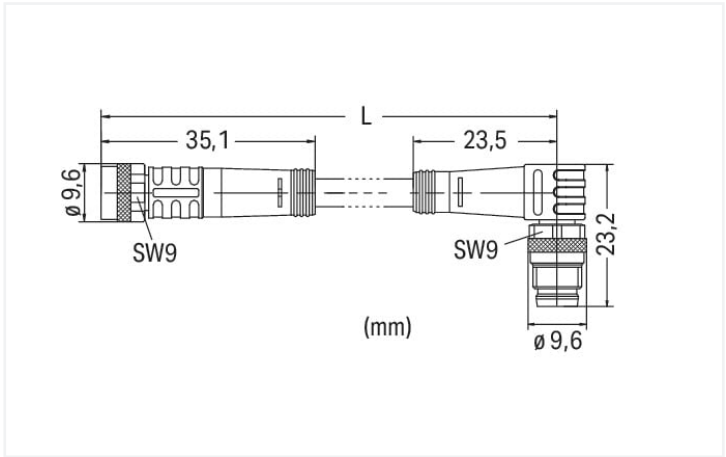

Identique à la figure

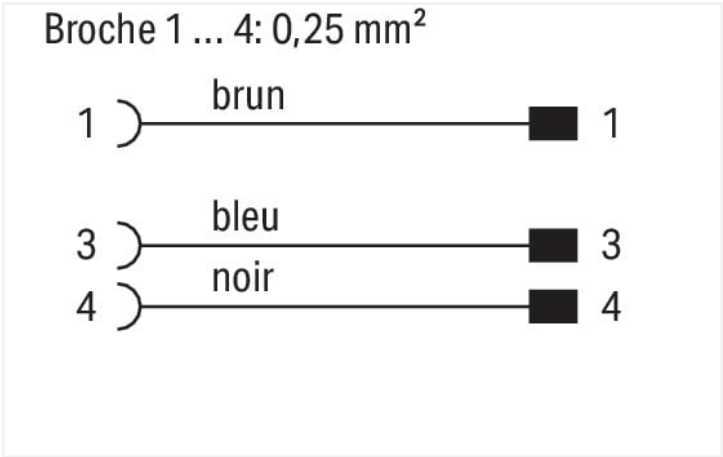

Dimensions en mm

- Description :**
- PUR sans halogène
 - Approprié pour chaîne porte-câbles
 - Bonne résistance aux microbes, à l'hydrolyse, aux huiles, à l'ozone et aux UV.
 - Bonne résistance chimique.
 - Câble utilisé : homologué UL

Données techniques			
Général		Approprié pour chaîne porte-câbles	
Tension de fonctionnement	60 V AC/DC	Rayon de courbure	min. 10 x le diamètre du câble
Courant de fonctionnement	4 A	Cycles de courbure	2 Mio.
Tension assignée de tenue aux chocs	1,5 kV	Accélération min.	5 m/s ²
Résistance d'isolement	> 10 ⁹ Ω,	Vitesse de déplacement max.	3.33 m/s
Résistance de passage	10 mΩ	Déplacement horizontal max.	5 m
Résistance du conducteur	≤ 60 Ω/km	Déplacement vertical max.	2 m
Degré de pollution	3 selon VDE 0110	Capacité de torsion	180 °/m
Indice de protection	IP67*		
Température ambiante (fonctionnement) au repos	-50 ... +90 °C		
Température ambiante (fonctionnement) en mouvement	-25 ... +90 °C		



Câble	
Longueur du conducteur	0,5 m
Symbole de construction	LiF9YH-11YH ou LiF9YC11YFHF
Structure du conducteur	Cordon en cuivre nu, souple (42 x 0,1 mm)
Isolement du conducteur	PP9Y sans halogène
Matériau de la gaine	Polyurethane (PUR), sans halogène selon DIN VDE 0472 partie 815, ignifuge selon CEI 332-2, autoextinguible
Couleur du câble gainé	noir

Connecteur	
Version de raccordement	Connecteur femelle M8 - Connecteur mâle M8
Nombre de pôles	3
Sens du raccordement du câble par rapport à la direction d'enfichage	0 °
Sens du raccordement du câble par rapport à la direction d'enfichage (2)	90 °
Matériel de l'enveloppe	Polyuréthane (PUR)
Matériau du contact	CuSn
Couple de serrage	0,6 Nm

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
Unité d'emb. (SUE)	10 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4050821114185
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
CAS-No.	7439-92-1
Liste des substances candidates REACH	Lead
État de conformité RoHS	Compliant,With Exemption
Exemption RoHS	6(c)
SCIP notification number (Autriche)	9130164b-badf-4e17-bca8-4f9e2b7e959e
SCIP notification number (Belgique)	bdf3e07c-3e55-4025-819c-9cd1ac74fbe4
SCIP notification number (Bulgarie)	01b79761-29b0-4a88-bd0e-d3429dea534c
SCIP notification number (République tchèque)	ecdb40a8-6b51-4288-9cb9-342335b6cf19
SCIP notification number (Danemark)	81d73463-dc7f-4096-9dce-e79a3a209e5e
SCIP notification number (Finlande)	be1eb260-a6fd-449b-af02-63bfe17b239a
SCIP notification number (France)	83ba32ba-0636-40bf-a9de-4d2aa4192071
SCIP notification number (Allemagne)	8e1b81c3-fb18-43d5-b460-a436156d5fc8
SCIP notification number (Hongrie)	ff6d49ff-2d3e-432e-9d5c-a97f50c9cf40
SCIP notification number (Italie)	746ca2d2-cd1b-4394-a9f4-f3c55bbf0fe7
SCIP notification number (Pays bas)	6093443e-0fe1-4580-904f-6be41e5fd1bd
SCIP notification number (Pologne)	dc17f2e5-7c58-40df-90bb-31d729a050d0
SCIP notification number (Roumanie)	87194459-4e3a-4b58-9849-c6768f813c22
SCIP notification number (Suède)	a0d7ad83-b41a-44a1-b46d-27bc2e3732be



Téléchargements		
Conformité environnementale du produit		
Recherche de conformité		
Environmental Product Compliance	756-5202/030-005	

Documentation		
Description du système		
IP67 Cables and Plug-gable Connectors	pdf 127.75 KB	