

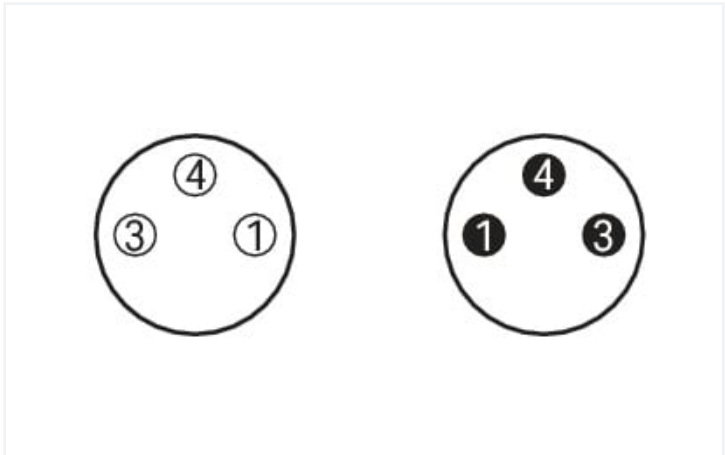


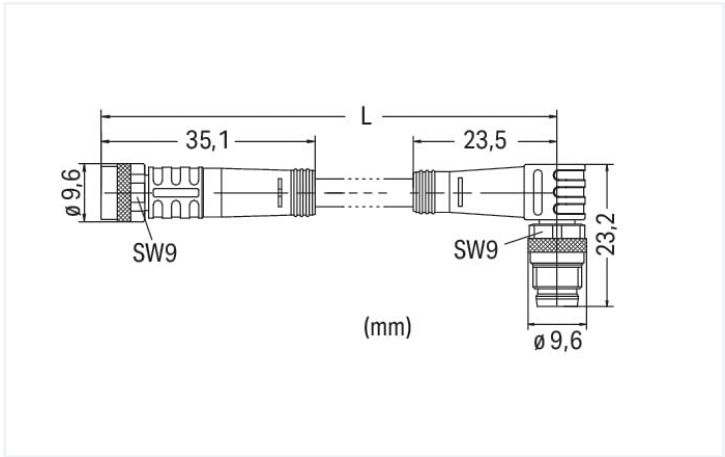

Identique à la figure

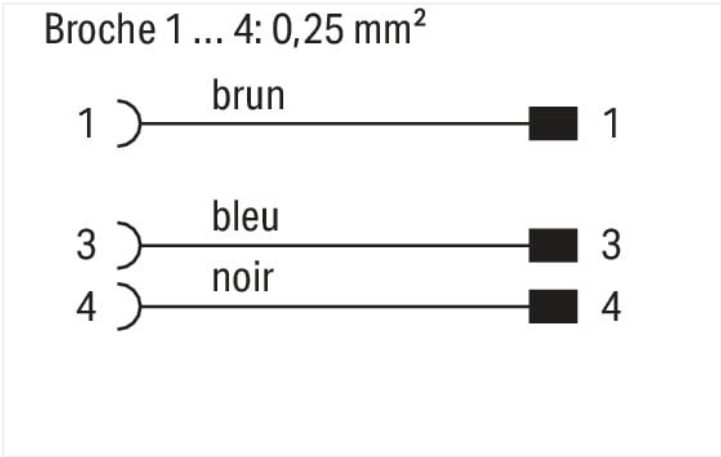

Dimensions en mm

- Description :**
- PUR sans halogène
 - Approprié pour chaîne porte-câbles
 - Bonne résistance aux microbes, à l'hydrolyse, aux huiles, à l'ozone et aux UV.
 - Bonne résistance chimique.
 - Câble utilisé : homologué UL

Données techniques			
Général		Approprié pour chaîne porte-câbles	
Tension de fonctionnement	60 V AC/DC	Rayon de courbure	min. 10 x le diamètre du câble
Courant de fonctionnement	4 A	Cycles de courbure	2 Mio.
Tension assignée de tenue aux chocs	1,5 kV	Accélération min.	5 m/s ²
Résistance d'isolement	> 10 ⁹ Ω,	Vitesse de déplacement max.	3.33 m/s
Résistance de passage	10 mΩ	Déplacement horizontal max.	5 m
Résistance du conducteur	≤ 60 Ω/km	Déplacement vertical max.	2 m
Degré de pollution	3 selon VDE 0110	Capacité de torsion	180 °/m
Indice de protection	IP67*		
Température ambiante (fonctionnement) au repos	-50 ... +90 °C		
Température ambiante (fonctionnement) en mouvement	-25 ... +90 °C		



Câble	
Longueur du conducteur	2 m
Symbole de construction	LiF9YH-11YH ou LiF9YC11YFHF
Structure du conducteur	Cordon en cuivre nu, souple (42 x 0,1 mm)
Isolement du conducteur	PP9Y sans halogène
Matériau de la gaine	Polyurethane (PUR), sans halogène selon DIN VDE 0472 partie 815, ignifuge selon CEI 332-2, autoextinguible
Couleur du câble gainé	noir

Connecteur	
Version de raccordement	Connecteur femelle M8 - Connecteur mâle M8
Nombre de pôles	3
Sens du raccordement du câble par rapport à la direction d'enfichage	0 °
Sens du raccordement du câble par rapport à la direction d'enfichage (2)	90 °
Matériel de l'enveloppe	Polyuréthane (PUR)
Matériau du contact	CuSn
Couple de serrage	0,6 Nm

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
Unité d'emb. (SUE)	10 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4044918974608
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
CAS-No.	7439-92-1
Liste des substances candidates REACH	Lead
État de conformité RoHS	Compliant,With Exemption
Exemption RoHS	6(c)
SCIP notification number (Autriche)	4f7e1596-e36e-44eb-b675-384fd925eb2d
SCIP notification number (Belgique)	182a20a9-bf49-4ecb-ad39-672ad2862d49
SCIP notification number (Bulgarie)	58d1ea61-cdc2-478f-b929-a690889aefe1
SCIP notification number (République tchèque)	e71fc3fc-e36d-42a8-a519-6139426cd7ad
SCIP notification number (Danemark)	433baa81-3d76-48b8-93a1-b70eeca9dcb1
SCIP notification number (Finlande)	e01df18b-3297-440d-be06-be293368a950
SCIP notification number (France)	c6d8e446-6d4e-4323-87a2-f0adc6bcb7c7
SCIP notification number (Allemagne)	b50b0a86-26a2-49a8-bb39-b74de42e5db9
SCIP notification number (Hongrie)	5549015c-64e9-4c23-a688-079ff5743605
SCIP notification number (Italie)	6be8aeba-9d80-4f33-a708-524c51fcfe6b
SCIP notification number (Pays bas)	4b83e285-34be-4979-b1fd-a495a6cf905a
SCIP notification number (Pologne)	8def8312-eb68-4600-973b-3733b586685d
SCIP notification number (Roumanie)	50d8d633-e0ad-4d3a-942e-c1561fc3b5a9
SCIP notification number (Suède)	a3ea4d5b-5bee-406c-9f01-d429b57c8cc8



Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 756-5202/030-020	↓

Documentation				
Description du système			Texte complémentaire	
IP67 Cables and Plug-gable Connectors	pdf 127.75 KB	↓	756-5202/030-020	↓
			19.02.2019	xml 3.21 KB
			756-5202/030-020	↓
			20.09.2017	doc 25.50 KB

Données CAD/CAE	
Données CAE	
WSCAD Universe 756-5202/030-020	↓