

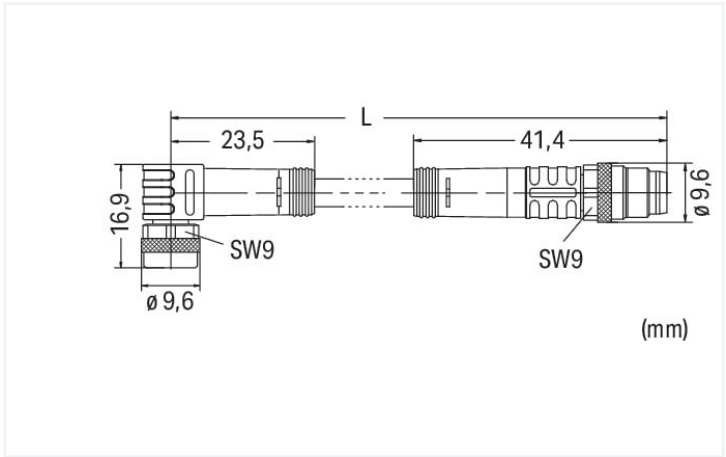


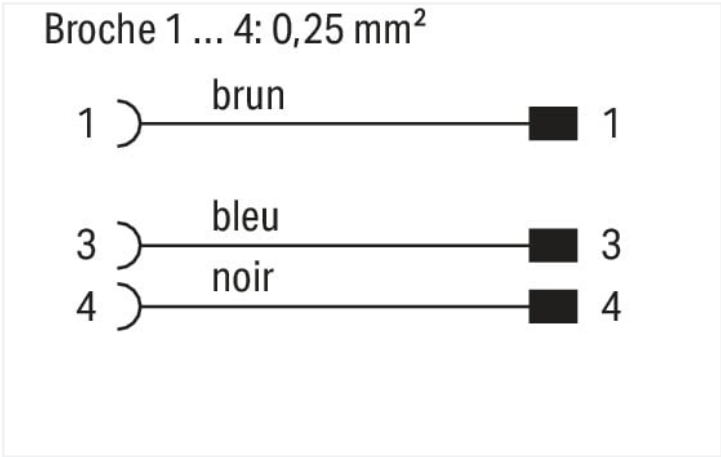

Identique à la figure

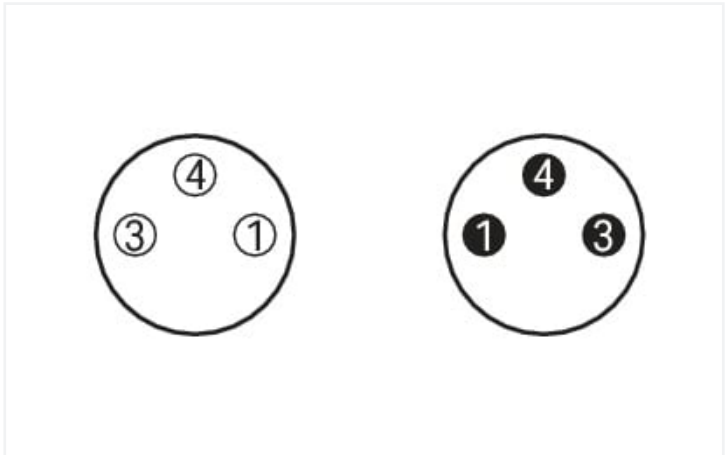

Dimensions en mm

- Description :**
- PUR sans halogène
 - Approprié pour chaîne porte-câbles
 - Bonne résistance aux microbes, à l'hydrolyse, aux huiles, à l'ozone et aux UV.
 - Bonne résistance chimique.
 - Câble utilisé : homologué UL

Données techniques			
Général		Approprié pour chaîne porte-câbles	
Tension de fonctionnement	60 V AC/DC	Rayon de courbure	min. 10 x le diamètre du câble
Courant de fonctionnement	4 A	Cycles de courbure	2 Mio.
Tension assignée de tenue aux chocs	1,5 kV	Accélération min.	5 m/s ²
Résistance d'isolement	> 10 ⁹ Ω,	Vitesse de déplacement max.	3.33 m/s
Résistance de passage	10 mΩ	Déplacement horizontal max.	5 m
Résistance du conducteur	≤ 60 Ω/km	Déplacement vertical max.	2 m
Degré de pollution	3 selon VDE 0110	Capacité de torsion	180 °/m
Indice de protection	IP67*		
Température ambiante (fonctionnement) au repos	-50 ... +90 °C		
Température ambiante (fonctionnement) en mouvement	-25 ... +90 °C		



Câble	
Longueur du conducteur	1 m
Symbole de construction	LiF9YH-11YH ou LiF9YC11YFHF
Structure du conducteur	Cordon en cuivre nu, souple (42 x 0,1 mm)
Isolement du conducteur	PP9Y sans halogène
Matériau de la gaine	Polyurethane (PUR), sans halogène selon DIN VDE 0472 partie 815, ignifuge selon CEI 332-2, autoextinguible
Couleur du câble gainé	noir

Connecteur	
Version de raccordement	Connecteur femelle M8 - Connecteur mâle M8
Nombre de pôles	3
Sens du raccordement du câble par rapport à la direction d'enfichage	90 °
Sens du raccordement du câble par rapport à la direction d'enfichage (2)	0 °
Matériel de l'enveloppe	Polyuréthane (PUR)
Matériau du contact	CuSn
Couple de serrage	0,6 Nm

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
Unité d'emb. (SUE)	10 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4044918974615
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
CAS-No.	7439-92-1
Liste des substances candidates REACH	Lead
État de conformité RoHS	Compliant,With Exemption
Exemption RoHS	6(c)
SCIP notification number (Autriche)	205f30f8-5cb7-4039-9eaa-b6acb15193db
SCIP notification number (Belgique)	2f1f977b-a8e3-449b-ac9d-de91e4ae703c
SCIP notification number (Bulgarie)	a93249db-339b-43bc-a888-1c252229182e
SCIP notification number (République tchèque)	e4c41d2d-133a-4ada-839b-827a464c088f
SCIP notification number (Danemark)	c219f8ba-03ef-43a7-a1ae-3d40b6c3d63d
SCIP notification number (Finlande)	736c9dee-e371-4882-898f-1d9cd17f6613
SCIP notification number (France)	a2104078-2c53-4fd1-94e9-c3a7d1c7b8cd
SCIP notification number (Allemagne)	314d9163-7d31-43c7-a2bf-b345b074dfae
SCIP notification number (Hongrie)	4b1fb041-8be0-4e51-8db9-9ad031ebb3a3
SCIP notification number (Italie)	2235e3eb-ff67-4adf-9688-015e21975037
SCIP notification number (Pays bas)	185900ea-20a1-40d2-8a66-4c66c43b8b18
SCIP notification number (Pologne)	a4261604-7642-4c63-8912-a3dbd9a01ebb
SCIP notification number (Roumanie)	8145f7ce-a6a6-4875-9a25-027f6826cbfc
SCIP notification number (Suède)	3d5d1afb-d6f2-4338-b990-647081b33e1e



Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité		
Environmental Product Compliance	756-5203/030-010	↓

Documentation

Description du système			Texte complémentaire		
IP67 Cables and Plug-gable Connectors	pdf 127.75 KB	↓	756-5203/030-010	19.02.2019	xml 3.21 KB ↓
			756-5203/030-010	20.09.2017	doc 25.50 KB ↓

Données CAD/CAE

Données CAE		
WSCAD Universe	756-5203/030-010	↓