

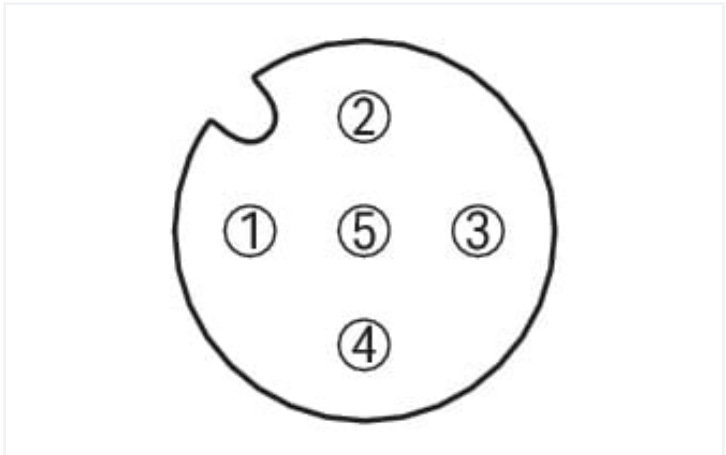


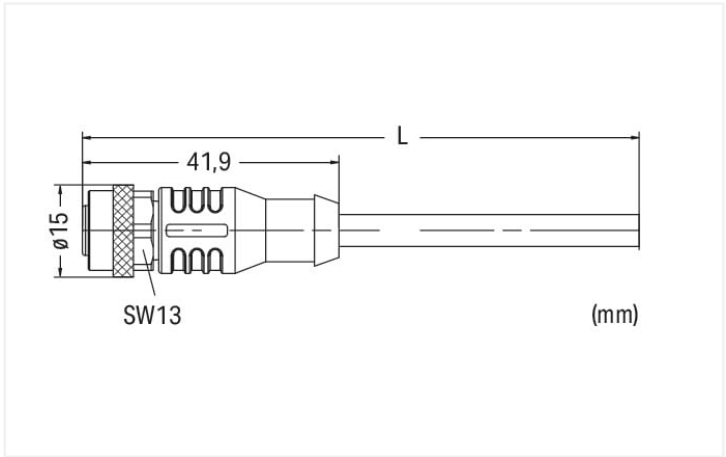

Identique à la figure

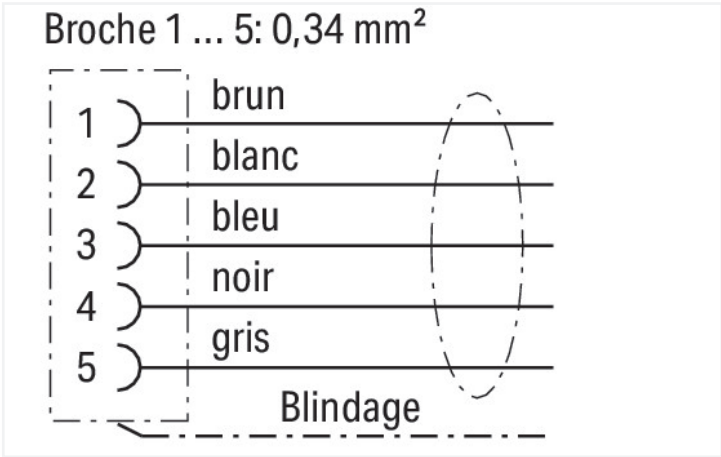

Dimensions en mm

- Description :**
- PUR sans halogène
 - Approprié pour chaîne porte-câbles
 - Bonne résistance aux microbes, à l'hydrolyse, aux huiles, à l'ozone et aux UV.
 - Bonne résistance chimique.
 - Câble utilisé : homologué UL

Données techniques			
Général		Approprié pour chaîne porte-câbles	
Tension de fonctionnement	250 V AC/DC	Rayon de courbure	fixe : >4xØ ; flexible : >7,5xØ
Courant de fonctionnement	4 A	Cycles de courbure	2 Mio.
Tension assignée de tenue aux chocs	1,5 kV	Accélération min.	10 m/s ²
Résistance d'isolement	≥ 1,6x10 ¹⁰ Ω/km	Vitesse de déplacement max.	4 m/s
Résistance de passage	10 mΩ	Déplacement horizontal max.	15 m
Résistance du conducteur	< 57 Ω/km	Capacité de torsion	180 °/m
Degré de pollution	3 selon VDE 0110		
Indice de protection	IP67*		
Température ambiante (fonctionnement) au repos	-50 ... +90 °C		
Température ambiante (fonctionnement) en mouvement	-25 ... +90 °C		



Autres caractéristiques	
Remarque	Sans silicone, sans HFC, résistant aux microbes et à l'hydrolyse, résistant à l'huile

Câble	
Longueur du conducteur	1,5 m
Symbole de construction	Li9YC11Y-HF 5x0,34 mm²
Blindage général	tresse en cuivre étamé, couverture optique d'env. 80 %
Structure du conducteur	Cordon en cuivre nu (7 x 0,25 mm)
Isolement du conducteur	PE sans halogène
Matériau de la gaine	Polyurethane (PUR), sans halogène selon DIN VDE 0472 partie 815, ignifuge selon CEI 332-2, autoextinguible
Couleur du câble gainé	noir

Connecteur	
Version de raccordement	Connecteur femelle M12 - cordon à extrémité non raccordée
Nombre de pôles	5
Sens du raccordement du câble par rapport à la direction d'enfichage	0 °
Codage de la face d'enfichage Conducteur/Adaptateur 1 1	Codage A
Matériel de l'enveloppe	Polyuréthane (PUR)
Matériau du contact	CuSn
Couple de serrage	1 Nm

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	HU
GTIN	4045454724696
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
CAS-No.	7439-92-1
Liste des substances candidates REACH	Lead
État de conformité RoHS	Compliant,With Exemption
Exemption RoHS	6(c)
SCIP notification number (Autriche)	0df4e079-e912-4995-88d8-fd68c6756413
SCIP notification number (Belgique)	0608a084-9ba2-4344-91a5-8bf7a2165c80
SCIP notification number (Bulgarie)	6715e334-1fd5-412e-965a-81caae2c9409
SCIP notification number (République tchèque)	fe556391-64fd-4ea1-9bbb-6733c149fa9f
SCIP notification number (Danemark)	6976b0ab-c507-4c32-9930-f8e3928a6e13
SCIP notification number (Finlande)	a95c2bf4-9dfd-43ed-beb2-2b010ea45394
SCIP notification number (France)	b52fc822-3514-4441-be84-f5e000a28810
SCIP notification number (Allemagne)	e725df6e-b606-42f9-848f-33c6c27ce3f4
SCIP notification number (Hongrie)	d30feb1c-d88c-4cde-a1c3-107cc9075909
SCIP notification number (Italie)	185ded19-076e-4ef7-b768-85b74b900d26
SCIP notification number (Pays bas)	41f030c4-b6e0-4ddd-8f2f-4ca42a74c76d
SCIP notification number (Pologne)	bd019a03-292e-42d1-a2fa-ef55598f8e01
SCIP notification number (Roumanie)	f1355b57-56e4-4779-b19e-49d410e2d9d0
SCIP notification number (Suède)	63b7cc67-71b6-4848-91be-13e495424c5a

Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 756-5301/060-015	
---	---

Documentation

Description du système

IP67 Cables and Plug- gable Connectors	pdf 127.75 KB	
---	------------------	---

Texte complémentaire

756-5301/060-015	19.02.2019	xml 3.28 KB	
756-5301/060-015	20.09.2017	doc 26.50 KB	

Données CAD/CAE

Données CAE

WSCAD Universe 756-5301/060-015	
------------------------------------	---