



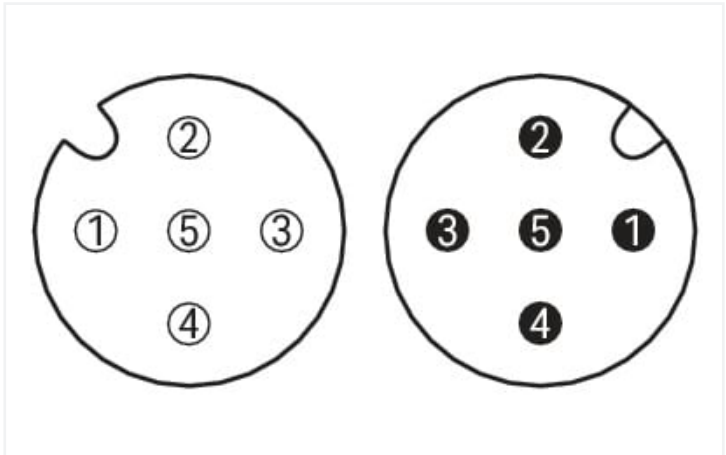

Identique à la figure

Broche 1 ... 5: 0,34 mm²

1	brun	1
2	blanc	2
3	bleu	3
4	noir	4
5	gris	5

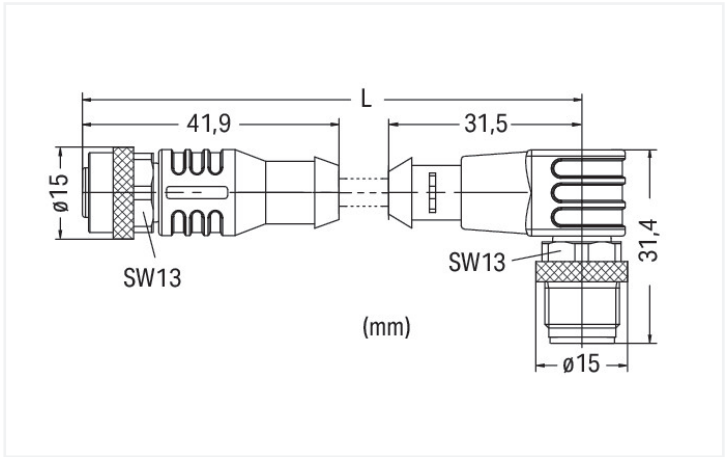

Dimensions en mm

- Description :**
- PUR sans halogène
 - Approprié pour chaîne porte-câbles
 - Bonne résistance aux microbes, à l'hydrolyse, aux huiles, à l'ozone et aux UV.
 - Bonne résistance chimique.
 - Câble utilisé : homologué UL

Données techniques			
Général		Approprié pour chaîne porte-câbles	
Tension de fonctionnement	250 V AC/DC	Rayon de courbure	min. 10 x le diamètre du câble
Courant de fonctionnement	4 A	Cycles de courbure	2 Mio.
Tension assignée de tenue aux chocs	1,5 kV	Accélération min.	5 m/s ²
Résistance d'isolement	> 10 ⁹ Ω,	Vitesse de déplacement max.	3.33 m/s
Résistance de passage	10 mΩ	Déplacement horizontal max.	5 m
Résistance du conducteur	≤ 60 Ω/km	Déplacement vertical max.	2 m
Degré de pollution	3 selon VDE 0110	Capacité de torsion	180 °/m
Indice de protection	IP67*		
Température ambiante (fonctionnement) au repos	-50 ... +90 °C		
Température ambiante (fonctionnement) en mouvement	-25 ... +90 °C		



Câble	
Longueur du conducteur	1 m
Symbole de construction	LiF9YH-11YH ou LiF9YC11YFHF
Structure du conducteur	Cordon en cuivre nu, souple (42 x 0,1 mm)
Isolement du conducteur	PP9Y sans halogène
Matériau de la gaine	Polyurethane (PUR), sans halogène selon DIN VDE 0472 partie 815, ignifuge selon CEI 332-2, autoextinguible
Couleur du câble gainé	noir

Connecteur	
Version de raccordement	Connecteur femelle M12 - Connecteur mâle M12
Nombre de pôles	5
Sens du raccordement du câble par rapport à la direction d'enfichage	0 °
Sens du raccordement du câble par rapport à la direction d'enfichage (2)	90 °
Codage de la face d'enfichage Conducteur/Adaptateur 1 1	Codage A
Codage de la face d'enfichage Conducteur/Adaptateur 2 1	Codage A
Matériel de l'enveloppe	Polyuréthane (PUR)
Matériau du contact	CuSn
Couple de serrage	1 Nm

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
Unité d'emb. (SUE)	10 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	HU
GTIN	4044918975636
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
CAS-No.	7439-92-1
Liste des substances candidates REACH	Lead
État de conformité RoHS	Compliant,With Exemption
Exemption RoHS	6(c)
SCIP notification number (Autriche)	32a37fa1-141b-4e68-a747-704fd4c41c46
SCIP notification number (Belgique)	b86b5de1-f26d-46fb-8ccf-97178ef7f2dc
SCIP notification number (Bulgarie)	2ca91003-ad70-4356-9e98-35599fd57b3a
SCIP notification number (République tchèque)	44491a90-1bf8-4fb6-a081-ee214ff96761
SCIP notification number (Danemark)	132c2a01-449b-4634-9509-df0b3a677a55
SCIP notification number (Finlande)	b15ab077-4535-4014-b5eb-019d2bd6eecd
SCIP notification number (France)	a6949b6b-52ee-4d65-8352-603d50d0afa6
SCIP notification number (Allemagne)	b7704215-6d3c-4560-aaf8-ee26596dbfc7
SCIP notification number (Hongrie)	4f707614-5abc-4d66-ae67-f3b309c2214e
SCIP notification number (Italie)	35e73b0e-4a94-4803-965f-2c4107a2323a
SCIP notification number (Pays bas)	f0d74fff-119e-4cc9-a92a-cfe907151884
SCIP notification number (Pologne)	08f785b1-90df-4097-9a54-a40b83c3bcbc
SCIP notification number (Roumanie)	8d304240-281a-4174-843f-a417f54455fa
SCIP notification number (Suède)	c81771a3-bc90-4172-8b5b-2ff93006cb70

Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité
Environmental Product Compliance 756-5402/050-010



Documentation

Description du système
IP67 Cables and Plug- gable Connectors

pdf
127.75 KB



Texte complémentaire			
756-5402/050-010	19.02.2019	xml 3.26 KB	
756-5402/050-010	20.09.2017	doc 26.50 KB	

Données CAD/CAE

Données CAE
WSCAD Universe 756-5402/050-010

