

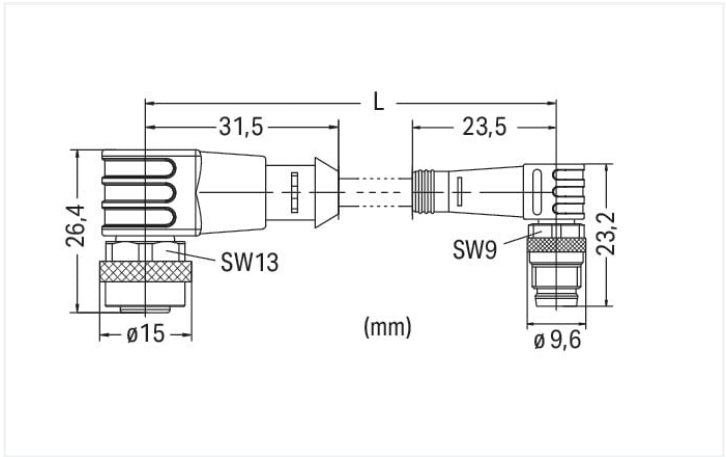


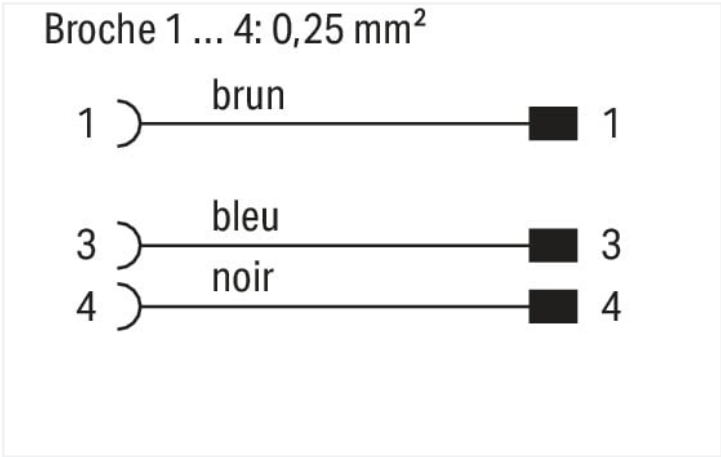

Identique à la figure

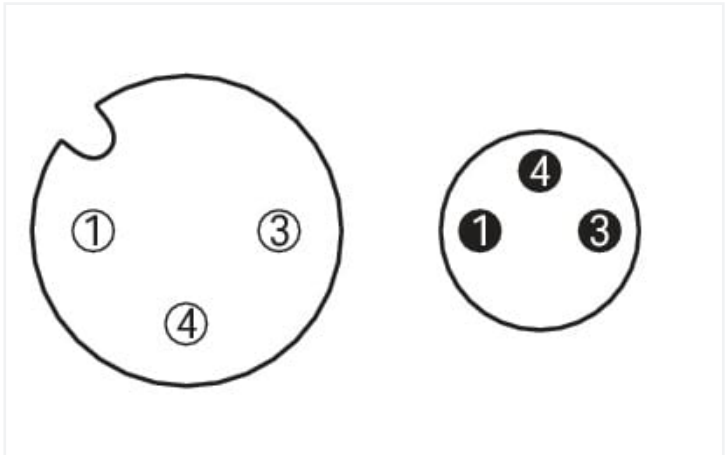

Dimensions en mm

- Brève description :**
- PUR sans halogène
 - Approprié pour chaîne porte-câbles
 - Bonne résistance aux microbes, à l'hydrolyse, aux huiles, à l'ozone et aux UV. Bonne résistance chimique.

Données techniques			
Général		Approprié pour chaîne porte-câbles	
Tension de fonctionnement	AC/DC 60 V	Rayon de courbure	min. 10 x le diamètre du câble
Courant de fonctionnement	4 A	Cycles de courbure	2 Mio.
Tension assignée de tenue aux chocs	1,5 kV	Accélération min.	5 m/s ²
Résistance d'isolement	> 10 ⁹ Ω,	Vitesse de déplacement max.	3.33 m/s
Résistance de passage	10 mΩ	Déplacement horizontal max.	5 m
Résistance du conducteur	≤ 60 Ω/km	Déplacement vertical max.	2 m
Degré de pollution	3 selon VDE 0110	Capacité de torsion	180 °/m
Indice de protection	IP67*		
Température ambiante (fonctionnement) au repos	-50 ... +90 °C		
Température ambiante (fonctionnement) en mouvement	-25 ... +90 °C		



Câble	
Longueur du conducteur	1 m
Symbole de construction	LiF9YH-11YH ou LiF9YC11YFHF
Structure du conducteur	Cordon en cuivre nu, souple (42 x 0,1 mm)
Isolement du conducteur	PP9Y sans halogène
Matériau de la gaine	Polyurethane (PUR), sans halogène selon DIN VDE 0472 partie 815, ignifuge selon CEI 332-2, autoextinguible

Couleur du câble gainé	noir
------------------------	------

Connecteur	
Version de raccordement	Connecteur femelle M12 - Connecteur mâle M8
Nombre de pôles	3
Sens du raccordement du câble par rapport à la direction d'enfichage	90 °
Sens du raccordement du câble par rapport à la direction d'enfichage (2)	90 °
Codage de la face d'enfichage Conducteur/Adaptateur 1 1	Codage A
Matériel de l'enveloppe	Polyuréthane (PUR)
Matériau du contact	CuSn
Couple de serrage	0,6 ... 1 Nm

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
Unité d'emb. (SUE)	10 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4044918974844
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
CAS-No.	7439-92-1
Liste des substances candidates REACH	Lead
État de conformité RoHS	Compliant,With Exemption
Exemption RoHS	6(c)
SCIP notification number (Autriche)	476103e7-251b-49c1-bb45-e5c051eb6105
SCIP notification number (Belgique)	434aa30e-afc3-493e-ac07-b903e70bec5d
SCIP notification number (Bulgarie)	11e020ba-6f3e-43c1-a87a-fda9324ab8c8
SCIP notification number (République tchèque)	96178905-00b9-42e0-bef0-f2f88e1b9ba8
SCIP notification number (Danemark)	f60312fd-61fa-465d-810e-cc026ca352cb
SCIP notification number (Finlande)	dd25563c-1680-4b6f-a13c-9cdb41bc7f90
SCIP notification number (France)	c547ae65-7b12-4124-99ea-9ceedcc00fff
SCIP notification number (Allemagne)	cca9a524-a475-460e-be11-cc304185cf85
SCIP notification number (Hongrie)	52138419-fead-4fab-a863-8f51e8384660
SCIP notification number (Italie)	e1a0a190-a02a-4af7-9f42-7c8432634257
SCIP notification number (Pays bas)	2ab136e8-3146-49a0-a308-bb2f1568517f
SCIP notification number (Pologne)	96399986-a646-48c5-9ceb-c8a4268bf9d4
SCIP notification number (Roumanie)	9bfeede5-ad41-4e16-8179-4d8471e80c68
SCIP notification number (Suède)	0216b120-47f9-48cf-a204-f01a228a2f60



Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 756-5504/030-010	↓

Documentation				
Description du système			Texte complémentaire	
IP67 Cables and Plug-gable Connectors	pdf 127.75 KB	↓	756-5504/030-010	↓
			19.02.2019	xml 3.21 KB
			756-5504/030-010	↓
			20.09.2017	doc 26.00 KB

Données CAD/CAE	
Données CAE	
WSCAD Universe 756-5504/030-010	↓