

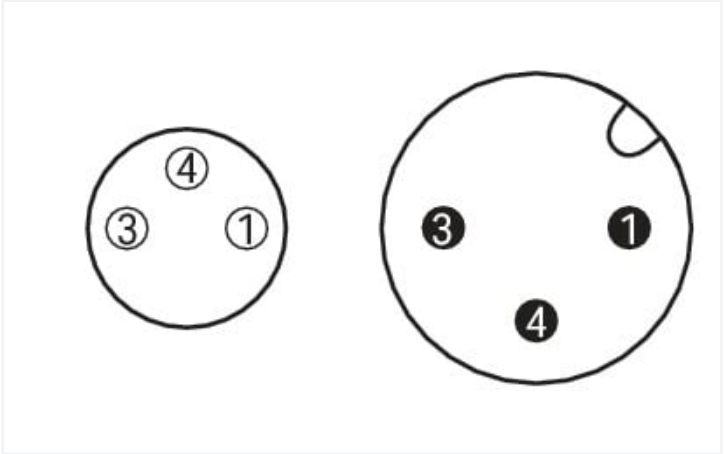


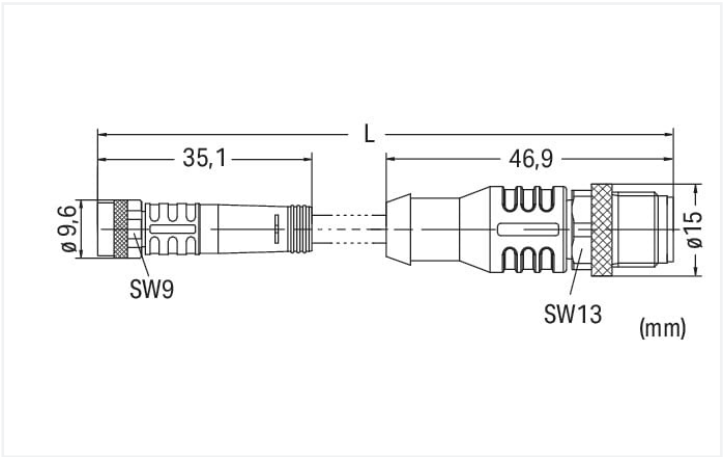

Identique à la figure

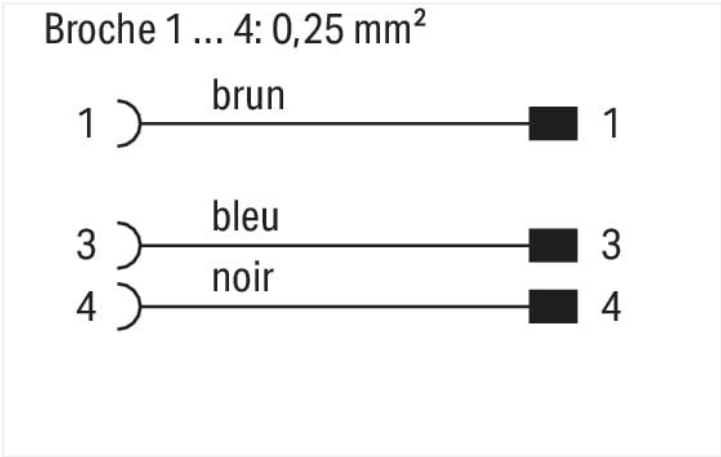

Dimensions en mm

- Brève description :**
- PUR sans halogène
 - Approprié pour chaîne porte-câbles
 - Bonne résistance aux microbes, à l'hydrolyse, aux huiles, à l'ozone et aux UV. Bonne résistance chimique.

Données techniques			
Général		Approprié pour chaîne porte-câbles	
Tension de fonctionnement	AC/DC 60 V	Rayon de courbure	min. 10 x le diamètre du câble
Courant de fonctionnement	4 A	Cycles de courbure	2 Mio.
Tension assignée de tenue aux chocs	1,5 kV	Accélération min.	5 m/s ²
Résistance d'isolement	> 10 ⁹ Ω,	Vitesse de déplacement max.	3.33 m/s
Résistance de passage	10 mΩ	Déplacement horizontal max.	5 m
Résistance du conducteur	≤ 60 Ω/km	Déplacement vertical max.	2 m
Degré de pollution	3 selon VDE 0110	Capacité de torsion	180 °/m
Indice de protection	IP67*		
Température ambiante (fonctionnement) au repos	-50 ... +90 °C		
Température ambiante (fonctionnement) en mouvement	-25 ... +90 °C		



Câble	
Longueur du conducteur	2 m
Symbole de construction	LiF9YH-11YH ou LiF9YC11YFHF
Structure du conducteur	Cordon en cuivre nu, souple (42 x 0,1 mm)
Isolement du conducteur	PP9Y sans halogène
Matériau de la gaine	Polyurethane (PUR), sans halogène selon DIN VDE 0472 partie 815, ignifuge selon CEI 332-2, autoextinguible

Couleur du câble gainé	noir
------------------------	------

Connecteur	
Version de raccordement	Connecteur femelle M8 - Connecteur mâle M12
Nombre de pôles	3
Sens du raccordement du câble par rapport à la direction d'enfichage	0 °
Sens du raccordement du câble par rapport à la direction d'enfichage (2)	0 °
Codage de la face d'enfichage Conducteur/Adaptateur 2 1	Codage A
Matériel de l'enveloppe	Polyuréthane (PUR)
Matériau du contact	CuSn
Couple de serrage	0,6 ... 1 Nm

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
Unité d'emb. (SUE)	10 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4044918975728
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
CAS-No.	7439-92-1
Liste des substances candidates REACH	Lead
État de conformité RoHS	Compliant,With Exemption
Exemption RoHS	6(c)
SCIP notification number (Autriche)	6acd6b48-6aaa-4700-86d3-d3355c550346
SCIP notification number (Belgique)	e3135d51-8429-43bb-b364-d835f9dc2b5a
SCIP notification number (Bulgarie)	79267b98-ee2a-4646-9e18-f0e01d6f0338
SCIP notification number (République tchèque)	f9d51d35-59dc-4139-a056-9d45ee8abc7d
SCIP notification number (Danemark)	7af340f6-7286-4b9f-b26d-3162ef3a3761
SCIP notification number (Finlande)	61e9e9be-3414-41aa-83fd-d6ce14f66e4d
SCIP notification number (France)	4660daf6-ec82-4f91-9b9c-02ca0b5ffca
SCIP notification number (Allemagne)	b9f38588-27c8-48fa-9729-ffec529cd712
SCIP notification number (Hongrie)	627498a8-6468-4286-9c7b-ed10391ebf71
SCIP notification number (Italie)	2a3fcea8-9511-4faa-a9e1-76fc110f3083
SCIP notification number (Pays bas)	da8563b3-27d3-4e53-ab0e-9f01636e13a1
SCIP notification number (Pologne)	74c66743-cd49-44e3-90f4-3b486edd4b5a
SCIP notification number (Roumanie)	f794d6b0-18ac-4c9a-9ece-e01ecfdb99ab
SCIP notification number (Suède)	cd4cbc13-eaaa-4ecc-a6df-b5c1877d398c



Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 756-5507/030-020	↓

Documentation				
Description du système			Texte complémentaire	
IP67 Cables and Plug-gable Connectors	pdf 127.75 KB	↓	756-5507/030-020	↓
			19.02.2019	xml 3.20 KB
			756-5507/030-020	↓
			20.09.2017	doc 25.50 KB

Données CAD/CAE	
Données CAE	
WSCAD Universe 756-5507/030-020	↓