

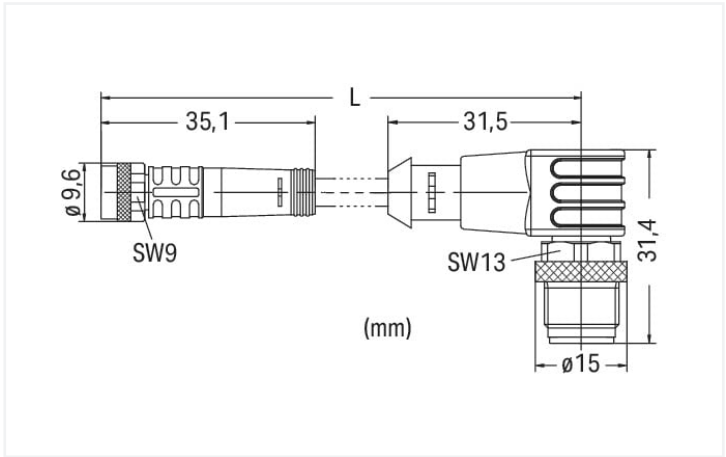


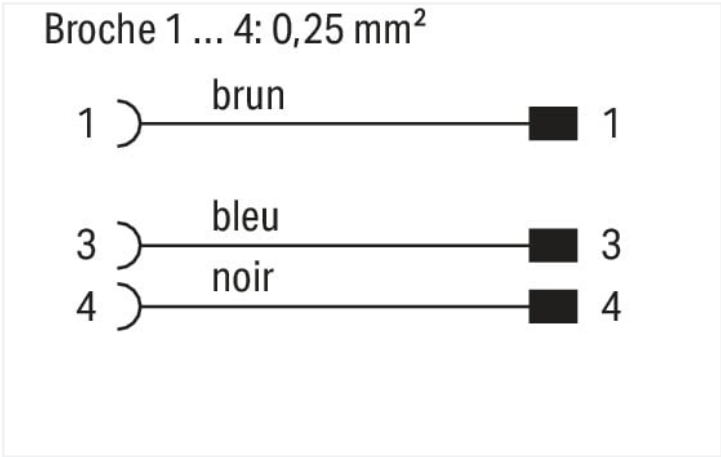

Identique à la figure

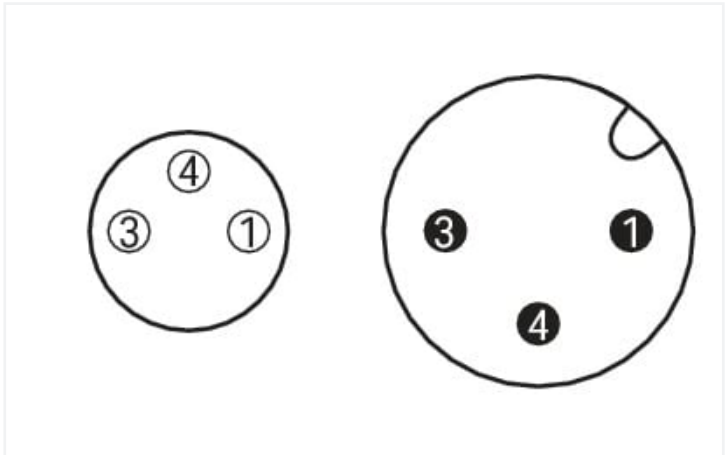

Dimensions en mm

- Brève description :**
- PUR sans halogène
 - Approprié pour chaîne porte-câbles
 - Bonne résistance aux microbes, à l'hydrolyse, aux huiles, à l'ozone et aux UV. Bonne résistance chimique.

Données techniques			
Général		Approprié pour chaîne porte-câbles	
Tension de fonctionnement	AC/DC 60 V	Rayon de courbure	min. 10 x le diamètre du câble
Courant de fonctionnement	4 A	Cycles de courbure	2 Mio.
Tension assignée de tenue aux chocs	1,5 kV	Accélération min.	5 m/s ²
Résistance d'isolement	> 10 ⁹ Ω,	Vitesse de déplacement max.	3.33 m/s
Résistance de passage	10 mΩ	Déplacement horizontal max.	5 m
Résistance du conducteur	≤ 60 Ω/km	Déplacement vertical max.	2 m
Degré de pollution	3 selon VDE 0110	Capacité de torsion	180 °/m
Indice de protection	IP67*		
Température ambiante (fonctionnement) au repos	-50 ... +90 °C		
Température ambiante (fonctionnement) en mouvement	-25 ... +90 °C		



Câble	
Longueur du conducteur	2 m
Symbole de construction	LiF9YH-11YH ou LiF9YC11YFHF
Structure du conducteur	Cordon en cuivre nu, souple (42 x 0,1 mm)
Isolement du conducteur	PP9Y sans halogène
Matériau de la gaine	Polyurethane (PUR), sans halogène selon DIN VDE 0472 partie 815, ignifuge selon CEI 332-2, autoextinguible
Couleur du câble gainé	noir

Connecteur	
Version de raccordement	Connecteur femelle M8 - Connecteur mâle M12
Nombre de pôles	3
Sens du raccordement du câble par rapport à la direction d'enfichage	0 °
Sens du raccordement du câble par rapport à la direction d'enfichage (2)	90 °
Codage de la face d'enfichage Conducteur/Adaptateur 2 1	Codage A
Matériel de l'enveloppe	Polyuréthane (PUR)
Matériau du contact	CuSn
Couple de serrage	0,6 ... 1 Nm

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
Unité d'emb. (SUE)	10 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4044918975865
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
CAS-No.	7439-92-1
Liste des substances candidates REACH	Lead
État de conformité RoHS	Compliant,With Exemption
Exemption RoHS	6(c)
SCIP notification number (Autriche)	cdcd36fa-e043-48d1-86b1-7d088e11391a
SCIP notification number (Belgique)	3b361d82-7ee9-48f3-82a6-46b6bf084d27
SCIP notification number (Bulgarie)	c58807b4-c2e4-419e-bb0e-e0ce6889aad7
SCIP notification number (République tchèque)	791f9ebe-43fa-4cf3-b816-cf391f5083ba
SCIP notification number (Danemark)	779cc121-a031-47a4-b081-0c73f1bbeb5a
SCIP notification number (Finlande)	21c7298e-a79a-45e6-bf1f-adc691e1a7f9
SCIP notification number (France)	22562bff-7881-42d4-bc40-92a662b83fe0
SCIP notification number (Allemagne)	116d66cc-6b04-4fe3-bbc5-ebd0a3e99043
SCIP notification number (Hongrie)	cb1e0c28-f7dd-4aae-9fa1-52a40e71a138
SCIP notification number (Italie)	e54e275f-e473-40b0-a674-2e64d3642fa9
SCIP notification number (Pays bas)	6b59abac-a54c-491e-9a43-81dae65aab56
SCIP notification number (Pologne)	4590199a-6f7d-4747-8ba1-b3b233bba2c5
SCIP notification number (Roumanie)	c5ad0583-54a7-425d-9a36-3ad420e06077
SCIP notification number (Suède)	73494baa-fa71-4bcf-a1b8-58c191a7fb80



Téléchargements			
Conformité environnementale du produit			
Recherche de conformité			
Environmental Product Compliance		756-5508/030-020	

Documentation				
Description du système		Texte complémentaire		
IP67 Cables and Plug-gable Connectors	pdf 127.75 KB			
		756-5508/030-020		
		19.02.2019		
		xml 3.21 KB		
				
		756-5508/030-020		
		20.09.2017		
		doc 25.50 KB		
				

Données CAD/CAE			
Données CAE			
WSCAD Universe		756-5508/030-020	