

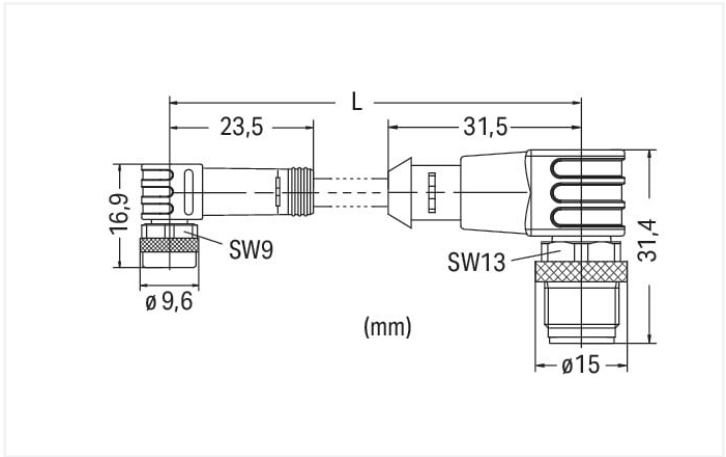


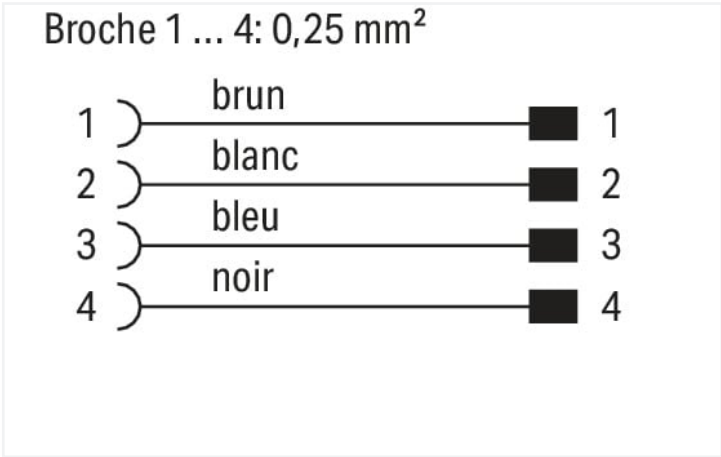

Identique à la figure

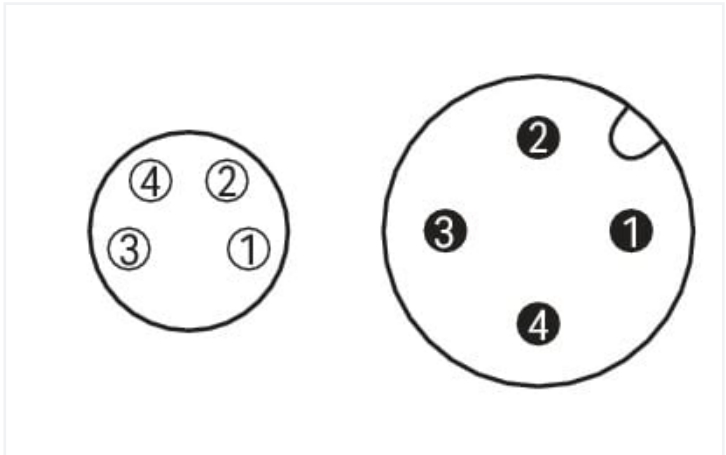

Dimensions en mm

- Brève description :**
- PUR sans halogène
 - Approprié pour chaîne porte-câbles
 - Bonne résistance aux microbes, à l'hydrolyse, aux huiles, à l'ozone et aux UV. Bonne résistance chimique.

Données techniques			
Général		Approprié pour chaîne porte-câbles	
Tension de fonctionnement	AC/DC 60 V	Rayon de courbure	min. 10 x le diamètre du câble
Courant de fonctionnement	4 A	Cycles de courbure	2 Mio.
Tension assignée de tenue aux chocs	1,5 kV	Accélération min.	5 m/s ²
Résistance d'isolement	> 10 ⁹ Ω	Vitesse de déplacement max.	3.33 m/s
Résistance de passage	10 mΩ	Déplacement horizontal max.	5 m
Résistance du conducteur	≤ 60 Ω/km	Déplacement vertical max.	2 m
Degré de pollution	3 selon VDE 0110	Capacité de torsion	180 °/m
Indice de protection	IP67*		
Température ambiante (fonctionnement) au repos	-50 ... +90 °C		
Température ambiante (fonctionnement) en mouvement	-25 ... +90 °C		



Câble	
Longueur du conducteur	1 m
Symbole de construction	LiF9YH-11YH ou LiF9YC11YFHF
Structure du conducteur	Cordon en cuivre nu, souple (42 x 0,1 mm)
Isolement du conducteur	PP9Y sans halogène
Matériau de la gaine	Polyurethane (PUR), sans halogène selon DIN VDE 0472 partie 815, ignifuge selon CEI 332-2, autoextinguible
Couleur du câble gainé	noir

Connecteur	
Version de raccordement	Connecteur femelle M8 - Connecteur mâle M12
Nombre de pôles	4
Sens du raccordement du câble par rapport à la direction d'enfichage	90 °
Sens du raccordement du câble par rapport à la direction d'enfichage (2)	90 °
Codage de la face d'enfichage Conducteur/Adaptateur 2 1	Codage A
Matériel de l'enveloppe	Polyuréthane (PUR)
Matériau du contact	CuSn
Couple de serrage	0,6 ... 1 Nm

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
Unité d'emb. (SUE)	10 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4044918975995
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
CAS-No.	7439-92-1
Liste des substances candidates REACH	Lead
État de conformité RoHS	Compliant,With Exemption
Exemption RoHS	6(c)
SCIP notification number (Autriche)	3e79ac12-87e3-4959-9822-9f161244b748
SCIP notification number (Belgique)	6d38c094-f6a0-4e71-b658-c442586faf64
SCIP notification number (Bulgarie)	3bac0696-bc1e-4c75-9f7a-96ca30a782bd
SCIP notification number (République tchèque)	e18d517f-6178-4744-a35a-c822185bac67
SCIP notification number (Danemark)	9a09ec78-2810-4dfa-a9ac-2ed68c1d3b63
SCIP notification number (Finlande)	f1f25160-0d23-4301-941a-108ee25f0503
SCIP notification number (France)	12e21e27-6c23-4c88-8abc-c52c04b2f683
SCIP notification number (Allemagne)	7e54f7e6-5eba-4178-9d5c-f43b416f8dd9
SCIP notification number (Hongrie)	4ea55beb-9607-4374-bf3c-9371c0161e31
SCIP notification number (Italie)	e194b396-f968-4a79-ae21-f805c035421e
SCIP notification number (Pays bas)	8981478b-33dd-4597-a2f9-eda6fd2abe52
SCIP notification number (Pologne)	485445f6-06e8-4077-8524-ff6b61408bb1
SCIP notification number (Roumanie)	cc0ed399-671a-476c-839d-a9aa5a696e95
SCIP notification number (Suède)	ac1e9f95-ea9f-4ee9-9efd-71ce8cfecbf0



Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 756-5510/040-010	↓

Documentation

Description du système		
IP67 Cables and Plug-gable Connectors	pdf 127.75 KB	↓

Texte complémentaire			
756-5510/040-010	19.02.2019	xml 3.24 KB	↓
756-5510/040-010	20.09.2017	doc 25.50 KB	↓

Données CAD/CAE

Données CAE	
WSCAD Universe 756-5510/040-010	↓