


Identique à la figure

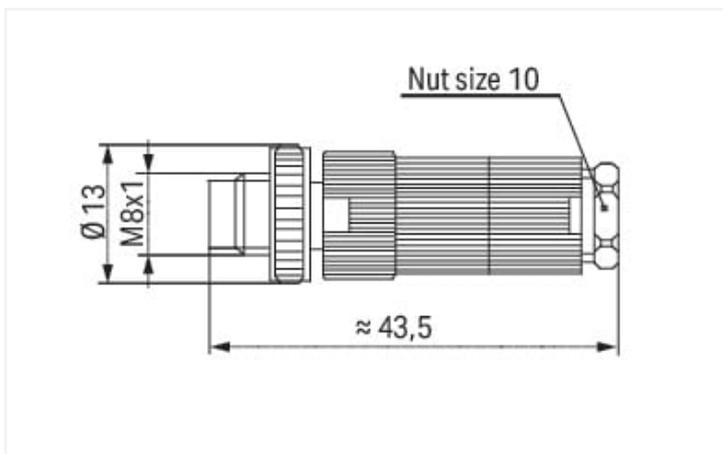

Dimensions en mm

Données techniques

Version de raccordement	Connecteur mâle M8
Nombre de pôles	3
Sens du raccordement du câble par rapport à la direction d'enfichage	0°

Données de raccordement

Type de connexion 1	Connexion par perçage d'isolant
Conducteur rigide	0,14 ... 0,34 mm ²

Données mécaniques

Diamètre connectable du câble gainé	4 ... 5 mm
Poids	13,9 g

Conditions d'environnement

Indice de protection	IP67*
Charge calorifique	0,115 MJ

Données commerciales

eCl@ss 10.0	27-24-26-92
eCl@ss 9.0	27-24-26-92
ETIM 9.0	EC002584
ETIM 8.0	EC002584
Unité d'emb. (SUE)	5 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4044918977333
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance
756-9102/030-000



Documentation

Description du système

IP67 Cables and Plug-
gable Connectors pdf
127.75 KB 

Texte complémentaire

756-9102/030-000	19.02.2019	xml 2.69 KB	
756-9102/030-000	20.09.2017	doc 23.50 KB	

Données CAD/CAE

Données CAE

WSCAD Universe
756-9102/030-000

