



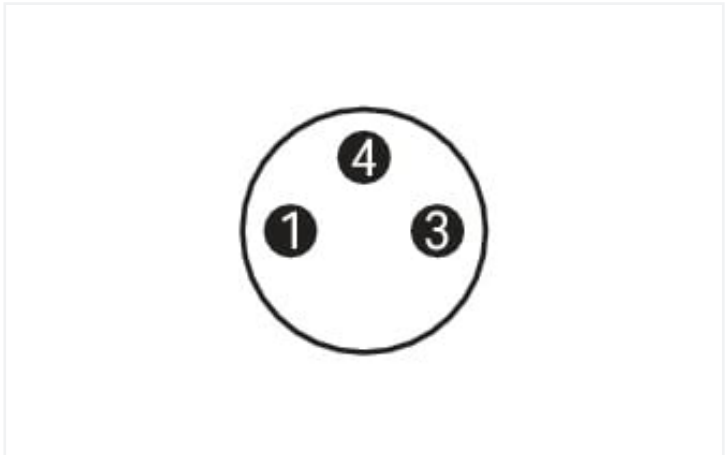

Identique à la figure

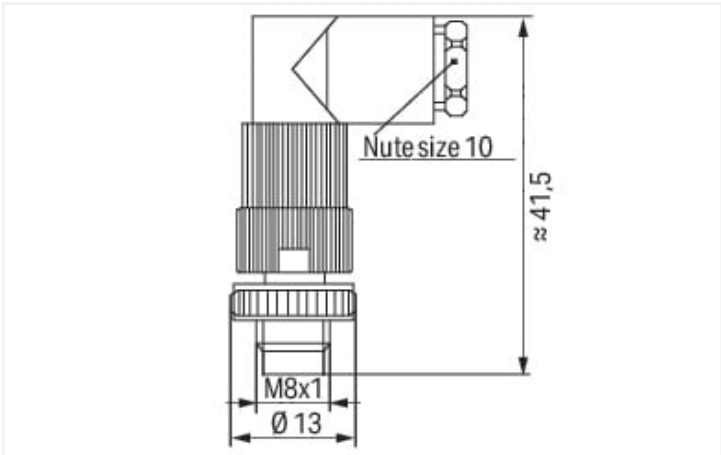

Dimensions en mm

Données techniques	
Version de raccordement	Connecteur mâle M8
Nombre de pôles	3
Sens du raccordement du câble par rapport à la direction d'enfichage	90 °

Données de raccordement	
Type de connexion 1	Connexion par perçage d'isolant
Conducteur rigide	0,14 ... 0,34 mm²

Données mécaniques	
Diamètre connectable du câble gainé	4 ... 5 mm
Poids	14,5 g



Conditions d'environnement		
Indice de protection		IP67*
Charge calorifique		0,143 MJ
Données commerciales		
eCl@ss 10.0		27-24-26-92
eCl@ss 9.0		27-24-26-92
ETIM 9.0		EC002584
ETIM 8.0		EC002584
Unité d'emb. (SUE)		5 (1) pce(s)
Type d'emballage		Carton
Pays d'origine		DE
GTIN		4044918977357
Numéro du tarif douanier		85366990990

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption	

Téléchargements		
Conformité environnementale du produit		
Recherche de conformité		
Environmental Product Compliance 756-9105/030-000		

Documentation				
Description du système			Texte complémentaire	
IP67 Cables and Plug-gable Connectors	pdf	127.75 KB	756-9105/030-000	
			19.02.2019	xml 2.69 KB
			756-9105/030-000	
			20.09.2017	doc 23.50 KB

Données CAD/CAE		
Données CAE		
WSCAD Universe 756-9105/030-000		