
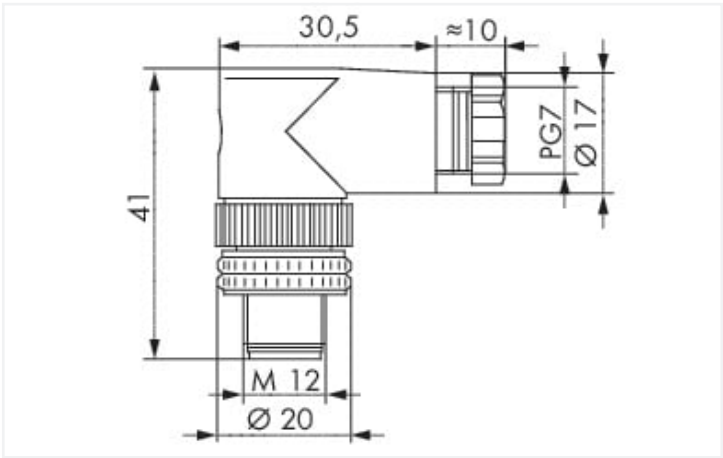


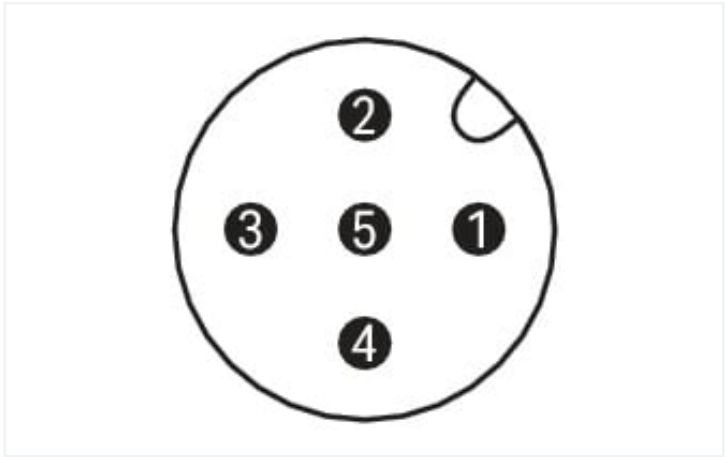

Dimensions en mm

Données techniques	
Version de raccordement	Connecteur mâle M12
Nombre de pôles	5
Sens du raccordement du câble par rapport à la direction d'enfichage	90 °
Codage de la face d'enfichage Conducteur/Adaptateur 1 1	Codage A
Résistance de passage	≤3 mΩ

Données de raccordement	
Type de connexion 1	Connexion par vis
Conducteur rigide	0,25 ... 0,75 mm²

Données mécaniques	
Diamètre connectable du câble gainé	4 ... 6 mm
Matériel de l'enveloppe	Polytéraphtalate de butylène (PBT)
Matériau du contact	CuZn
Surface du contact	Or
Dichtungsmaterial	Bague d'étanchéité : néoprène
Cycles d'enfichage max.	100
Poids	27 g



Conditions d'environnement		
Température ambiante (fonctionnement)	-25 ... +85 °C	
Indice de protection	IP67*	
Indication sur l'indice de protection	en état verrouillé	
Degré de pollution	3	
Charge calorifique	0 MJ	

Données commerciales		
eCl@ss 10.0	27-24-26-92	
eCl@ss 9.0	27-24-26-92	
ETIM 9.0	EC002584	
ETIM 8.0	EC002584	
Unité d'emb. (SUE)	5 pce(s)	
Type d'emballage	Carton	
Pays d'origine	HU	
GTIN	4044918977494	
Numéro du tarif douanier	85366990990	

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption	

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité		
Environmental Product Compliance	756-9204/050-000	

Documentation

Description du système		
IP67 Cables and Plug-gable Connectors	pdf 127.75 KB	

Texte complémentaire				
756-9204/050-000	20.09.2017	doc 24.00 KB		
756-9204/050-000	19.02.2019	xml 2.69 KB		

Données CAD/CAE

Données CAE		
WSCAD Universe	756-9204/050-000	

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

Vous trouvez les adresses actuelles sur: www.wago.com