

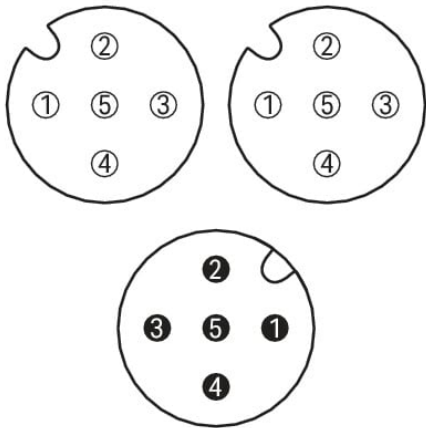


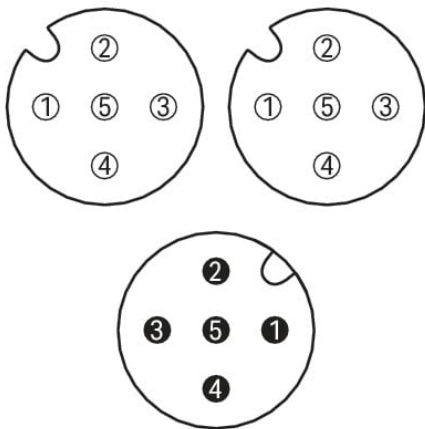

Dimensions en mm

Données techniques		
Général		Autres caractéristiques
Résistance d'isolement	10 ⁹ Ω	RemarqueLes distributeurs M12/ M12 ne doivent être utilisés qu'avec des câbles précâblés !
Degré de pollution	3	
Indice de protection	IP67*	
Indication sur l'indice de protection		en état vissé

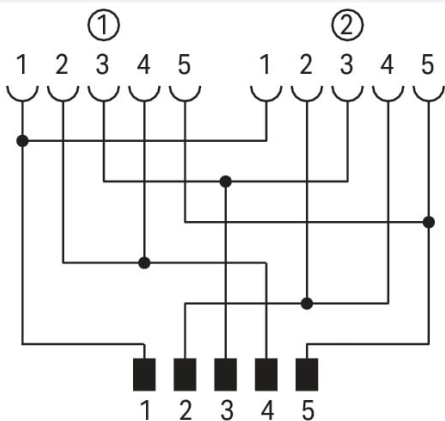

Connecteur	
Version de raccordement	Connecteur femelle M12; Connecteur femelle M12 - Connecteur mâle M12
Nombre de pôles	5
Codage de la face d'enfichage Conducteur/Adaptateur 1 1	Codage A
Codage de la face d'enfichage Conducteur/Adaptateur 1 2	Codage A
Codage de la face d'enfichage Conducteur/Adaptateur 2 1	Codage A

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-24-26-92
eCl@ss 9.0	27-24-26-92
ETIM 9.0	EC002584
ETIM 8.0	EC002584
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454835637
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 756-9301/050-000	

Documentation

Description du système		Texte complémentaire					
IP67 Cables and Plug-gable Connectors	pdf 127.75 KB			756-9301/050-000	19.02.2019	xml 2.59 KB	
				756-9301/050-000	20.09.2017	doc 24.00 KB	



Données CAD/CAE

Données CAE

WSCAD Universe
756-9301/050-000

