Fiche technique | Référence: 756-9701/050-000

Confectionné Connecteurs; 5 pôles blindé; M12 St droit; Connexion par perçage d'isolant

https://www.wago.com/756-9701/050-000

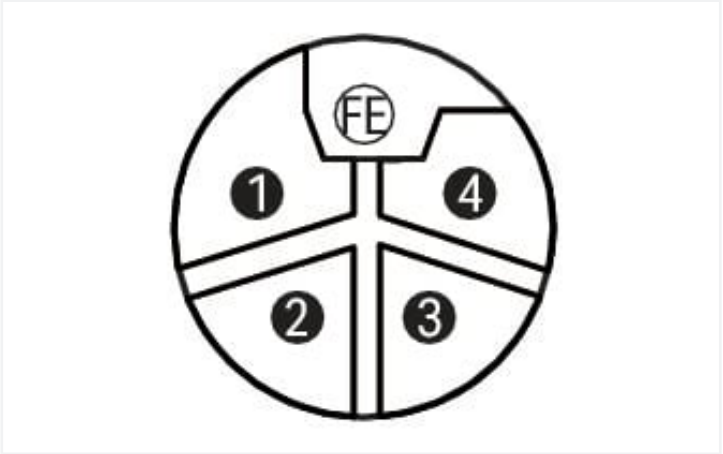

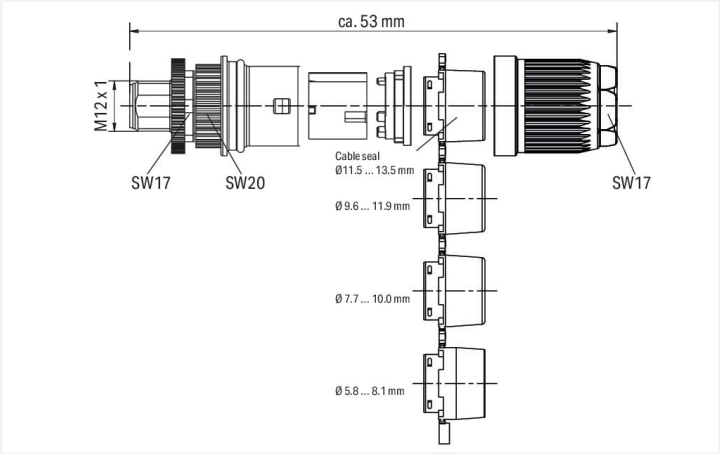

Données techniques

Version de raccordement	Connecteur mâle M12
Nombre de pôles	5
Sens du raccordement du câble par rapport à la direction d'enfichage	0 °
Codage de la face d'enfichage Conducteur/Adaptateur 1 1	Codage L
Tension assignée de tenue aux chocs	1,5 kV
Résistance de passage	10 mΩ
Résistance d'isolement	>10^8 Ω

Données de raccordement

Type de connexion 1	Connexion par perçage d'isolant
Conducteur rigide	0,75 … 1,5 mm² / 18 … 16 AWG

Données mécaniques

Matériel de l'enveloppe	Fonte coulée sous pression en zinc
Couple de serrage	0,6 Nm
Poids	84,7 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-40 … +85 °C
Indice de protection	IP65*
Indication sur l'indice de protection	IP67 connecteurs enfichés ; selon CEI IEC 60529
Degré de pollution	3
Charge calorifique	0 MJ

Données commerciales

ETIM 9.0	EC002584
ETIM 8.0	EC002584
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	RO
GTIN	4055144018400
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 756-9701/050-000

Documentation

Informations complémentaires

756-9711/050-000, 756-9701/050-000; Configurable Connectors; 5-Pole; IDC Technology	pdf 330.61 KB	