

Fiche technique | Référence: 757-264/000-010



Répartiteur pour capteurs/actionneurs avec connexion M12; 6 raccords; 4 pôles;

Câble de connexion, 10 m

<https://www.wago.com/757-264/000-010>



Identique à la figure

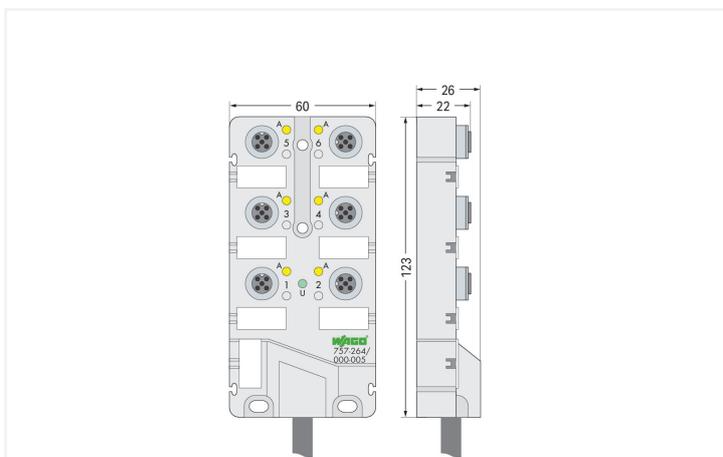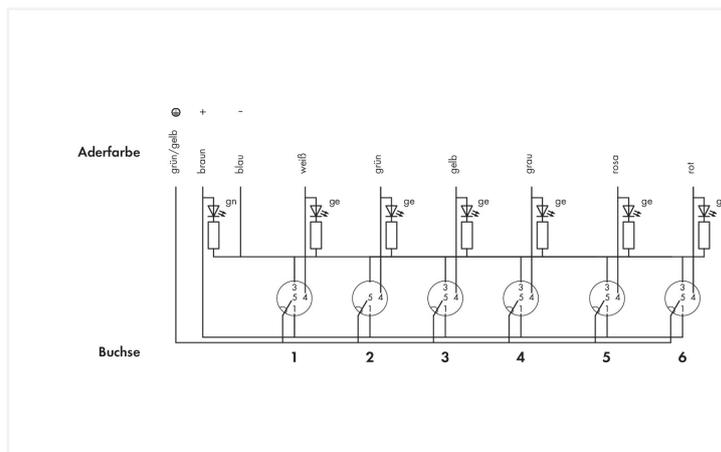

- Répartiteur pour capteurs/actionneurs avec connexion M12, 6 raccords
- 4 pôles (1 signal par connexion)
- Longueurs de câble : 5 et 10 m
- Indication d'état d'alimentation par LED verte
- Indication d'état par LED jaune
- Étiquettes de marquage (10 pièces) incluses
- Capots de protection M12 (2 pièces) inclus

Données techniques

Résistance de passage max.	0,01 Ω
Tension d'alimentation	10 ... 30 V DC; Tension de référence : 32 V ~ eff.
Capacité de charge en courant des raccordements de signaux	2 A
Capacité de charge en courant des raccordements d'alimentation	9 A
Valeur de référence de la séparation galvanique	500 V
Groupes de potentiels séparés de manière fonctionnelle	Kontakt/Kontakt
Résistance d'isolement	>10 ⁹ Ω
Caractéristique du signal	PNP
Éléments d'affichage	LED (A) jaune : état signal (1 x par connexion) ; LED (U) verte : état répartiteur pour capteurs/actionneurs

Données de raccordement

Type de connexion : entrées/sorties	6 x Connecteur femelle M12 ; 4 pôles ; avec mise à la terre
Type de connexion : ligne principale	1 x Câble de raccordement fixe
Longueur du câble de raccordement	10 m
Longueur de dénudage	100 mm / 3.94 inch
Couleurs des connecteurs	blanc, vert, jaune, gris, rose, rouge, vert/jaune, marron, bleu
Structure de câble	Section du conducteur: 0,34 mm ² ; Section du conducteur (2): 1 mm ²

Données géométriques

Largeur	60 mm / 2.362 inch
Hauteur	26 mm / 1.024 inch
Profondeur	123 mm / 4.843 inch

Données mécaniques

Type de fixation	Montage par vis
Poids	1070 g

Données du matériau

Matériel de l'enveloppe	PA 66 (UL 94 V0); RAL 7035 ; sans silicone et sans halogène
Sans halogène	Oui
Rayon de courbure	min. 10 x diamètre de câble dans le cas d'une utilisation flexible
Propriétés de matériau des connexions	Contact : CuSn, avec couche inférieure nickelée et 0,8 µm dorée ; Douille fileté : Fonte coulée sous pression en zinc, nickelée ; joint : Viton ; Cycles d'enfichage : 50
Matériau de la gaine	PUR
Couleur du câble gainé	noir
Résine de remplissage	Remplissage complet de résine et sur couche lisse (UL 94 V0)

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-25 ... +80 °C
Température ambiante (fonctionnement) en mouvement	-5 ... +80 °C
Température ambiante (fonctionnement) au repos	-40 ... +90 °C
Indice de protection	IP68*
Indication sur l'indice de protection	72 h dans une profondeur de 1 m d'eau selon EN 60529 en état vissé avec connecteurs mâles ou capots de protection correspondants
Degré de pollution	3 selon VDE 0110
Résistance aux vibrations	selon CEI 60068-2-6
Résistance aux chocs	selon CEI 60068-2-27

Données commerciales

Product Group	23 (E/S PASSIVES ET ACCESSOIRES)
eCl@ss 10.0	27-44-01-08
eCl@ss 9.0	27-44-01-08
ETIM 9.0	EC002585
ETIM 8.0	EC002585
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4044918525688
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit

CAS-No.	7439-92-1
Liste des substances candidates REACH	Lead
État de conformité RoHS	Compliant,With Exemption
Exemption RoHS	6(c)
SCIP notification number (Autriche)	0c4563fc-d27c-45d0-8896-b82e69223420
SCIP notification number (Belgique)	93b4342d-fc00-402e-a5a8-18a44d9b5809
SCIP notification number (Bulgarie)	bf2276e4-7802-46bb-b1ab-ef8e57ebc2ab
SCIP notification number (République tchèque)	fc4faa43-d498-4e29-b5fe-42114d94cb82
SCIP notification number (Danemark)	33ca963d-ca6c-490e-ae61-ee2648b351c6
SCIP notification number (Finlande)	40d24d28-41a2-4d72-8769-a2e1404704e3
SCIP notification number (France)	1e1b69aa-865b-4762-a3ea-21ca004d9bef
SCIP notification number (Allemagne)	b84a8752-b2f1-4021-8857-dc4046dec881
SCIP notification number (Hongrie)	f1ca8522-6c29-48c9-877c-4173baabacad
SCIP notification number (Italie)	9305f5de-808c-4625-a47b-af3847df4982
SCIP notification number (Pays bas)	6292336e-d0c4-444e-b365-905ccccb7c5b
SCIP notification number (Pologne)	d64f863a-3e7d-4525-a2c8-411ff783b0b6
SCIP notification number (Roumanie)	e5b0830e-b41c-435e-a460-43592dec5e35
SCIP notification number (Suède)	4c514258-7c48-4f60-ab3a-d3aac41c72d4

Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
UL UL International Germany GmbH (ORDINARY LOCA- TIONS)	UL 508	E175199 Sec.5

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 757-264/000-010	↓
--	---

Documentation

Description du système

Sensor/Actuator Bo- xes – General Product Information	pdf 322.70 KB	↓
---	------------------	---

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models
757-264/000-010

Données CAE

EPLAN Data Portal
757-264/000-010WSCAD Universe
757-264/000-010ZUKEN Portal
757-264/000-010

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Couvercle

1.1.1.1 Couvercle



Réf.: 756-8102

Capot de protection M12; pour connecteurs femelles non utilisés

1.1.2 Montage

1.1.2.1 Plaque intermédiaire



Réf.: 757-060

Plaque intermédiaire pour module pour capteurs/actionneurs; 6 raccords

1.1.3 Repérage

1.1.3.1 Appareils de marquage



Réf.: 210-110

Stylo feutre-graveur

1.1.3.2 Bande de repérage



Réf.: 757-011

Carte de repérage; non extensible; encliquetable