



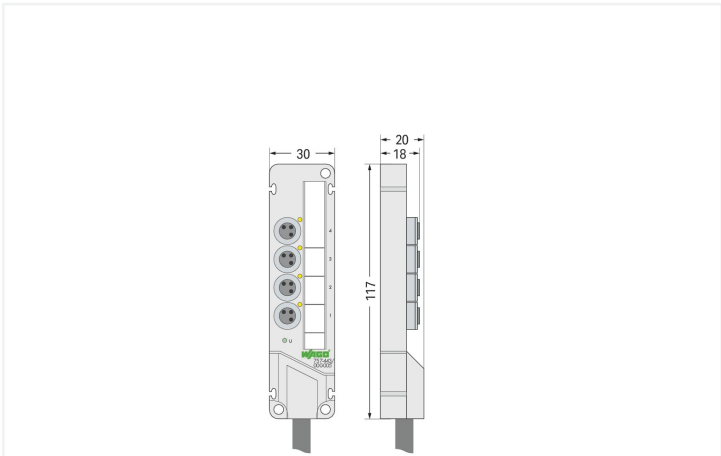

Identique à la figure

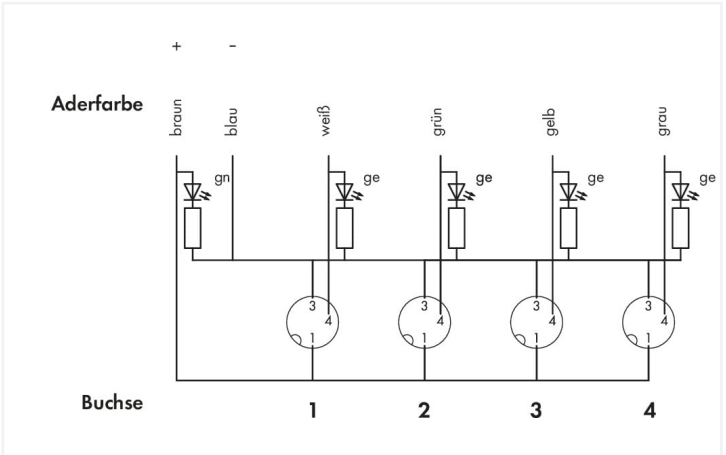

- Répartiteur pour capteurs/actionneurs avec connexion M8, 4 raccords
- 3 pôles (1 signal par connexion)
- Longueur de câble : 5 et 10 m
- Indication d'état d'alimentation par LED verte
- Indication d'état par LED jaune
- Étiquettes de marquage incluses (il est également possible d'utiliser des étiquettes de repérage WMB)
- Capots de protection M8 (2 pièces) inclus

Données techniques	
Résistance de passage max.	0,01 Ω
Tension d'alimentation	10 ... 30 V DC; Tension de référence : 32 V ~ eff.
Capacité de charge en courant des raccordements de signaux	2 A
Capacité de charge en courant des raccordements d'alimentation	6 A
Valeur de référence de la séparation galvanique	500 V
Groupes de potentiels séparés de manière fonctionnelle	Kontakt/Kontakt
Résistance d'isolement	>10 ⁹ Ω
Caractéristique du signal	PNP
Éléments d'affichage	LED jaune : état signal (1 x par connexion) ; LED (U) verte : état répartiteur pour capteurs/ actionneurs



Données de raccordement		
Type de connexion : entrées/sorties	4 x Connecteur femelle M8 ; 3 pôles	
Type de connexion : ligne principale	1 x Câble de raccordement fixe	
Longueur du câble de raccordement	5 m	
Longueur de dénudage	100 mm / 3.94 inch	
Couleurs des connecteurs	blanc, vert, jaune, gris, marron, bleu	
Structure de câble	Section du conducteur: 0,34 mm²; Section du conducteur (2): 0,75 mm²	

Données géométriques		
Largeur	30 mm / 1.181 inch	
Hauteur	20 mm / 0.787 inch	
Profondeur	117 mm / 4.606 inch	

Données mécaniques		
Type de fixation	Montage par vis	
Poids	355 g	

Données du matériau		
Matériel de l'enveloppe	PA 66 (UL 94 V0); RAL 7035 ; sans silicone et sans halogène	
Sans halogène	Oui	
Rayon de courbure	min. 10 x diamètre de câble dans le cas d'une utilisation flexible	
Propriétés de matériau des connexions	Contact : CuSn, avec couche inférieure nickelée et 0,8 µm dorée ; Douille fileté : Fonte coulée sous pression en zinc, nickelée ; joint : Viton ; Cycles d'enfichage : 50	
Matériau de la gaine	PUR	
Couleur du câble gainé	noir	
Résine de remplissage	Remplissage complet de résine et sur couche lisse (UL 94 V0)	

Conditions d'environnement		
Température ambiante (fonctionnement)	-25 ... +80 °C	
Température ambiante (fonctionnement) en mouvement	-5 ... +80 °C	
Température ambiante (fonctionnement) au repos	-40 ... +90 °C	
Indice de protection	IP68*	
Indication sur l'indice de protection	72 h dans une profondeur de 1 m d'eau selon EN 60529 en état vissé avec connecteurs mâles ou capots de protection correspondants	
Degré de pollution	3 selon VDE 0110	
Résistance aux vibrations	selon CEI 60068-2-6	
Résistance aux chocs	selon CEI 60068-2-27	

Données commerciales		
eCl@ss 10.0	27-44-01-08	
eCl@ss 9.0	27-44-01-08	
ETIM 9.0	EC002585	
ETIM 8.0	EC002585	
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)	
Type d'emballage	Carton	
Pays d'origine	DE	
GTIN	4044918978583	
Numéro du tarif douanier	85366990990	



Conformité environnementale du produit	
CAS-No.	7439-92-1
Liste des substances candidates REACH	Lead
État de conformité RoHS	Compliant,With Exemption
Exemption RoHS	6(c)
SCIP notification number (Autriche)	baefc5f3-527e-4169-824b-942b4049ad25
SCIP notification number (Belgique)	f5a2244d-1591-4f6f-8504-2838e2b94f84
SCIP notification number (Bulgarie)	32f78480-d24f-4176-9da6-d01c22859142
SCIP notification number (République tchèque)	7c75022e-ba25-4aa9-b559-ff6add0d0a97
SCIP notification number (Danemark)	19ae5f79-3f0c-443d-8fd5-3a14970950bb
SCIP notification number (Finlande)	775150b2-fab9-4519-8b7d-a37856fff119
SCIP notification number (France)	5aa0b33f-4375-4bbe-b101-db2e32855f65
SCIP notification number (Allemagne)	1ea02fc5-9a9f-4f12-82ad-cdb46b558ee0
SCIP notification number (Hongrie)	58cc1d1e-bba3-479a-afff-7daafa0a8abc
SCIP notification number (Italie)	3af60aed-7b29-4ba2-88d7-d2aaef393689
SCIP notification number (Pays bas)	130b16e2-b1a3-4441-8c88-d685f0041104
SCIP notification number (Pologne)	6c5fa69d-98d6-4514-b8b5-c0883690334f
SCIP notification number (Roumanie)	5c1be6b6-9313-4ac5-b68b-4dd1f3c3e8fe
SCIP notification number (Suède)	c7e7c859-749a-4edc-abcc-87e32ea8f8ba

Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
UL UL International Germany GmbH (ORDINARY LOCA- TIONS)	UL 508	E175199 Sec.5

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité
Environmental Product Compliance 757-443/000-005



Documentation

Description du système
Sensor/Actuator Bo- xes – General Product Information

pdf
322.70 KB



Données CAD/CAE	
Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 757-443/000-005	EPLAN Data Portal 757-443/000-005
	WSCAD Universe 757-443/000-005
	ZUKEN Portal 757-443/000-005

1 Produits correspondants
1.1 Accessoires en option
1.1.1 Couverture
1.1.1.1 Couverture



Réf.: 756-8101
Capot de protection M8; pour connec-
teurs femelles non utilisés

1.1.2 Montage
1.1.2.1 Plaque intermédiaire



Réf.: 757-040
Plaque intermédiaire pour module pour
capteurs/actionneurs; 4 raccords

1.1.3 Repérage
1.1.3.1 Appareils de marquage



Réf.: 210-110
Stylo feutre-graveur

1.1.3.2 Bande de repérage
Réf.: 757-041 Bandes de marquage; coupé sur la lon- gueur définie; non extensible; vierge; encli- quetable