


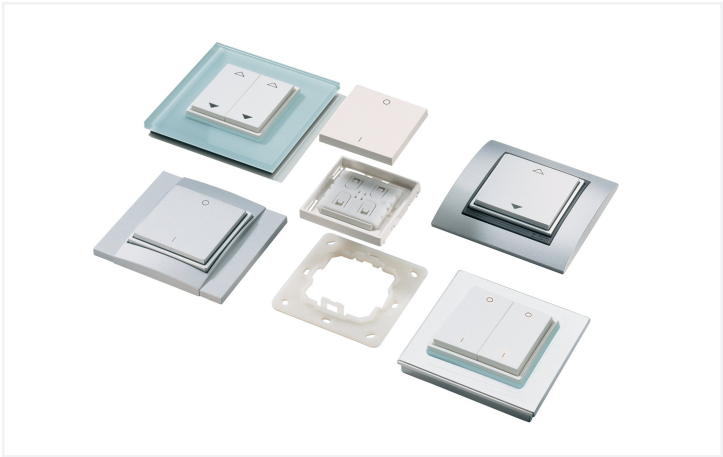

L'émetteur radio PMT 250 est un interrupteur à commande radio sans batterie ni alimentation secteur. Il ne nécessite aucun entretien.

Il est adapté au montage dans le cadre de nombreux programmes et ceci pour différents fabricants d'appareillage. La plaque de base est vissable ou adhésive et donc positionnable aussi bien sur verre que sur crépi. L'intégration dans le cadre se fait ici de manière similaire aux inserts universels pour prises d'antennes.

La livraison ne comporte pas le cadre. Il faut commander ce dernier séparément selon la gamme de produit souhaitée.

Remarques	
Remarque	Vous trouverez d'autres données techniques dans les fiches techniques à télécharger.

Données techniques	
Technologie radio	EnOcean 868 MHz, RPS Type 2
Distance de transmission	300 m en champ libre ; type 30 m dans les bâtiments
Antenne	Module émetteur radio intégré EnOcean PTM 200

Données géométriques	
Largeur	71 mm / 2.795 inch
Hauteur	14 mm / 0.551 inch
Profondeur	71 mm / 2.795 inch

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	53,1 g



Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-25 ... +65 °C
Humidité relative (sans condensation)	95 %

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-14-42-01
eCl@ss 9.0	27-14-42-01
ETIM 9.0	EC001358
ETIM 8.0	EC001358
Unité d'emb. (SUE)	10 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454271657
Numéro du tarif douanier	85365080000

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 758-940/004-000	

Documentation			
Description du système		Texte complémentaire	
Radio Technology – General Product Information	pdf 493.44 KB	758-940/004-000 19.02.2019	xml 4.17 KB
		758-940/004-000 09.10.2017	doc 27.00 KB
		ausschreiben.de 758-940/004-000	

Données CAD/CAE	
Données CAE	
WSCAD Universe 758-940/004-000	