



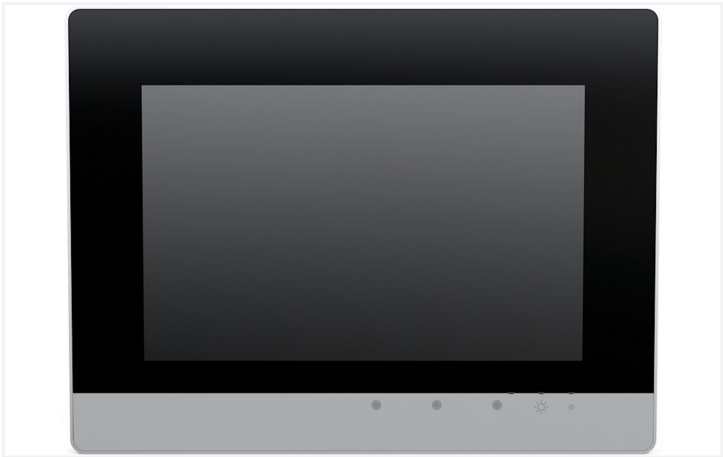

Touch Panels 600 Communication Options Overview

Panel	Options	Part Number
600-00000000	Standard	762-4304-0000-0000
600-00000001	1x RS-232/485	762-4304-0001-0000
600-00000002	2x RS-232/485	762-4304-0002-0000
600-00000003	1x CAN	762-4304-0003-0000
600-00000004	2x CAN	762-4304-0004-0000
600-00000005	1x DI/DO	762-4304-0005-0000
600-00000006	2x DI/DO	762-4304-0006-0000
600-00000007	1x Audio	762-4304-0007-0000
600-00000008	2x Audio	762-4304-0008-0000
600-00000009	1x Ethernet	762-4304-0009-0000
600-00000010	2x Ethernet	762-4304-0010-0000
600-00000011	1x USB	762-4304-0011-0000
600-00000012	2x USB	762-4304-0012-0000
600-00000013	1x RS-232/485 + 1x CAN	762-4304-0013-0000
600-00000014	2x RS-232/485 + 2x CAN	762-4304-0014-0000
600-00000015	1x RS-232/485 + 1x DI/DO	762-4304-0015-0000
600-00000016	2x RS-232/485 + 2x DI/DO	762-4304-0016-0000
600-00000017	1x RS-232/485 + 1x Audio	762-4304-0017-0000
600-00000018	2x RS-232/485 + 2x Audio	762-4304-0018-0000
600-00000019	1x RS-232/485 + 1x Ethernet	762-4304-0019-0000
600-00000020	2x RS-232/485 + 2x Ethernet	762-4304-0020-0000
600-00000021	1x RS-232/485 + 1x USB	762-4304-0021-0000
600-00000022	2x RS-232/485 + 2x USB	762-4304-0022-0000
600-00000023	1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x CAN	762-4304-0023-0000
600-00000024	2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x CAN	762-4304-0024-0000
600-00000025	1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x DI/DO	762-4304-0025-0000
600-00000026	2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x DI/DO	762-4304-0026-0000
600-00000027	1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x Audio	762-4304-0027-0000
600-00000028	2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x Audio	762-4304-0028-0000
600-00000029	1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x Ethernet	762-4304-0029-0000
600-00000030	2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x Ethernet	762-4304-0030-0000
600-00000031	1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x USB	762-4304-0031-0000
600-00000032	2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x USB	762-4304-0032-0000
600-00000033	1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x CAN	762-4304-0033-0000
600-00000034	2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x CAN	762-4304-0034-0000
600-00000035	1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x DI/DO	762-4304-0035-0000
600-00000036	2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x DI/DO	762-4304-0036-0000
600-00000037	1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x Audio	762-4304-0037-0000
600-00000038	2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x Audio	762-4304-0038-0000
600-00000039	1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x Ethernet	762-4304-0039-0000
600-00000040	2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x Ethernet	762-4304-0040-0000
600-00000041	1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x USB	762-4304-0041-0000
600-00000042	2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x USB	762-4304-0042-0000
600-00000043	1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x CAN	762-4304-0043-0000
600-00000044	2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x CAN	762-4304-0044-0000
600-00000045	1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x DI/DO	762-4304-0045-0000
600-00000046	2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x DI/DO	762-4304-0046-0000
600-00000047	1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x Audio	762-4304-0047-0000
600-00000048	2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x Audio	762-4304-0048-0000
600-00000049	1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x Ethernet	762-4304-0049-0000
600-00000050	2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x Ethernet	762-4304-0050-0000
600-00000051	1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x USB	762-4304-0051-0000
600-00000052	2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x USB	762-4304-0052-0000
600-00000053	1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x CAN	762-4304-0053-0000
600-00000054	2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x CAN	762-4304-0054-0000
600-00000055	1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x DI/DO	762-4304-0055-0000
600-00000056	2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x DI/DO	762-4304-0056-0000
600-00000057	1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x Audio	762-4304-0057-0000
600-00000058	2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x Audio	762-4304-0058-0000
600-00000059	1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x Ethernet	762-4304-0059-0000
600-00000060	2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x Ethernet	762-4304-0060-0000
600-00000061	1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x USB	762-4304-0061-0000
600-00000062	2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x USB	762-4304-0062-0000
600-00000063	1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x CAN	762-4304-0063-0000
600-00000064	2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x CAN	762-4304-0064-0000
600-00000065	1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x DI/DO	762-4304-0065-0000
600-00000066	2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x DI/DO	762-4304-0066-0000
600-00000067	1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x Audio	762-4304-0067-0000
600-00000068	2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x Audio	762-4304-0068-0000
600-00000069	1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x Ethernet	762-4304-0069-0000
600-00000070	2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x Ethernet	762-4304-0070-0000
600-00000071	1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x USB	762-4304-0071-0000
600-00000072	2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x USB	762-4304-0072-0000
600-00000073	1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x CAN	762-4304-0073-0000
600-00000074	2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x CAN	762-4304-0074-0000
600-00000075	1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x DI/DO	762-4304-0075-0000
600-00000076	2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x DI/DO	762-4304-0076-0000
600-00000077	1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x Audio	762-4304-0077-0000
600-00000078	2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x Audio	762-4304-0078-0000
600-00000079	1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x Ethernet	762-4304-0079-0000
600-00000080	2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x Ethernet	762-4304-0080-0000
600-00000081	1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x USB	762-4304-0081-0000
600-00000082	2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x USB	762-4304-0082-0000
600-00000083	1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x CAN	762-4304-0083-0000
600-00000084	2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x CAN	762-4304-0084-0000
600-00000085	1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x DI/DO	762-4304-0085-0000
600-00000086	2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x DI/DO	762-4304-0086-0000
600-00000087	1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x Audio	762-4304-0087-0000
600-00000088	2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x Audio	762-4304-0088-0000
600-00000089	1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x Ethernet	762-4304-0089-0000
600-00000090	2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x Ethernet	762-4304-0090-0000
600-00000091	1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x USB	762-4304-0091-0000
600-00000092	2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x USB	762-4304-0092-0000
600-00000093	1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x CAN	762-4304-0093-0000
600-00000094	2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x CAN	762-4304-0094-0000
600-00000095	1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x DI/DO	762-4304-0095-0000
600-00000096	2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x DI/DO	762-4304-0096-0000
600-00000097	1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x Audio	762-4304-0097-0000
600-00000098	2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x RS-232/485 + 2x Audio	762-4304-0098-0000
600-00000099	1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x RS-232/485 + 1x Ethernet	762-4304-0099-0000

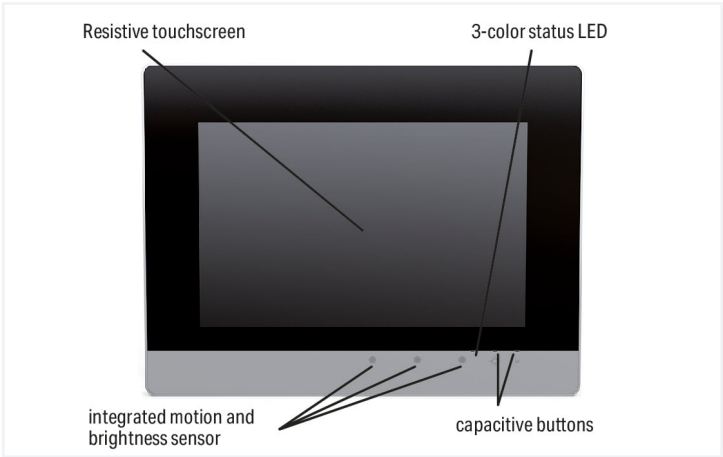

Configuration matérielle PIO3

- 2 interfaces ETHERNET pour la mise en réseau avec des appareils de terrain et un outil d'ingénierie
- 2 interfaces USB pour la connexion optionnelle d'une clé USB, d'une souris ou d'un clavier
- De plus, les appareils sont équipés d'une interface audio permettant de connecter un casque ou un haut-parleur actif
- CAN pour le contrôle des appareils de terrain
- Interface RS-232/-485 pour le contrôle des appareils de terrain avec interface série
- 4 entrées/sorties digitales pour lire/contrôler les signaux digitaux
- un module de mémoire, à sécurité intégrée de coupure secteur

Données techniques	
Diagonale affichage	25,7 cm (10.1 pouces)
Écran	écran résistif
Profondeur de couleur	16 millions de couleurs
Résolution graphique	(1280 x 800) px
Contraste	800:1
Angle de vision horizontal/vertical	85° / 85°
Luminosité	800 cd/m²
Visualisation	Serveur Web Visualisation Web Target-Visu
Protocole Ethernet	HTTPS SSH DHCP DNS FTP FTPS HTTP



Données techniques	
Communication	Navigateur web Navigateur web (HTML5) Interface RS-485 BACnet/IP, nécessite une licence supplémentaire Protocole de télécontrôle, nécessite une licence supplémentaire OPC UA Pub/Sub (réinstallable) MQTT Interface RS-232 CANopen Maître EtherCAT OPC UA Serveur/Client ETHERNET EtherNet/IP™-Adapter (Esclave) EtherNet/IP™ Scanner MODBUS-TCP Maître/ Esclave Modbus (UDP), Bibliothèque WagoAppPlcModbus Modbus (RTU), bibliothèque WagoAppPlcModbus MicroBrowser (entre autres visualisation de CODESYS V2.3) nécessite une licence supplémentaire
Système d'exploitation	Linux Temps réel (avec patch préemption RT)
Processeur	ARM® Cortex® A9 Quadcore 1.0 GHz
Environnement de programmation	CODESYS V3.5, à partir de la version de firmware 24 e! COCKPIT (basé sur CODESYS V3), jusqu'à la version de firmware 22
Mémoire principale (RAM)	2048 MB
Mémoire interne (Flash)	4096 MB
Mémoire programme	32 MB
Mémoire données	128 MB
Mémoire sauvegardée logiciel	128 KB
Type de cartes mémoire	microSD (max. 2 GB) ; microSDHC (max. 32 GB)
Éléments d'affichage	3 couleurs LED – rouge, verte, bleu
Éléments de réglage	écran tactile résistif, 2 touches capacitives, capteur de proximité
Tension d'alimentation	24 V TBTS DC (18 ... 31,2 V); avec protection contre les inversions de polarité
Puissance de fonctionnement	11,8 W, USB sans charge ; 17,0 W, USB avec charge

Données de raccordement	
Technique de connexion : communication/bus de terrain	Modbus (TCP, UDP): 2 x RJ-45; EtherNet/IP™: 2 x RJ-45; CANopen: 1 x Connecteur mâle Sub-D 9; Modbus (UDP): 2 x RJ-45; Interface RS-232 + RS-485/-422: 1 x Connecteur femelle Sub-D 9; USB: 2 x USB 2.0 Host (Type A)
Type de connexion : alimentation	1 x connecteur femelle 734-103 livré avec 3 connexions CAGE CLAMP®

Données géométriques	
Largeur	293 mm / 11.535 inch
Hauteur	223 mm / 8.78 inch
Profondeur	78 mm / 3.070 inch
Découpes pour montage (mm) La x H	(278 x 208) mm

Données mécaniques	
Type de fixation	Éléments de serrage (inclus) ou fixation VESA (4 x M4x8)



Données du matériau	
Charge calorifique	0,003 MJ
Poids	1602 g
Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +55 °C (en position de montage verticale ; 20 ... +50 °C, autres positions de montage)
Température ambiante (stockage)	-20 ... +80 °C
Indice de protection	IP65*
Indication sur l'indice de protection	face avant IP65 ; face arrière IP20, selon EN 60529
Humidité relative (sans condensation)	90 %
Type de fixation	Éléments de serrage (inclus) ou fixation VESA (4 x M4x8)
Charge calorifique	0,003 MJ

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC001414
ETIM 8.0	EC001414
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4055143825054
Numéro du tarif douanier	84714100000

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption

Approbations / certificats

Homologations générales

EAC

KC

UL

Homologation	Norme	Nom du certificat
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 020/2011	EAC CoC 03083
KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	MSIP-REM-W43-WBP762
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 61010-2-201	E175199

Déclarations de conformité et de fabricant

Homologation	Norme	Nom du certificat
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Homologations pour le secteur marine		
		
Homologation	Norme	Nom du certificat
DNV DNV Germany GmbH	DNV-CG-0339, Aug. 2021	TAA00001FS



Téléchargements			
Conformité environnementale du produit			
Recherche de conformité			
Environmental Product Compliance	762-4304/8000-002		↓

Documentation			
Manuel		Description du système	
Product Manual WAGO Touch Panel 600	1.9.0 16.08.2024	pdf 2588.39 KB	↓
Product Manual OPC UA Mapping Editor	V 1.1.0 11.03.2022	pdf 3314.23 KB	↓
OPC_UA Mapping Editor			↓
Migration Guide	2023631499 8 en-US 2025-01-22 17:30 28.01.2025	pdf 4851.82 KB	↓
Migrationsleitfaden von e!COCKPIT-Projekten zu CODESYS V3.5			↓

Tutoriel		Informations complémentaires	
Establish connection to a controller using SSH	1.0 05.08.2017	mp4 28368.02 KB	↓
WAGO OPC UA Server	V 1.1.0 28.01.2021	pdf 1132.87 KB	↓

Texte complémentaire			
762-4304/8000-002	19.02.2019	xml 5.95 KB	↓
762-4304/8000-002	04.01.2019	docx 22.20 KB	↓
ausschreiben.de 762-4304/8000-002			↓

Notes d'application			
Note d'application e!COCKPIT			
e!COCKPIT Anwendungshinweis HVAC BACnet Macros (a2021010)	1.3.0 27.02.2023	zip 67588.63 KB	↓
Application Note WAGO Visualization Datalogger (a2022005)	20240828 28.08.2024	zip 4897.49 KB	↓

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models
762-4304/8000-002



Données CAE

EPLAN Data Portal
762-4304/8000-002



ZUKEN Portal
762-4304/8000-002



Logiciel d'ingénierie

Logiciel de configuration et de mise en service

CODESYS V3.5

png
315.13 KB



WAGOUplod

1.16.1.0
02.02.2022

zip
12111.45 KB



Logiciel d'exécution

Firmware

TP 600 Codesys V3.5
Firmware

V 25
14.07.2023

zip
0.02 KB



Image Update (SD Kar-
te) TP 600

V 22 SP1
14.12.2022

zip
215605.05 KB



WUP Update (WAGOU-
pload Tool) TP 600

V 22 SP1
14.12.2022

zip
213841.16 KB



1 Produits correspondants

1.1 Extensions de produit

1.1.1 Logiciel d'exécution (Runtime)



[Réf.: 2759-2286/211-1000](#)

Runtime; BACnet; 600; M; Single License;
Online activation



[Réf.: 2759-2276/211-1000](#)

Runtime; BACnet; 600; S; Single License;
Online activation



[Réf.: 2759-286/211-1000](#)

Runtime; BACnet; 600; Single License;
Online activation



[Réf.: 2759-2296/211-1000](#)

Runtime; DNP3 Master; L; Single License;
Online activation



[Réf.: 2759-2290/211-1000](#)

Runtime; DNP3 Slave; Single License; On-
line activation



[Réf.: 2759-296/211-1000](#)

Runtime; IEC60870 Master; L; Single Li-
cense; Online activation



[Réf.: 2759-290/211-1000](#)

Runtime; IEC60870 Slave; Single License;
Online activation



[Réf.: 2759-2246/211-1000](#)

Runtime; IEC61850 Client; L; Single Licen-
se; Online activation



[Réf.: 2759-2240/211-1000](#)

Runtime; IEC61850 Server; Single Licen-
se; Online activation



[Réf.: 2759-230/211-1000](#)

Runtime; MicroBrowser; Single License;
Online activation



[Réf.: 2759-248/211-1000](#)

Runtime; Multi Cloud Connectivity; Single
License; Online activation



[Réf.: 2759-247/211-1000](#)

Runtime; Sparkplug; Single License; Onli-
ne activation

1.2 Accessoires en option

1.2.1 Carte mémoire

1.2.1.1 Carte mémoire



Réf.: [758-879/000-3102](#)
Carte mémoire Micro SD; 2 GByte



Réf.: [758-879/000-3108](#)
Carte mémoire Micro SD; pSLC-NAND; 8 GB; Plage de température -40 ... 90 °C

1.2.2 Montage

1.2.2.1 Matériel de montage



Réf.: [762-9324](#)
Boîtier encastré pour Touch Panel 600;
25,7 cm (10.1"); 80,0 mm



Réf.: [762-9001](#)
e!DISPLAY 7300T ; Éléments de serrage (4 pièces)