

## Fiche technique | Référence: 770-1373/149-000

Connecteur SHUNT; avec boîtier de décharge de traction monté; 3 pôles; Cod. S; Pont 1-2, 2-L; 4,00 mm<sup>2</sup>; marron

<https://www.wago.com/770-1373/149-000>



Couleur: ■ marron


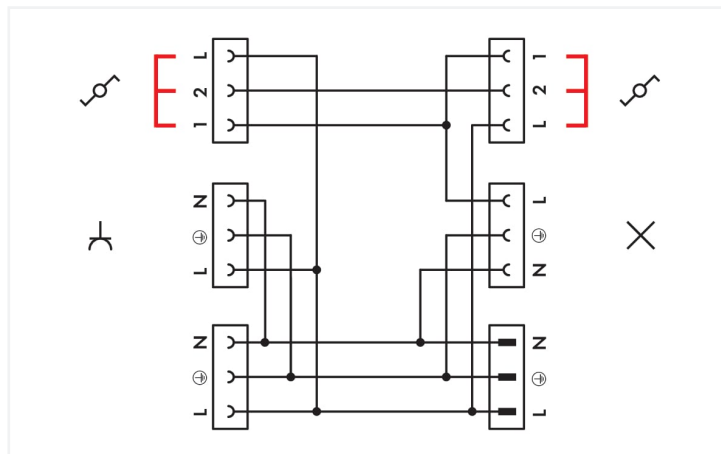


Schéma de principe du distributeur 770-638 avec les positions d'enfichage possibles du connecteur SHUNT 770-1373/14x-000

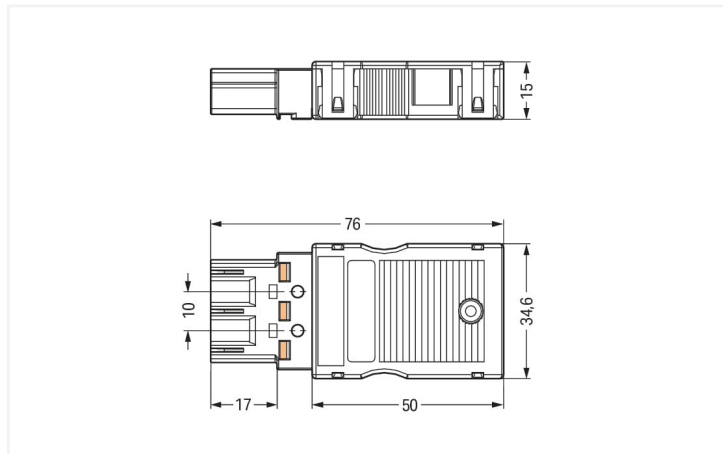

Dimensions en mm

### Contact de pontage WINSTA® MIDI avec indice de protection IP20

La famille de produits WINSTA® de WAGO est complétée par une vaste gamme d'accessoires. La couleur et le codage mécanique des accessoires garantissent une installation sans erreur des composants individuels – y compris une protection contre l'inversion. Conformément à l'indice de protection IP20 (en mode connecté avec boîtier de décharge de traction IP2xC (ces connecteurs d'installation ne sont pas prévus pour une utilisation dans des zones à accès facile !)), l'accessoire offre une protection contre le contact avec des composants sous tension. Les accessoires-WINSTA® MIDI avec le codage S en marron sont principalement utilisés dans les applications AC. Cet accessoire est utilisé avec des intensités jusqu'à 25 A. La gamme WINSTA® MIDI avec la technologie de connexion à ressort Push-in CAGE CLAMP® représente une large gamme de produits avec lesquels vous pouvez réaliser votre installation électrique de manière flexible, simple, rapide et sûre.

Technologie de connexion à ressort Push-in CAGE CLAMP® – câbler vos installations sans vissage fastidieux !

Avec le système de connecteurs WINSTA®, l'installation électrique devient enfichable. Cela permet de gagner du temps, de réduire les coûts et de minimiser les efforts de maintenance. Optez pour la qualité et la durabilité – avec classe de protection IP20 de WAGO, le câblage de plusieurs composants électriques est considérablement simplifié.

Avec le système WINSTA® MIDI vous profitez :

- protection contre l'inversion accessoires
- aussi utilisable avec les contrôleurs en automatisation
- pour applications CA
- remplacement rapide des terminaux défectueux pendant le fonctionnement



| Données électriques                                |                                                                                                                                                                              |                                     |       |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| Données de référence selon CEI/EN                  |                                                                                                                                                                              | Données d'approbation selon UL 1977 |       |
| Courant de référence                               | 25 A                                                                                                                                                                         | Tension de référence                | 600 V |
| Légende Données de référence                       | (III / 3) ≙ Catégorie de surtension III / de-<br>gré de pollution 3                                                                                                          | Courant de référence                | 23 A  |
|                                                    |                                                                                                                                                                              |                                     |       |
| Données de raccordement                            |                                                                                                                                                                              |                                     |       |
| Connexion 1                                        |                                                                                                                                                                              |                                     |       |
| Technique de connexion                             | Push-in CAGE CLAMP®                                                                                                                                                          |                                     |       |
| Nombre de pôles                                    | 3                                                                                                                                                                            |                                     |       |
|                                                    |                                                                                                                                                                              |                                     |       |
| Données géométriques                               |                                                                                                                                                                              |                                     |       |
| Pas                                                | 10 mm / 0.394 inch                                                                                                                                                           |                                     |       |
| Largeur                                            | 34,6 mm / 1.362 inch                                                                                                                                                         |                                     |       |
| Hauteur                                            | 15 mm / 0.591 inch                                                                                                                                                           |                                     |       |
| Profondeur                                         | 76 mm / 2.992 inch                                                                                                                                                           |                                     |       |
|                                                    |                                                                                                                                                                              |                                     |       |
| Données mécaniques                                 |                                                                                                                                                                              |                                     |       |
| Câblage interne                                    | 4 mm²                                                                                                                                                                        |                                     |       |
| Application                                        | Fonction de commutation                                                                                                                                                      |                                     |       |
| Codage                                             | S                                                                                                                                                                            |                                     |       |
| codage variable                                    | Non                                                                                                                                                                          |                                     |       |
| Impression                                         |                                                                                           |                                     |       |
| Indice de protection                               | IP20; en mode connecté avec boîtier de décharge de traction : IP2xC (ces connecteurs d'installation ne sont pas prévus pour une utilisation dans des zones à accès facile !) |                                     |       |
| adapté                                             | pour distributeur ; circuit en série et va et vient                                                                                                                          |                                     |       |
|                                                    |                                                                                                                                                                              |                                     |       |
| Connexion                                          |                                                                                                                                                                              |                                     |       |
| Version de contact dans le domaine des connecteurs | Connecteur mâle                                                                                                                                                              |                                     |       |
| Type de connexion de connecteur                    | pour connecteurs                                                                                                                                                             |                                     |       |
| Protection contre l'inversion                      | Oui                                                                                                                                                                          |                                     |       |
| cliquets de verrouillage                           | Non                                                                                                                                                                          |                                     |       |
| Décharge de traction                               | Boîtier de décharge de traction                                                                                                                                              |                                     |       |
|                                                    |                                                                                                                                                                              |                                     |       |
| Données du matériau                                |                                                                                                                                                                              |                                     |       |
| Remarque Données du matériau                       | <a href="#">Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel</a>                                                                                       |                                     |       |
| Couleur                                            | marron                                                                                                                                                                       |                                     |       |
| Matière isolante Boîtier principal                 | Polyamide (PA66)                                                                                                                                                             |                                     |       |
| Classe d'inflammabilité selon UL94                 | V0                                                                                                                                                                           |                                     |       |
| Matériau des ressorts de serrage                   | Ressort en acier Chrome-Nickel (CrNi)                                                                                                                                        |                                     |       |
| Matériau du contact                                | Cuivre ou bien alliage de cuivre ; traité en surface                                                                                                                         |                                     |       |
| Charge calorifique                                 | 7,069 MJ                                                                                                                                                                     |                                     |       |
| Couleur de connecteur                              | marron                                                                                                                                                                       |                                     |       |
| Poids                                              | 27,8 g                                                                                                                                                                       |                                     |       |



| Conditions d'environnement                           |                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Température d'utilisation                            | -5 ... +40 °C                               |
| Température d'utilisation continue                   | -35 ... +85 °C                              |
| Indication sur la température d'utilisation continue | Parties isolantes pour températures ≤ 105°C |

| Données commerciales     |               |
|--------------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0              | 27-44-06-05   |
| eCl@ss 9.0               | 27-44-06-05   |
| ETIM 9.0                 | EC002560      |
| ETIM 8.0                 | EC002560      |
| Unité d'emb. (SUE)       | 25 pce(s)     |
| Type d'emballage         | Carton        |
| Pays d'origine           | DE            |
| GTIN                     | 4045454148300 |
| Numéro du tarif douanier | 85366990990   |

| Conformité environnementale du produit |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| État de conformité RoHS                | Compliant, No Exemption |

| Approbations / certificats |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Homologations générales    | Déclarations de conformité et de fabricant |



| Homologation                            | Norme     | Nom du certificat |
|-----------------------------------------|-----------|-------------------|
| CCA<br>DEKRA Certification B.V.         | EN 61535  | 71-123228         |
| CCA<br>DEKRA Certification B.V.         | IEC 61535 | NL -84761         |
| cURus<br>Underwriters Laboratories Inc. | UL 1059   | E 45172           |

| Homologation                                       | Norme | Nom du certificat |
|----------------------------------------------------|-------|-------------------|
| EU-Declaration of Conformity<br>WAGO GmbH & Co. KG | -     | -                 |

Homologations pour le secteur marine



| Homologation                                     | Norme     | Nom du certificat |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| ABS<br>American Bureau of Shipping               | -         | 19-HG1868589-PDA  |
| DNV GL<br>Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd | -         | TAE00001Z6        |
| LR<br>Lloyds Register                            | IEC 61984 | LR22429487TA      |

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

| Recherche de conformité                              |  |  |                   |
|------------------------------------------------------|--|--|-------------------|
| Environmental Product Compliance<br>770-1373/149-000 |  |  | <a href="#">↓</a> |

Documentation

| Texte complémentaire |            |                 |                   |
|----------------------|------------|-----------------|-------------------|
| 770-1373/149-000     | 19.02.2019 | xml<br>2.81 KB  | <a href="#">↓</a> |
| 770-1373/149-000     | 12.03.2015 | doc<br>22.50 KB | <a href="#">↓</a> |

Données CAD/CAE

| Données CAD                      |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| 2D/3D Models<br>770-1373/149-000 | <a href="#">↓</a> |

| Données CAE                           |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| EPLAN Data Portal<br>770-1373/149-000 | <a href="#">↓</a> |
| WSCAD Universe<br>770-1373/149-000    | <a href="#">↓</a> |

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires nécessaires

1.1.1 Couverture

1.1.1.1 Couverture



Réf.: 770-360  
Pièce de raccordement; pour fiche; 5 pôles; divisible; jaune

Indications de manipulation




Schéma de principe du distributeur 770-637 avec la position d'enchâssage possible du connecteur SHUNT 770-1373/14x-000.