


Fiche technique | Référence: 770-516/029-000

Boîtier de décharge de traction; 6 pôles; pour 2 cordons; 8,5 ... 13,5 mm; 55 mm; blanc

<https://www.wago.com/770-516/029-000>




Couleur: ■ blanc

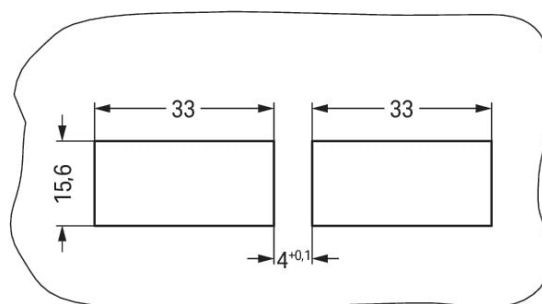

Epaisseur de tôle : 0,5 ... 2 mm
Tolérance de découpe : + 0,1 mm

Dimensions en mm


type droit

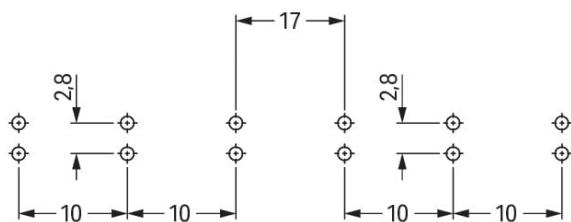

Diamètre de perçage : $1,5^{+0,1}$ mm


Dimensions en mm

type coudé

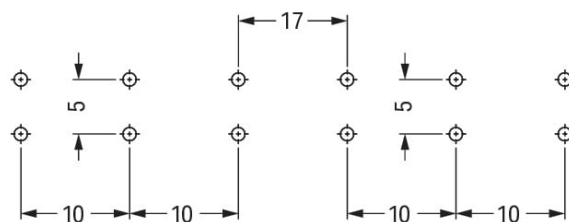

Diamètre de perçage : $1,5^{+0,1}$ mm

Dimensions en mm

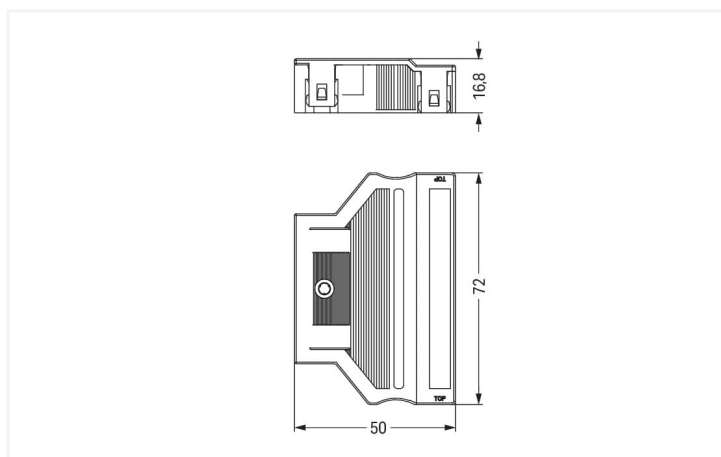

Dimensions en mm

Boîtier de décharge de traction *WINSTA*® MIDI avec 6 pôles

La famille de produits *WINSTA*® de WAGO est complétée par une vaste gamme d'accessoires. Le système de connexion *WINSTA*® MIDI avec la technologie de connexion à ressort Push-in CAGE CLAMP® est synonyme de raccordement électrique fiable. Grâce à l'ouverture de test intégrée, les connexions peuvent même être vérifiées lorsqu'elles sont branchées. Cela permet d'économiser du temps et des efforts.

Réduisez les coûts grâce à une mise en service plus rapide – solutions *WINSTA*® MIDI

Avec le système de connecteurs *WINSTA*®, l'installation électrique devient enfichable. Cela permet de gagner du temps, de réduire les coûts et de minimiser les efforts de maintenance. Bénéficiez vous aussi de la technologie de connexion à ressort sans entretien en version enfichable ! Réalisez votre installation avec protection contre l'inversion de WAGO.

Avec le système *WINSTA*® MIDI vous profitez :

- aussi utilisable avec les contrôleurs en automatisation
- montage sûr et rapide



Données de raccordement

Connexion 1	
Nombre de pôles	6
Diamètre connectable du câble gainé	8,5 ... 13,5 mm
Longueur de dénudage	55 mm

Données géométriques		
Pas		10 mm / 0.394 inch
Largeur		72 mm / 2.835 inch
Hauteur		16,8 mm / 0.661 inch
Profondeur		50 mm / 1.969 inch

Données du matériau		
Remarque Données du matériau		Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur		blanc
Matière isolante Boîtier principal		Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94		V0
Charge calorifique		0,466 MJ
Poids		16,6 g

Conditions d'environnement		
Température d'utilisation		-5 ... +40 °C
Température d'utilisation continue		-35 ... +85 °C
Indication sur la température d'utilisation continue		Parties isolantes pour températures ≤ 105°C

Données commerciales		
eCl@ss 10.0		27-44-06-92
eCl@ss 9.0		27-44-06-92
ETIM 9.0		EC002863
ETIM 8.0		EC002863
Unité d'emb. (SUE)		20 pce(s)
Type d'emballage		Carton
Pays d'origine		DE
GTIN		4045454001810
Numéro du tarif douanier		85389099990

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS		Compliant,No Exemption



Approbations / certificats

Homologations pour le secteur marine



Homologation	Norme	Nom du certificat
LR Lloyds Register	IEC 61984	LR22429487TA

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité
Environmental Product Compliance 770-516/029-000



Documentation

Texte complémentaire			
770-516/029-000	19.02.2019	xml 2.84 KB	
770-516/029-000	06.01.2015	doc 23.50 KB	



Données CAD/CAE

Données CAD
2D/3D Models 770-516/029-000



Données CAE
WSCAD Universe 770-516/029-000
ZUKEN Portal 770-516/029-000



1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Repérage



1.1.1.1 Bande de repérage



Réf.: 210-333
Bandes de marquage; en feuilles DIN A4;
Largeur interlignes 6 mm; longueur de
bande 182 mm; vierge; autocollant; blanc

Indications de manipulation

Application



Boîtiers de décharge de traction encliquetable adapté pour :

- connecteurs femelles à 3 pôles
- connecteurs mâles à 3 pôles
- connecteurs femelles à 3 pôles connecteurs mâles à 3 pôles