



## Fiche technique | Référence: 771-9994/006-603

Cordon de raccordement précâblé; Eca; Connecteur femelle / connecteur mâle; 4 pôles; Cod. B; Circuit de commande 4 x 1,5 mm<sup>2</sup>; 6 m; 1,50 mm<sup>2</sup>; gris

<https://www.wago.com/771-9994/006-603>

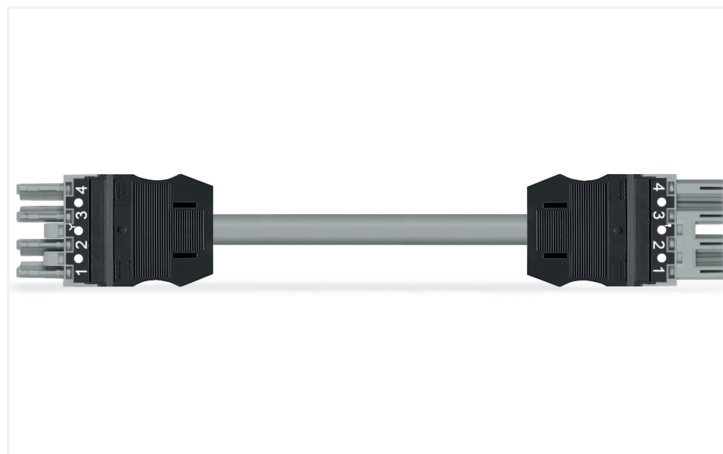

Couleur: ■ gris

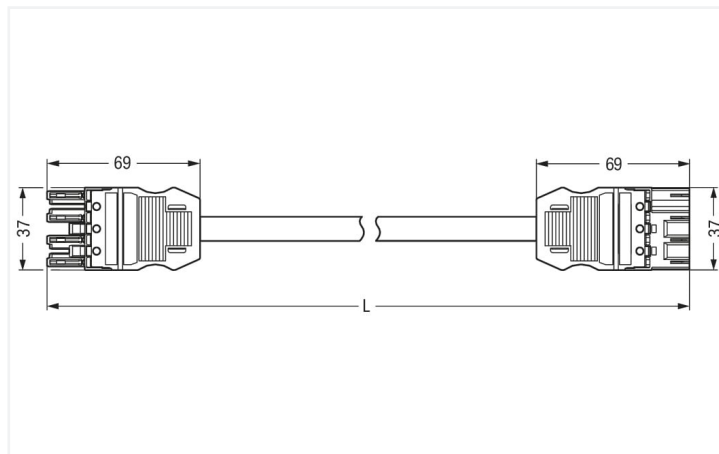

Dimensions en mm

Cordon précâblé **WINSTA®** MIDI intensité nominale 16 A

Pour la transmission de puissance et de signal : Le cordon précâblé **WINSTA®** MIDI avec protection contre l'inversion. Les options de codage réduisent les erreurs d'installation et vous permettent de câbler tous les terminaux rapidement et en toute sécurité. Conformément à l'indice de protection IP20 (En mode connecté : IP2xC (ces connecteurs d'installation ne sont pas prévus pour une utilisation dans des zones à accès facile !)), le connecteur d'installation offre une protection contre le contact avec des composants sous tension. Le codage B rend le connecteur d'installation-**WINSTA®** MIDI utilisable pour contrôler des applications dans l'automatisation, de la robotique et de la mécanique. La gamme **WINSTA®** MIDI avec la technologie de connexion à ressort Push-in **CAGE CLAMP®** représente une large gamme de produits avec lesquels vous pouvez réaliser votre installation électrique de manière flexible, simple, rapide et sûre. Tous les produits à installer de manière permanente, tels que nos variantes encliquetables pour luminaires et appareils, toutes les variantes de distributeur, toutes les variantes de circuits imprimés, sont équipés d'un cliquet de verrouillage en usine. Les connexions branchées sont ainsi verrouillées en toute sécurité à tout moment. Afin de verrouiller une "connexion volante", le cordon précâblé peut être sécurisé à l'aide d'un cliquet de verrouillage. La sécurité du bâtiment doit être garantie à tout moment, même après l'intégration de l'installation électrique. Les consignes de sécurité standardisé dans le cadre de BauPVo 100 % rempli par ce produit avec la classe de feu E.

Branchement rapide et sûr – câbles pré-assemblés de WAGO

Le cordon pré-assemblé est équipé avec un connecteur femelle et un connecteur mâle. **WINSTA®** est le système de connecteurs parfaitement adapté aux exigences élevées de l'installation électrique. Il permet un montage sans erreur de câbles et de composants, rapide et sûr. Optez pour la durabilité et la qualité – avec classe de protection IP20 de WAGO, le câblage de plusieurs composants électriques est considérablement simplifié.

Avec le système **WINSTA®** MIDI vous profitez :

- de la protection contre l'inversion
- aussi utilisable avec les contrôleurs en automatisation
- avec codage B pour contrôles tels que l'éclairage et les stores
- prêt à installer, utilisable immédiatement
- remplacement rapide des terminaux défectueux pendant le fonctionnement



| Remarques             |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque              | Vous trouverez des câbles avec d'autres classes de feu dans l'eShop                                                                                                                                                 |
| Variantes pour Ex i : | Autres marquages de pôles<br>D'autres variantes peuvent être demandées au service commercial de WAGO ou, si nécessaire, configurées sur <a href="https://configurator.wago.com">https://configurator.wago.com</a> . |

| Données électriques                 |       |                |    |  |
|-------------------------------------|-------|----------------|----|--|
| Données de référence selon          |       | IEC/EN 60664-1 |    |  |
| Overvoltage category                | III   | III            | II |  |
| Pollution degree                    | 3     | 2              | 2  |  |
| Tension de référence                | 400 V | -              | -  |  |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV  | -              | -  |  |
| Courant de référence                | 16 A  | -              | -  |  |

| Général                                 |                                                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Indication sur la résistance de passage | env. 1 mΩ résistance de passage<br>env. 0,25 mΩ entre connecteur femelle et mâle |

| Données de raccordement     |   |
|-----------------------------|---|
| Nombre total des potentiels | 4 |

| Connexion 1             |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Nombre de pôles         | 4                                    |
| Section du conducteur   | 1,5 mm²                              |
| Version de raccordement | Connecteur femelle - Connecteur mâle |

| Données géométriques |                    |
|----------------------|--------------------|
| Pas                  | 10 mm / 0.394 inch |
| Largeur              | 37 mm / 1.457 inch |
| Longueur totale      | 6 m                |

| Données mécaniques                                |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Application                                       | Système d'automatisation                                                                                                                |
| Codage                                            | B                                                                                                                                       |
| codage variable                                   | Oui                                                                                                                                     |
| Impression                                        | 1 2 3 4                                                                                                                                 |
| Repérage du potentiel                             | 1 2 3 4                                                                                                                                 |
| Force d'enfichage d'une connexion par enfichage   | env. 20 ... 70 N (en fonction du nombre de pôles)                                                                                       |
| Force de maintien d'une connexion par enfichage   | avec verrouillage : > 80 N                                                                                                              |
| Force de séparation d'une connexion par enfichage | sans verrouillage : environ 20 ... 70 N (en fonction du nombre de pôles)                                                                |
| Nombre de cycles d'enfichage                      | 200, sans charge ohmique                                                                                                                |
| Version de raccordement                           | Connecteur femelle - Connecteur mâle                                                                                                    |
| Type de cordon précâblé                           | Cordon de raccordement                                                                                                                  |
| Type de câble                                     | Circuit de commande 4 x 1,5                                                                                                             |
| Indice de protection                              | IP20; En mode connecté : IP2xC (ces connecteurs d'installation ne sont pas prévus pour une utilisation dans des zones à accès facile !) |



| Connexion                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protection contre l'inversion                            | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Indication sur la protection contre l'erreur d'enfichage | Tous les composants <i>WINSTA</i> ® sont protégés à 100% contre le contact direct par rapport :<br>a.) à l'enfichage de différents nombres de pôles<br>b.) à l'enfichage avec une rotation de 180°<br>c.) à l'enfichage décalé latéralement<br>d.) à l'enfichage unipolaire                                                      |
| cliquets de verrouillage                                 | Rétrofittable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verrouillage de la connexion par enfichage               | Cliquet de verrouillage                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Remarque sur le verrouillage                             | Les connecteurs encastrables pour luminaires ou autres équipements ainsi que tous les types de distributeurs sont prééquipés de cliquets assurant le verrouillage des connecteurs mâles et femelles. Un cliquet de verrouillage supplémentaire est nécessaire uniquement dans le cas d'une « connexion volante » (mâle/femelle). |

| Données du matériau                             |                                                                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque Données du matériau                    | <a href="#">Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel</a> |
| Couleur                                         | gris                                                                                   |
| Matière isolante Boîtier principal              | Polyamide (PA66)                                                                       |
| Classe d'inflammabilité selon UL94              | V0                                                                                     |
| Classe d'incendie selon EN 50575                | E <sub>ca</sub>                                                                        |
| Matériau du contact                             | Cuivre ou bien alliage de cuivre ; traité en surface                                   |
| Surface du contact                              | Étain                                                                                  |
| Charge calorifique                              | 0,894 MJ                                                                               |
| Couleur de connecteur                           | gris                                                                                   |
| Couleur de la décharge de traction              | noir                                                                                   |
| Couleur d'impression de la décharge de traction | blanc                                                                                  |
| Couleur du câble gainé                          | gris                                                                                   |
| Couleur d'impression du câble gainé             | noir                                                                                   |
| Sans halogène                                   | Non                                                                                    |
| Sans silicone                                   | Oui                                                                                    |
| Matériau de la gaine                            | PVC                                                                                    |
| Câble caoutchouc                                | Non                                                                                    |
| Poids                                           | 809 g                                                                                  |
| Poids du cuivre du câble brut                   | 0.058 kg/m                                                                             |

| Conditions d'environnement                           |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température d'utilisation                            | -5 ... +40 °C                                                                                                    |
| Température d'utilisation continue                   | -35 ... +85 °C                                                                                                   |
| Indication sur la température d'utilisation continue | Câble pour températures ≤ 70 °C (y compris câbles sans halogène)<br>Parties isolantes pour températures ≤ 105 °C |

| Données commerciales     |                |
|--------------------------|----------------|
| Product Group            | 20 (Winsta)    |
| eCl@ss 10.0              | 27-44-06-04    |
| eCl@ss 9.0               | 27-44-06-04    |
| ETIM 9.0                 | EC002587       |
| ETIM 8.0                 | EC002587       |
| Unité d'emb. (SUE)       | 1 pce(s)       |
| Type d'emballage         | sans emballage |
| Pays d'origine           | DE             |
| GTIN                     | 4055143099288  |
| Numéro du tarif douanier | 85444290900    |



| Conformité environnementale du produit |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| État de conformité RoHS                | Compliant,No Exemption |

| Téléchargements                                      |  |
|------------------------------------------------------|--|
| Conformité environnementale du produit               |  |
| Recherche de conformité                              |  |
| Environmental Product Compliance<br>771-9994/006-603 |  |

| Documentation        |            |                 |  |
|----------------------|------------|-----------------|--|
| Texte complémentaire |            |                 |  |
| 771-9994/006-603     | 19.02.2019 | xml<br>2.92 KB  |  |
| 771-9994/006-603     | 02.06.2015 | doc<br>25.50 KB |  |

| Données CAD/CAE                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Données CAE                           |  |
| EPLAN Data Portal<br>771-9994/006-603 |  |

| 1 Produits correspondants                                                                                    |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 Accessoires nécessaires                                                                                  |                                                                                                             |
| 1.1.1 Verrouillage                                                                                           |                                                                                                             |
| 1.1.1.1 Verrouillage                                                                                         |                                                                                                             |
|                                                                                                              |                                                                                                             |
| <b>Réf.: 770-121</b><br>Cliquets de verrouillage; pour connexions volantes; à manipuler à la main; blanc     | <b>Réf.: 770-101</b><br>Cliquets de verrouillage; pour connexions volantes; à manipuler à la main; noir     |
|                                                                                                              |                                                                                                             |
| <b>Réf.: 770-131</b><br>Cliquets de verrouillage; pour connexions volantes; à manipuler avec un outil; blanc | <b>Réf.: 770-111</b><br>Cliquets de verrouillage; pour connexions volantes; à manipuler avec un outil; noir |

| 1.2 Accessoires en option                                                                                               |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.1 Couvercle                                                                                                         |                                                                                                                        |
| 1.2.1.1 Couvercle                                                                                                       |                                                                                                                        |
|                                                                                                                         |                                                                                                                        |
| <b>Réf.: 770-221</b><br>Pièce de raccordement; 12 pôles, divisible; pour connecteurs femelles; Matière plastique; blanc | <b>Réf.: 770-201</b><br>Pièce de raccordement; 12 pôles, divisible; pour connecteurs femelles; Matière plastique; noir |
|                                                                                                                         |                                                                                                                        |
| <b>Réf.: 770-360</b><br>Pièce de raccordement; pour fiche; 5 pôles; divisible; jaune                                    |                                                                                                                        |

1.2.2 Montage

1.2.2.1 Matériel de montage



**Réf.: 770-310**  
Adaptateur de fixation; de 2 à 5 pôles;  
pour connexions volantes; noir

1.2.3 Repérage

1.2.3.1 Bande de repérage



**Réf.: 210-334**  
Bandes de marquage; en feuilles DIN A4;  
Largeur interlignes 5 mm; longueur de  
bande 182 mm; vierge; autocollant; blanc

1.2.3.2 Étiquette de marquage



**Réf.: 770-450**  
Étiquette de marquage; Matière plastique;  
blanc



**Réf.: 770-450/000-006**  
Étiquette de marquage; Matière plastique;  
bleu



**Réf.: 770-450/000-002**  
Étiquette de marquage; Matière plastique;  
jaune



**Réf.: 770-450/000-012**  
Étiquette de marquage; Matière plastique;  
orange



**Réf.: 770-450/000-005**  
Étiquette de marquage; Matière plastique;  
rouge



**Réf.: 770-450/000-001**  
Étiquette de marquage; Matière plastique;  
vert