




Identique à la figure

- Caractéristiques :**
- Disjoncteur électronique compact avec 8 canaux
 - Courant nominal 2 ... 10 A réglable individuellement avec un sélecteur plombable
 - Charge capacitive > 23000 µF par canal
 - Un bouton lumineux tricolore par canal pour une activation ou désactivation aisée, réinitialisation et diagnostic facile sur site
 - Commutation temporisée des canaux
 - Signalisation de disjonction (signal de groupe)
 - Signalisation d'état de chaque canal par codage binaire
 - Entrée d'activation à distance des canaux disjonctés ou activation/désactivation des canaux par codage binaire

Données techniques			
Entrée		Sortie	
Tension nominale d'entrée $U_{e\text{ Nom}}$	48 V DC	Nombre de canaux au total (module)	8
Plage de tension d'entrée	32 ... 58 V DC	Tension nominale de sortie $U_{s\text{ nom.}}$	8 x 48 V DC
		Plage de tension de sortie	32 ... 58 V DC (U_e – Chute de tension)
		Chute de tension	≤ 200 mV (10 A) (Entrée (+))
		Courant nominal de sortie $I_{s\text{ Nom}}$	8 x 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 A (réglable séparément pour chaque canal avec un sélecteur ; max. 70 A au total)
		Préréglage	DC 10 A; activé
		Temps de déclenchement	16 ms ... 100 s (en fonction de la charge)
		Capacité de mise sous tension	
		Comportement au démarrage	Démarrage des canaux en cascade (en fonction de la charge, min. 50 ms / max. 5 s)
		Limitation active du courant	Non
		Limitation du courant	Non
Signalisation et communication		Signalisation et communication	
Signalisation	8 x LED (verte/rouge/orange) 1 x Entrée de commande à distance (S1) 2 x Signal de sortie (S2 ; S3)	Entrée de commande à distance	L'activation et la désactivation individuelle des voies est possible via une séquence d'impulsions. Réenclenchement commun de tous les canaux déclenchés à distance par impulsion 15...58 V DC pendant 500 ms min.
Indication de l'état de fonctionnement	LED verte (canal O.K.), LED rouge (voie déclenchée)		

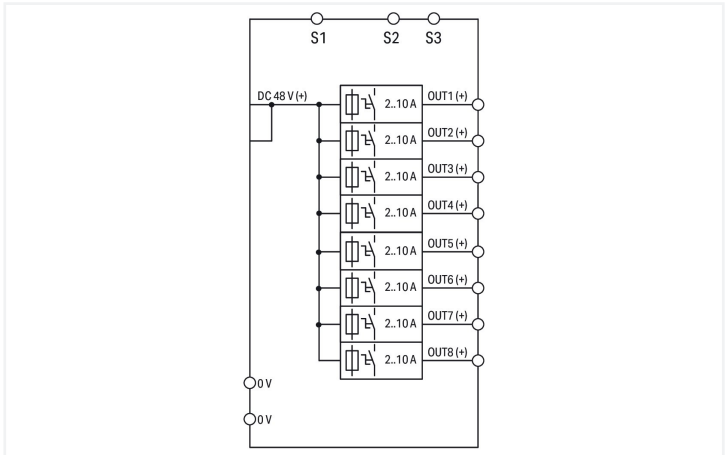

Rendement/puissance dissipée		Protection par fusibles	
Puissance dissipée P _v	≤ 1,3 W; ≤ 20 W (8 x 10 A)	Fusible interne	T 15 A par canal
Rendement typ.	99 %		

Sécurité & Protection	
Tension d'isolement (bornes – boîtier)	0,5 kV DC
Classe de protection	III
Indice de protection	IP20; selon EN 60529
Protection contre les inversions de polarité	Non
Tension inverse	≤ 58 V DC
Degré de pollution	2
Protection contre les pics de tension, primaire	Diode de suppression, 68 V
Service en parallèle des canaux individuels	Non admissible
Possibilité de montage en série	Non
MTBF	> 500 000 h (selon CEI 61709)

Données de raccordement	
Type de connexion 1	Entrée (+)
Technique de connexion	Push-in CAGE CLAMP®
Borne WAGO	WAGO Série 831
Conducteur rigide	0,5 ... 10 mm² / 20 ... 8 AWG
Conducteur souple	0,5 ... 10 mm² / 20 ... 8 AWG
Longueur de dénudage	13 ... 15 mm / 0.51 ... 0.59 inch
Type de connexion 2	Entrée (-) ; Sortie ; Signalisation
Technique de connexion 2	CAGE CLAMP®
Borne WAGO 2	WAGO Série 721
Conducteur rigide 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage 2	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch

Données géométriques	
Largeur	42 mm / 1.654 inch
Hauteur	127 mm / 5 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	142,5 mm / 5.61 inch

Données mécaniques	
Type de montage	Rail 35

Données du matériau	
Charge calorifique	0,768 MJ
Poids	440 g



Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-25 ... +70 °C
Température ambiante (stockage)	-25 ... +85 °C
Humidité relative	5 ... 96 % (condensation non admise)
Derating	≥ 50 °C : voir instructions d'utilisation

Normes et spécifications	
Marquage de conformité	CE
Normes/spécifications	EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 UL 508 UL 2367 DNV

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-37-18-02
eCl@ss 9.0	27-37-18-02
ETIM 9.0	EC001440
ETIM 8.0	EC001440
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
Numéro du tarif douanier	85363010900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption

Approbations / certificats

Homologations générales			Déclarations de conformité et de fabricant		
  			Homologation	Norme	Nom du certificat
EAC	TP TC 020/2011	EAC CoC 03081	EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
GZO Almaty Standart					
UL	UL 508	E255817			
Underwriters Laboratories Inc.					
UR	UL 2367	E363438			
Underwriters Laboratories Inc.					

Homologations pour le secteur marine

		
Homologation	Norme	Nom du certificat
DNV	-	TAA0000281
DNV GL SE		



Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité			
Environmental Product Compliance	787-1668/000-200		↓

Documentation

Texte complémentaire			
787-1668/000-200	03.07.2019	xml 7.17 KB	↓
787-1668/000-200	03.07.2019	docx 20.83 KB	↓

Dépliant instructions		
Elektronische Schutzschalter	pdf 591.36 KB	↓

Données CAD/CAE

Données CAD				Données CAE		
2D/3D Models	787-1668/000-200		↓	EPLAN Data Portal	787-1668/000-200	↓
				WSCAD Universe	787-1668/000-200	↓
				ZUKEN Portal	787-1668/000-200	↓

Librairies

Librairie				
Anbindung Stromversorgungen Serie 787	1.0.0 28.08.2017	zip	340.24 KB	↓
Anbindung Stromversorgungen Serie 787	1.3.0 14.05.2014	zip	549.48 KB	↓

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Adaptateur de montage

1.1.1.1 Adaptateur pour montage sur rail



Réf.: [787-897/000-010](#)
Adaptateurs pour rail en zinc coulé sous pression; montage horizontal de 787-16xx (rail 35)

1.1.2 Outil

1.1.2.1 Outil de manipulation



Réf.: 210-720
Outil de manipulation; Lame 3,5 x 0,5 mm; avec tige partiellement isolée; multicolore



Réf.: 210-721
Outil de manipulation; Lame 5,5 x 0,8 mm; avec tige partiellement isolée; multicolore



Réf.: 210-769
Tournevis; vert

1.1.3 Repérage

1.1.3.1 Bande de repérage



Réf.: 2009-110
Bandes de marquage; pour Smart Printer; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 210-831
Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 2,3 mm; vierge; autocollant; blanc



Réf.: 210-832
Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 3 mm; vierge; autocollant; blanc

1.1.3.2 Étiquette de marquage



Réf.: 248-501
Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 793-5501
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 793-501
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 2009-145
Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; 1700 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 2009-115
WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc