


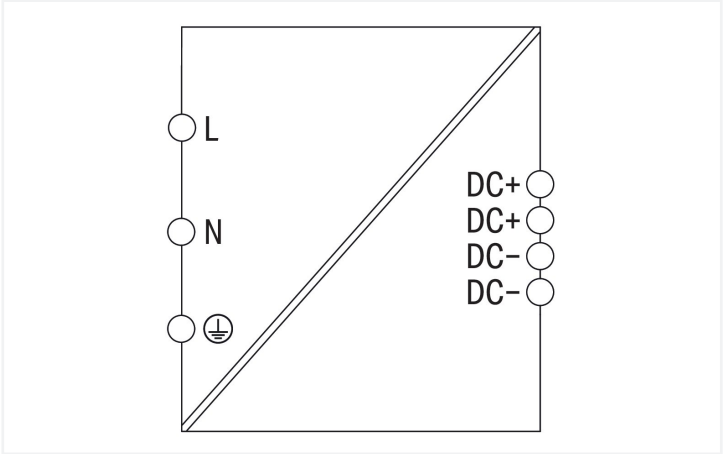

Identique à la figure

- Caractéristiques :**
- Alimentations à découpage
 - Refroidissement par convection naturelle dans le cas d'un montage en position horizontale
 - Compact, pour une intégration facile dans les armoires de commande
 - Possibilité de montage en parallèle ou en série
 - Tension de sortie séparée galvaniquement (TBTS) selon EN 60335-1 ; PELV selon EN 60204
 - Possibilités de montage sur rails DIN 35 dans différentes positions
 - Possibilité de montage direct sur plaque de fond avec une fixation par vis

Données techniques			
Entrée		Sortie	
Phases	1	Tension nominale de sortie $U_{s\ nom}$	12 V DC (TBTS)
Tension nominale d'entrée $U_{e\ Nom}$	1 x 100 ... 240 V AC	Plage de tension de sortie	10 ... 14 V DC (réglable)
Plage de tension d'entrée	1 x 90 ... 264 V AC; 125 ... 375 V DC	Préréglage	DC 12 V
Plage de fréquence réseau nominale	47 ... 63 Hz; 0 Hz	Courant nominal de sortie $I_{s\ Nom}$	4 A (12 V DC; 110 ... 240 V AC); 3,2 A (12 V DC; 100 ... 240 V AC)
Courant d'entrée I_e	$\leq 1,8$ A (100 V AC)	Puissance nominale de sortie	48 W
Courant de fuite	$\leq 3,5$ mA	Précision de réglage	≤ 1 %
Courant au démarrage	≤ 18 A	Ondulation résiduelle	≤ 150 mV (Pointe - Pointe)
Correction du facteur de puissance (PFC)	passive	Comportement en cas de surcharge	Puissance constante (dans la plage de surcharge $1,05 \dots 1,4 \times I_{a\ nom}$) ; en cas de court-circuit ou de surcharge durable, mise hors-circuit et remise sous tension automatique
Délai en cas de coupure de secteur	≥ 10 ms (230 V AC)		

Signalisation et communication	
Signalisation	1 x LED DC O.K. (verte)
Indication de l'état de fonctionnement	LED verte (U_a)

Rendement/puissance dissipée	
Puissance dissipée P_v	$\leq 9,6$ W (230 V AC / 12 V DC ; 4 A)
Rendement typ.	80 % (230 V AC ; 4 A DC)

Protection par fusibles	
Fusible interne	F 2 A / 250 V AC
Fusible en amont (nécessaire)	Pour tension d'entrée DC, un fusible externe DC est nécessaire.
Fusible en amont (recommandé)	Disjoncteur B6, B10



Sécurité & Protection		
Tension d'isolement (prim.-sec.)		DC 4,242 kV
Tension d'isolement (prim.-Terre)		DC 2,2 kV
Tension d'isolement (sec.-Terre)		0,7 kV DC
Classe de protection		I
Indice de protection		IP20; selon EN 60529
Tension inverse		≤ 14 V DC
Catégorie de surtension		II
Degré de pollution		2
Protection contre les pics de tension, primaire		Varistor
Résistant aux courts-circuits		Oui
Fonctionnement à vide		Oui
Mise en parallèle possible		Oui
Possibilité de montage en série		Oui, pour 2 appareils du même type
MTBF		> 300 000 h (selon CEI 61709)

Données de raccordement		
Type de connexion 1		Entrée/sortie
Technique de connexion		CAGE CLAMP®
Borne WAGO		WAGO Série 236
Conducteur rigide		0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple		0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage		6 ... 7 mm / 0.24 ... 0.28 inch
Remarque (Section de conducteur)		12 AWG : THHN, THWN

Données géométriques		
Largeur		40 mm / 1.575 inch
Hauteur		90 mm / 3.543 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail		99 mm / 3.898 inch

Données mécaniques		
Type de montage		Rail 35 Montage à vis

Données du matériau		
Charge calorifique		0,129 MJ
Poids		250 g

Conditions d'environnement		
Température ambiante (fonctionnement)		-20 ... +60 °C
Température ambiante (stockage)		-25 ... +75 °C
Humidité relative		10 ... 95 % (condensation non admise)
Derating		-4 % / K (45 °C)
Catégorie de climat		3K3 (selon EN 60721)



Normes et spécifications	
Marquage de conformité	CE
Normes/spécifications	EN 61204-3 EN 60335-1 EN 61558-2-6 EN 62368-1 SEMI F47

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-04-07-01
eCl@ss 9.0	27-04-07-01
ETIM 9.0	EC002540
ETIM 8.0	EC002540
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	CN
GTIN	4055143656030
Numéro du tarif douanier	85044083900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
SCIP notification number (Bulgarie)	ba9a4dde-70b7-46d5-918c-d2e3694d1c3f
SCIP notification number (République tchèque)	d82ac068-d9b6-4461-8538-91ca53ecf9ae

Approbations / certificats		
Homologations générales		Déclarations de conformité et de fabricant
Homologation	Norme	Nom du certificat
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03078
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 020/2011	EAC CoC 03081
		EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG
		MFD for SEMI F47 WAGO GmbH & Co. KG

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 787-1711	

Documentation				
Texte complémentaire			Dépliant instructions	
787-1711	01.10.2019	xml 6.77 KB	ECO Power Switched- Mode Power Supplies	V 1.4 21.12.2020 pdf 248.33 KB
787-1711	25.11.2019	docx 17.40 KB		

Données CAD/CAE	
Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 787-1711	EPLAN Data Portal 787-1711
	ZUKEN Portal 787-1711

1 Produits correspondants
1.1 Accessoires en option
1.1.1 Outil
1.1.1.1 Outil de manipulation



Réf.: 210-720 Outil de manipulation; Lame 3,5 x 0,5 mm; avec tige partiellement isolée; multicolore	Réf.: 210-769 Tournevis; vert
---	----------------------------------

1.1.2 Repérage
1.1.2.1 Bande de repérage



Réf.: 210-831 Bandes de marquage; sur rouleau; Lar- geur 2,3 mm; vierge; autocollant; blanc	Réf.: 210-832 Bandes de marquage; sur rouleau; Lar- geur 3 mm; vierge; autocollant; blanc
---	---