


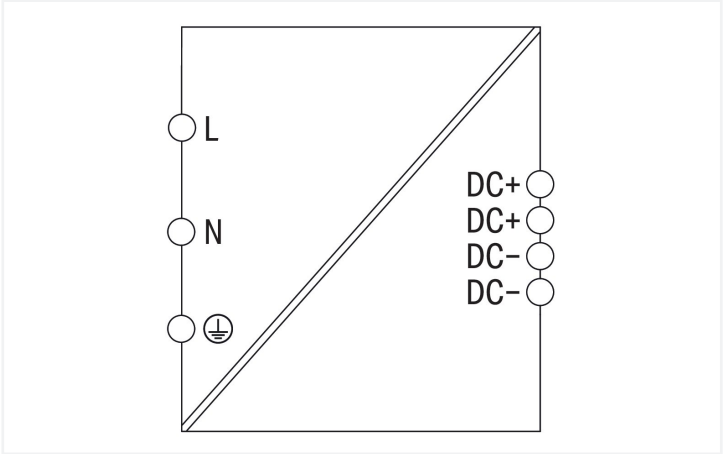

Caractéristiques :

- Alimentations à découpage
- Refroidissement par convection naturelle dans le cas d'un montage en position horizontale
- Compact, pour une intégration facile dans les armoires de commande
- Possibilité de montage en parallèle ou en série
- Tension de sortie séparée galvaniquement (TBTS) selon EN 60335-1 ainsi que UL 60950-1 ; PELV selon EN 60204
- Possibilités de montage sur rails DIN 35 dans différentes positions
- Possibilité de montage direct sur plaque de fond avec une fixation par vis

Données techniques

Entrée		Sortie	
Phases	1	Tension nominale de sortie $U_{s\text{ nom}}$	24 V DC (TBTS)
Tension nominale d'entrée $U_{e\text{ Nom}}$	1 x 100 ... 240 V AC	Plage de tension de sortie	22 ... 26 V DC (réglable)
Plage de tension d'entrée	1 x 90 ... 264 V AC; 125 ... 375 V DC	Préréglage	DC 24 V
Plage de fréquence réseau nominale	47 ... 63 Hz; 0 Hz	Courant nominal de sortie $I_{s\text{ Nom}}$	5 A (24 V DC; 110 ... 240 V AC); 4 A (24 V DC; 100 ... 240 V AC)
Courant d'entrée I_e	$\leq 1\text{ A}$ (230 V AC); $\leq 2\text{ A}$ (115 V AC)	Puissance nominale de sortie	120 W
Courant de fuite	$\leq 1,5\text{ mA}$	Précision de réglage	$\leq 1\%$
Courant au démarrage	$\leq 18\text{ A}$	Ondulation résiduelle	$\leq 200\text{ mV}$ (Pointe - Pointe)
Correction du facteur de puissance (PFC)	passive	Comportement en cas de surcharge	Puissance constante (dans la plage de surcharge $1,05 \dots 1,4 \times I_{s\text{ nom}}$); en cas de court-circuit ou de surcharge durable, mise hors-circuit et remise sous tension automatique
Délai en cas de coupure de secteur	$\geq 10\text{ ms}$ (230 V AC)		

Signalisation et communication

Signalisation	1 x LED DC O.K. (verte)
Indication de l'état de fonctionnement	LED verte (U_a)

Rendement/puissance dissipée

Puissance dissipée P_v	$\leq 19\text{ W}$
Rendement typ.	88 % (230 V AC ; 5 A DC)

Protection par fusibles

Fusible interne	F 2,5 A / 250 V AC
Fusible en amont (nécessaire)	Pour tension d'entrée DC, un fusible externe DC est nécessaire.
Fusible en amont (recommandé)	Disjoncteur B6, B10



Sécurité & Protection		
Tension d'isolement (prim.-sec.)		DC 4,242 kV
Tension d'isolement (prim.-Terre)		DC 2,2 kV
Tension d'isolement (sec.-Terre)		0,7 kV DC
Classe de protection		I
Indice de protection		IP20; selon EN 60529
Tension inverse		≤ 30 V DC
Catégorie de surtension		II
Degré de pollution		2
Protection contre les pics de tension, primaire		Varistor
Résistant aux courts-circuits		Oui
Fonctionnement à vide		Oui
Mise en parallèle possible		Oui
Possibilité de montage en série		Oui, pour 2 appareils du même type
MTBF		> 300 000 h (selon CEI 61709)

Données de raccordement		
Type de connexion 1		Entrée/sortie
Technique de connexion		CAGE CLAMP®
Borne WAGO		WAGO Série 236
Conducteur rigide		0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple		0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage		6 ... 7 mm / 0.24 ... 0.28 inch
Remarque (Section de conducteur)		12 AWG : THHN, THWN

Données géométriques		
Largeur		60 mm / 2.362 inch
Hauteur		130 mm / 5.112 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail		99 mm / 3.898 inch

Données mécaniques		
Type de montage		Rail 35 Montage à vis

Données du matériau		
Charge calorifique		0,129 MJ
Poids		550 g

Conditions d'environnement		
Température ambiante (fonctionnement)		-20 ... +60 °C
Température ambiante (stockage)		-25 ... +75 °C
Humidité relative		10 ... 95 % (condensation non admise)
Derating		-3 % / K (45 °C)
Catégorie de climat		3K3 (selon EN 60721)



Normes et spécifications	
Marquage de conformité	CE
Normes/spécifications	EN 61204-3 EN 60335-1 EN 62368-1 UL 60950-1 UL 508 SEMI F47

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-04-07-01
eCl@ss 9.0	27-04-07-01
ETIM 9.0	EC002540
ETIM 8.0	EC002540
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	CN
GTIN	4055143372442
Numéro du tarif douanier	85044083900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption
SCIP notification number (Bulgarie)	aa2613f5-6113-400e-be75-dc6756207f88
SCIP notification number (République tchèque)	7ede9750-7374-4598-8c28-b0e5d82e38fc

Approbations / certificats														
Homologations générales		Déclarations de conformité et de fabricant												
  														
Homologation	Norme	Nom du certificat												
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03078												
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 020/2011	EAC CoC 03081												
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 508	E255817												
UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 60950-1	E255815												
		<table><tr><th>Homologation</th><th>Norme</th><th>Nom du certificat</th></tr><tr><td>EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>MFD for SEMI F47 WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Homologation	Norme	Nom du certificat	EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-	MFD for SEMI F47 WAGO GmbH & Co. KG	-	-	UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
Homologation	Norme	Nom du certificat												
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-												
MFD for SEMI F47 WAGO GmbH & Co. KG	-	-												
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-												

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 787-1722

Download icon

Documentation

Texte complémentaire

787-1722

01.10.2019

xml

6.81 KB

Download icon

787-1722

01.10.2019

docx

20.59 KB

Download icon

ausschreiben.de

787-1722

Download icon

Dépliant instructions

ECO Power Switched-Mode Power Supplies

V 1.5

21.12.2020

pdf

249.00 KB

Download icon

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models

787-1722

Download icon

Données CAE

EPLAN Data Portal

787-1722

Download icon

WSCAD Universe

787-1722

Download icon

ZUKEN Portal

787-1722

Download icon

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Outil

1.1.1.1 Outil de manipulation

Réf.: 210-720
Outil de manipulation; lame 3,5 x 0,5 mm; avec tige partiellement isolée; multicolore

Réf.: 210-769
Tournevis; vert

1.1.2 Repérage

1.1.2.1 Bande de repérage

Réf.: 210-831
Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 2,3 mm; vierge; autocollant; blanc

Réf.: 210-832
Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 3 mm; vierge; autocollant; blanc