




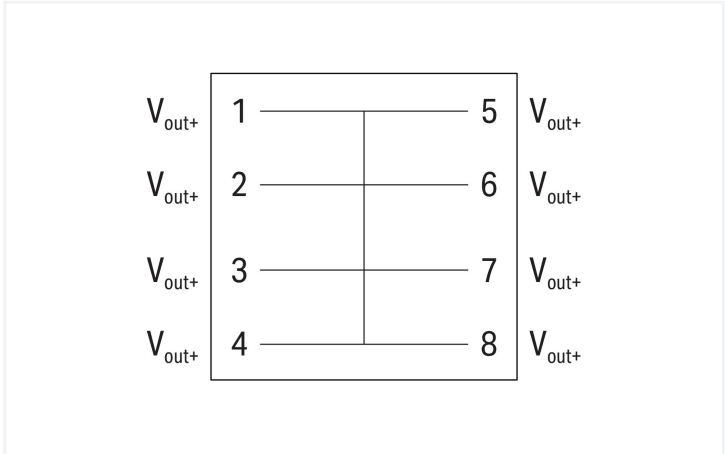

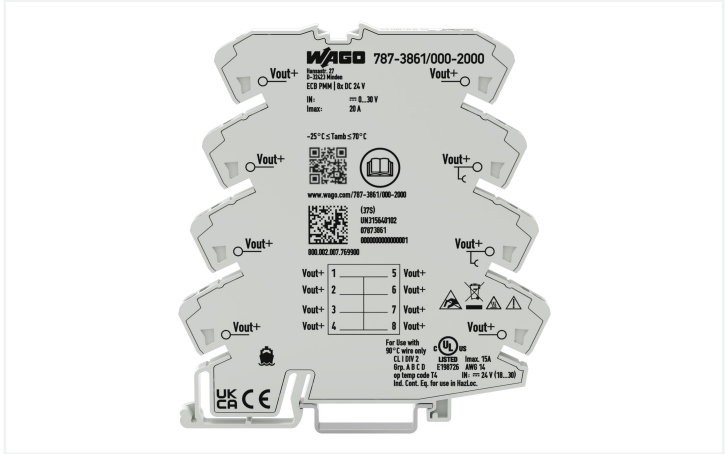

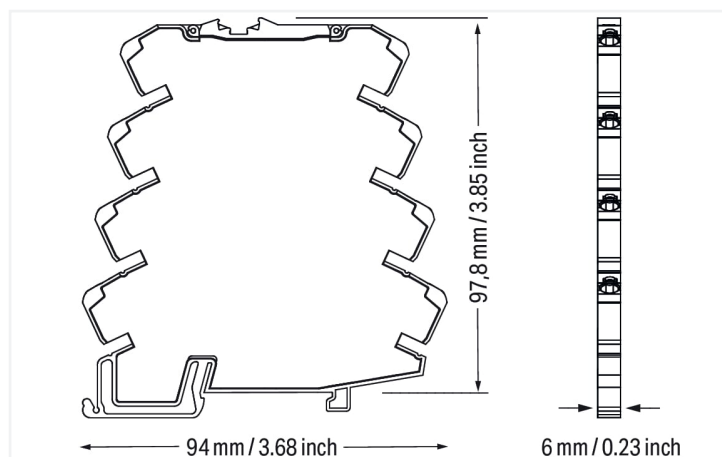

Remarques	
Remarque	L'appareil est destiné à être utilisé dans des circuits TBTS.

Données électriques	
Tension de fonctionnement nominale	24 V DC
Tension de fonctionnement	0 ... 30 V DC
Limite du courant permanent	20 A; 15 A (UL)
Fonctions spéciales	with 4 clamping points (24 V)



Sécurité & Protection		
Degré de pollution		2
Indice de protection		IP20; selon EN 60529
Classe de protection		III

Données de raccordement		
Nombre total des potentiels		1
Points de serrage		8
Nombre logements de pontage		8
Technique de connexion		Push-in CAGE CLAMP®
Conducteur rigide		0,08 ... 2,5 mm² / 26 ... 14 AWG
Conducteur souple		0,34 ... 2,5 mm² / 22 ... 14 AWG
Longueur de dénudage		9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch

Données géométriques		
Largeur		6 mm / 0.236 inch
Hauteur		94 mm / 3.701 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail		97,8 mm / 3.85 inch

Données mécaniques		
Type de montage		Rail 35

Données du matériau		
Charge calorifique		0,634 MJ
Poids		55,7 g

Conditions d'environnement		
Température ambiante (fonctionnement)		-25 ... +70 °C
Température ambiante (stockage)		-40 ... +85 °C
Humidité relative		10 ... 95 % (condensation non admise)
Altitude d'utilisation max.		2000 m

Normes et spécifications		
Marquage de conformité		CE

Données commerciales		
ETIM 9.0		EC002780
ETIM 8.0		EC002780
Unité d'emb. (SUE)		1 pce(s)
Type d'emballage		Sacs
Pays d'origine		IN
GTIN		4066966392807
Numéro du tarif douanier		85369010000



Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Approbations / certificats

Homologations générales			Déclarations de conformité et de fabricant		
					
Homologation	Norme	Nom du certificat	Homologation	Norme	Nom du certificat
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 61010-2-201	UL E175199 Vol.3 Sec.5	EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
			UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Homologations pour milieux à risque d'explosion

		
Homologation	Norme	Nom du certificat
UL Underwriters Laboratories Inc. (HAZARDOUS LOCATIONS)	UL 121201	E198726

Téléchargements

Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 787-3861/000-2000	

Documentation

Dépliant instructions			
Potential distribution module	V 1.0.0 15.03.2023	pdf 2031.01 KB	

Données CAD/CAE

Données CAD	
2D/3D Models 787-3861/000-2000	