




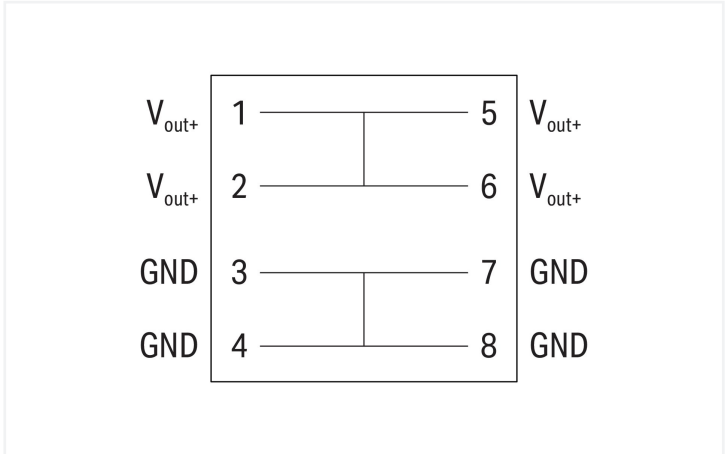

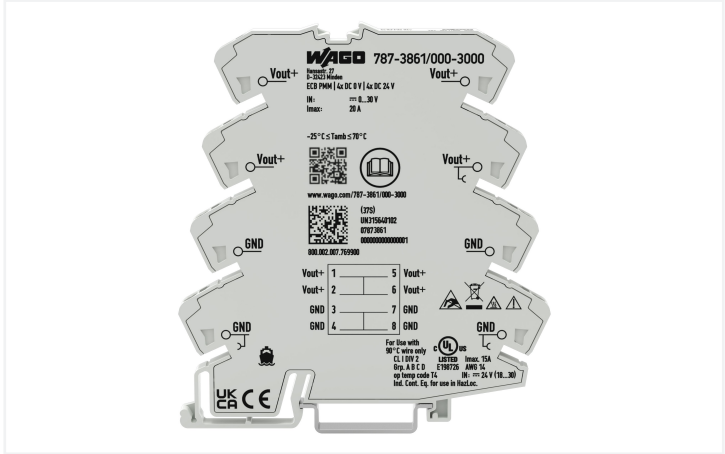

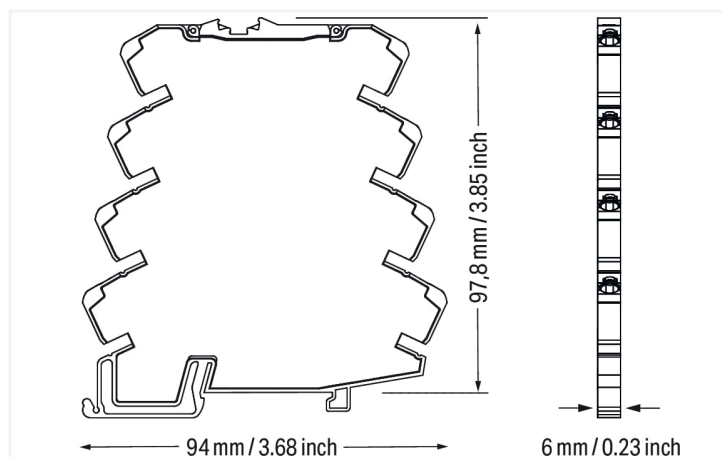

Remarques	
Remarque	L'appareil est destiné à être utilisé dans des circuits TBTS.

Données électriques	
Tension de fonctionnement nominale	24 V DC
Tension de fonctionnement	0 ... 30 V DC
Limite du courant permanent	20 A; 15 A (UL)
Fonctions spéciales	with 4 clamping points each (0 V / 24 V)



Sécurité & Protection	
Degré de pollution	2
Indice de protection	IP20; selon EN 60529
Classe de protection	III

Données de raccordement	
Nombre total des potentiels	2
Points de serrage	8
Nombre logements de pontage	8
Technique de connexion	Push-in CAGE CLAMP®
Conducteur rigide	0,08 ... 2,5 mm² / 26 ... 14 AWG
Conducteur souple	0,34 ... 2,5 mm² / 22 ... 14 AWG
Longueur de dénudage	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch

Données géométriques	
Largeur	6 mm / 0.236 inch
Hauteur	94 mm / 3.701 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	97,8 mm / 3.85 inch

Données mécaniques	
Type de montage	Rail 35

Données du matériau	
Charge calorifique	0,634 MJ
Poids	55,7 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-25 ... +70 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... +85 °C
Humidité relative	10 ... 95 % (condensation non admise)
Altitude d'utilisation max.	2000 m

Normes et spécifications	
Marquage de conformité	CE

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	IN
GTIN	4066966392654
Numéro du tarif douanier	85369010000

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Approbations / certificats		
Homologations générales		Déclarations de conformité et de fabricant
		
Homologation	Norme	Nom du certificat
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 61010-2-201	UL E175199 Vol.3 Sec.5
		EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG
		UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG

Homologations pour milieux à risque d'explosion		
		
Homologation	Norme	Nom du certificat
UL Underwriters Laboratories Inc. (HAZARDOUS LOCATIONS)	UL 121201	E198726

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 787-3861/000-3000	

Documentation			
Dépliant instructions			
Potential distribution module	V 1.0.0 15.03.2023	pdf 2031.01 KB	

Données CAD/CAE	
Données CAD	
2D/3D Models 787-3861/000-3000	