




Identique à la figure

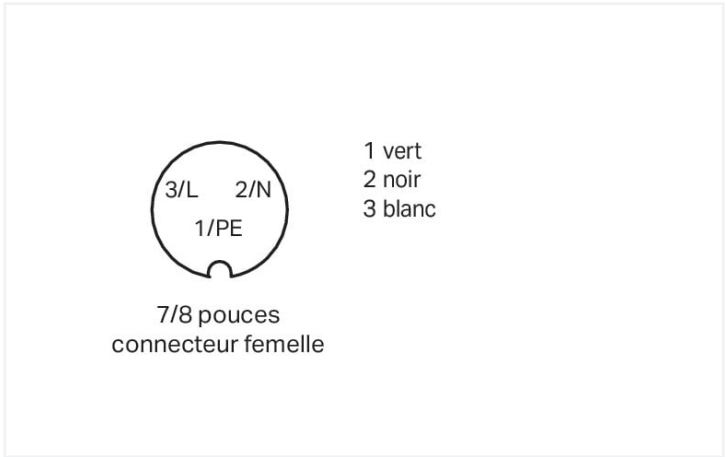

Features:

- 7/8" screw connection: Industry-proven connection technology for a large selection of different conductors
- High protection class for safe field applications
- Vibration- and shock-resistant via integrated locking mechanism
- PUR coating

Données techniques

Données de fonctionnement	
Courant de référence	12 A
Tension de fonctionnement	600 V AC/DC
Courant de fonctionnement	9 A

Sécurité & Protection

Tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Indice de protection	IP67*
Degré de pollution	3

Données de raccordement

Technique de connexion	7/8" ; 3 pôles ; connecteur femelle droit
Technique de connexion 2	Extrémité libre

Données géométriques

Longueur du conducteur	10 m
------------------------	------



Données mécaniques	
Type de montage	Montage à vis

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	1012 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-25 ... +80 °C

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	DE
GTIN	4055143727068
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 787-6716/9310-100	

Documentation			
Texte complémentaire			
787-6716/9310-0100	19.02.2019	xml 3.55 KB	
787-6716/9310-0100	13.08.2018	doc 29.50 KB	
787-6716/9310-100	12.06.2019	docx 16.85 KB	
787-6716/9310-100	12.06.2019	pdf 65.91 KB	