




Identique à la figure

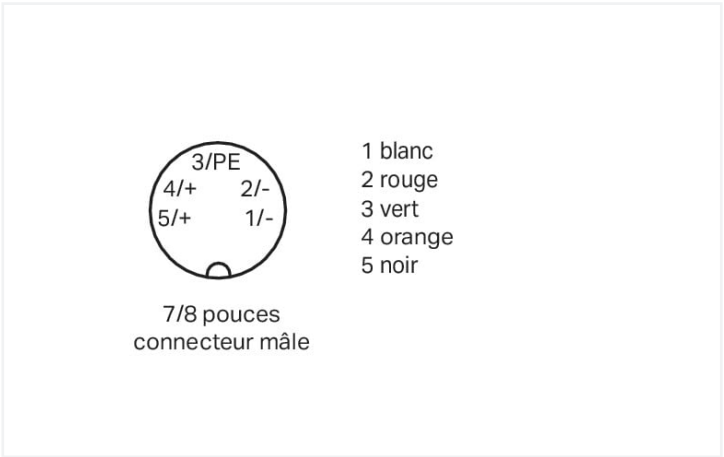

- Features:**
- 7/8" screw connection: Industry-proven connection technology for a large selection of different conductors
 - High protection class for safe field applications
 - Vibration- and shock-resistant via integrated locking mechanism
 - PUR coating

Données techniques		
Données de fonctionnement		
Courant de référence	9 A	
Tension de fonctionnement	600 V AC/DC	
Courant de fonctionnement	9 A	
Sécurité & Protection		
Tension assignée de tenue aux chocs	4 kV	
Indice de protection	IP67*	
Degré de pollution	3	
Données de raccordement		
Technique de connexion	7/8" ; 5 pôles ; connecteur mâle droit	
Technique de connexion 2	Extrémité libre	
Données géométriques		
Longueur du conducteur	3 m	



Données mécaniques	
Type de montage	Montage à vis

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	318 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-25 ... +80 °C

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	DE
GTIN	4055143727105
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 787-6716/9510-030	

Documentation			
Texte complémentaire			
787-6716/9510-0030	19.02.2019	xml 3.55 KB	
787-6716/9510-0030	13.08.2018	doc 30.00 KB	
787-6716/9510-030	12.06.2019	docx 16.85 KB	
787-6716/9510-030	12.06.2019	pdf 65.72 KB	