


Fiche technique | Référence: 787-852

Alimentation à découpage primaire; Pro; Triphasée; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 20 A; TopBoost + PowerBoost; LineMonitor; Signal DC-OK; 2,50 mm²

<https://www.wago.com/787-852>

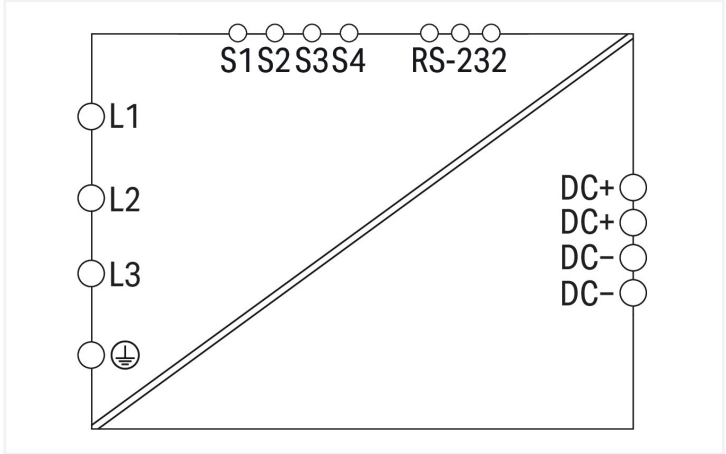

Caractéristiques :

- Alimentation à découpage avec fonctions PowerBoost et TopBoost
- Possibilité de montage en parallèle, en série
- Refroidissement par convection naturelle dans le cas d'un montage en position horizontale
- Compact, pour une intégration facile dans les armoires de commande
- Tension de sortie séparée galvaniquement (TBTS) selon UL 60950-1 ; TBTP selon EN 60204
- LineMonitor pour paramétrage et surveillance
- Interface de communication RS-232
- 4 sorties de signalisation

Données techniques

Entrée		Sortie	
Phases	2 / 3	Tension nominale de sortie $U_{s\ nom}$	24 V DC (TBTS)
Tension nominale d'entrée $U_{e\ Nom}$	(2 / 3) x 400 ... 500 V AC	Plage de tension de sortie	22,8 ... 28,8 V DC (réglable)
Plage de tension d'entrée	(2 / 3) x 340 ... 550 V AC; 480 ... 780 V DC	Préréglage	DC 24 V
Plage de fréquence réseau nominale	50 ... 60 Hz; 0 Hz	Courant nominal de sortie $I_{s\ Nom}$	20 A (24 V DC)
Courant d'entrée I_e	$\leq 3 \times 1,1$ A (340 V AC ; 20 A DC)	Puissance nominale de sortie	480 W
Courant de fuite	≤ 1 mA	Précision de réglage	$\leq 1\ %$
Courant au démarrage	≤ 30 A	Ondulation résiduelle	≤ 70 mV (Pointe - Pointe)
Correction du facteur de puissance (PFC)	passif (configuration par logiciel/écran)	Limitation du courant	$1,1 \times I_{a\ nom. \ typ.}$
Délai en cas de coupure de secteur	≥ 13 ms (3 x 400 V AC)	Comportement en cas de surcharge	réglable (courant constant / "Mode fusible")
		PowerBoost	DC 40 A (4 s); DC 30 A (16 s)
		TopBoost	DC 80 A (50 ms)
Signalisation et communication		Rendement/puissance dissipée	
Signalisation	4 x Signal de sortie (24 V DC ; max. 25 mA) 1 x Interface RS-232 1 x LED Erreur (rouge) Afficheur LCD, 1 x LED DC O.K. (verte) 1 x LED avertissement (jaune),	Puissance dissipée P_v	$\leq 8,3$ W; $\leq 34,1$ W (charge nominale)
Indication de l'état de fonctionnement	LED verte (DC O.K.) LED jaune (avertissement), LED rouge (erreur)	Rendement typ.	92,9 %
Communication	Interface RS-232		



Protection par fusibles	
Fusible interne	3 x T 2,5 A / 440 V AC
Fusible en amont (nécessaire)	Pour tension d'entrée DC, un fusible externe DC est nécessaire.
Fusible en amont (recommandé)	3 x disjoncteurs 6 A, 10 A, 16 A ; caractéristique B ou C alternativement, commutateur de protection de moteur; valeur de réglage 2,5 A, plage de réglage : 2,5 ... 4 A

Sécurité & Protection	
Tension d'isolement (prim.-sec.)	DC 4,242 kV
Tension d'isolement (prim.-Terre)	DC 2,2 kV
Tension d'isolement (sec.-Terre)	0,7 kV DC
Classe de protection	I
Indice de protection	IP20; selon EN 60529
Tension inverse	≤ 35 V DC
Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2
Protection contre les pics de tension, primaire	Varistor
Résistant aux courts-circuits	Oui
Fonctionnement à vide	Oui
Mise en parallèle possible	Oui
Possibilité de montage en série	Oui
MTBF	> 500 000 h (selon CEI 61709)

Données de raccordement	
Type de connexion 1	Entrée
Technique de connexion	CAGE CLAMP®
Borne WAGO	WAGO Série 231
Conducteur rigide	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Type de connexion 2	Sortie
Technique de connexion 2	Push-in CAGE CLAMP®
Borne WAGO 2	WAGO Série 831
Conducteur rigide 2	0,5 ... 10 mm² / 20 ... 8 AWG
Conducteur souple 2	0,5 ... 10 mm² / 20 ... 8 AWG
Longueur de dénudage 2	13 ... 15 mm / 0.51 ... 0.59 inch
Type de connexion 3	Signalisation
Technique de connexion 3	CAGE CLAMP®
Borne WAGO 3	WAGO Série 733
Conducteur rigide 3	0,08 ... 0,5 mm² / 28 ... 20 AWG
Conducteur souple 3	0,08 ... 0,5 mm² / 28 ... 20 AWG
Longueur de dénudage 3	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch



Données géométriques	
Largeur	77 mm / 3.031 inch
Hauteur	171 mm / 6.732 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	179 mm / 7.047 inch
Remarque (Dimensions)	Hauteur connecteur compris

Données mécaniques	
Type de montage	Rail 35

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	1300 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-25 ... +70 °C (Démarrage à -40 °C homologué)
Température ambiante (stockage)	-25 ... +85 °C
Humidité relative	5 ... 96 % (condensation non admise)
Derating	-3 %/K (> 50 °C)
Catégorie de climat	3K3 (selon EN 60721)

Normes et spécifications	
Marquage de conformité	CE
Normes/spécifications	EN 61010-1 EN 61010-2-201 EN 61204-3 EN 61558-2-16 UL 60950 UL 508

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-04-07-01
eCl@ss 9.0	27-04-07-01
ETIM 9.0	EC002540
ETIM 8.0	EC002540
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454909901
Numéro du tarif douanier	85044083900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption



Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03078
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 020/2011	EAC CoC 03081
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 508	E255817
UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 60950-1	E255815

Déclarations de conformité et de fabricant

Homologation	Norme	Nom du certificat
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité
Environmental Product Compliance 787-852



Documentation

Texte complémentaire			
787-852	04.07.2019	xml 7.71 KB	
787-852	04.07.2019	docx 20.93 KB	

Dépliant instructions		
Primär getaktete Stromversorgungen PRO	pdf 513.14 KB	

Données CAD/CAE

Données CAD
2D/3D Models 787-852



Données CAE	
EPLAN Data Portal 787-852	
WSCAD Universe 787-852	
ZUKEN Portal 787-852	

Logiciel d'ingénierie

Logiciel de configuration et de mise en service

WAGO Line Length Calculation	1.3.5 09.12.2019	exe 329.50 KB	
------------------------------	---------------------	------------------	---

Logiciel pour l'interface produit

WAGO Software 759-851	1.4.5 11.11.2009	zip 823.13 KB	
WAGO Software 759-850	1.10.16 24.05.2011	zip 520.23 KB	

Librairies

Librairie

Anbindung Stromversorgungen Serie 787	1.3.0 14.05.2014	zip 549.48 KB	
---------------------------------------	---------------------	------------------	---

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Adaptateur de montage

1.1.1.1 Adaptateur pour montage mural



Réf.: 787-895

Adaptateur de fixation; pour fixation à vis des dispositifs 787-8xx sur plaque de montage ou sur le mur sans rail (TS 35)

1.1.1.2 Adaptateur pour montage sur rail



Réf.: 787-896

Adaptateurs pour montage sur rail; pour la fixation des des dispositifs 787-8xx sur rail (DIN 35)



Réf.: 787-897

Adaptateurs pour rail en zinc coulé sous pression; pour la fixation des des dispositifs 787-8xx sur rail (DIN 35)

1.1.2 Câbles et connecteurs

1.1.2.1 Câble de communication



Réf.: 787-890

Câble de communication RS-232; Longueur 1,8 m

1.1.2.2 Câble de raccordement



Réf.: 761-9005
Adaptateur USB; avec câble de raccorde-
ment de 1 m

1.1.3 Outil

1.1.3.1 Outil de manipulation



Réf.: 210-719
Outil de manipulation; Lame 2,5 x 0,4 mm;
avec tige partiellement isolée



Réf.: 210-720
Outil de manipulation; Lame 3,5 x 0,5 mm;
avec tige partiellement isolée; multicolore



Réf.: 210-721
Outil de manipulation; Lame 5,5 x 0,8 mm;
avec tige partiellement isolée; multicolore

1.1.4 Repérage

1.1.4.1 Bande de repérage



Réf.: 2009-110
Bandes de marquage; pour Smart Printer;
sur rouleau; non extensible; vierge; encli-
quetable; blanc



Réf.: 210-831
Bandes de marquage; sur rouleau; Lar-
geur 2,3 mm; vierge; autocollant; blanc



Réf.: 210-832
Bandes de marquage; sur rouleau; Lar-
geur 3 mm; vierge; autocollant; blanc

1.1.4.2 Étiquette de marquage



Réf.: 248-501
Carte de repérage mini WSB; en carte;
non extensible; vierge; encliquetable;
blanc



Réf.: 793-5501
Carte de repérage WMB; en carte; largeur
des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 -
5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 793-501
Carte de repérage WMB; en carte; non
extensible; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 2009-145
Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; 1700
pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM;
vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 2009-115
WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pié-
ces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM;
vierge; encliquetable; blanc