


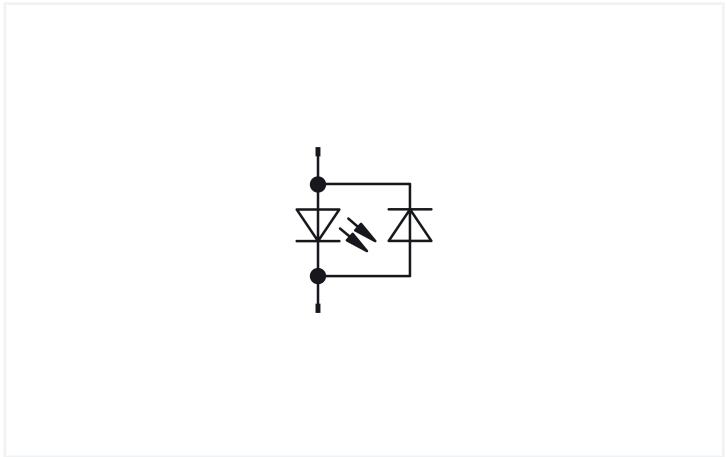

Identique à la figure

Remarques		
Remarque	Nécessaire seulement pour les relais n'intégrant pas déjà une indication d'état de fonctionnement !	

Données techniques		
Données de fonctionnement		Signalisation
Tension de fonctionnement nominale	48 V DC	Indication d'étatLED rouge
Tension de fonctionnement	48 ... 60 V DC	
Consommation de courant à U _N	1,9 mA	

Données mécaniques	
Type de montage	Module enfichable

Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Charge calorifique	0,027 MJ
Poids	1,7 g

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-37-16-92
eCl@ss 9.0	27-37-16-92
ETIM 9.0	EC002586
ETIM 8.0	EC002586
Unité d'emb. (SUE)	50 (25) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454550349
Numéro du tarif douanier	85318070000



Conformité environnementale du produit	
CAS-No.	7439-92-1 79-94-7
Liste des substances candidates REACH	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
État de conformité RoHS	Compliant,With Exemption
Exemption RoHS	7(a)
SCIP notification number (Bulgarie)	b37affb3-7a63-4c08-b562-9c2aa4b1e704
SCIP notification number (République tchèque)	e6884efa-4b07-4509-b20b-c1ccd6476458

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 788-121	

Documentation				
Texte complémentaire				
788-121	19.02.2019	xml 2.57 KB		
788-121	20.02.2019	docx 15.13 KB		

Données CAD/CAE		
Données CAD		Données CAE
2D/3D Models 788-121		EPLAN Data Portal 788-121
		WSCAD Universe 788-121
		ZUKEN Portal 788-121