


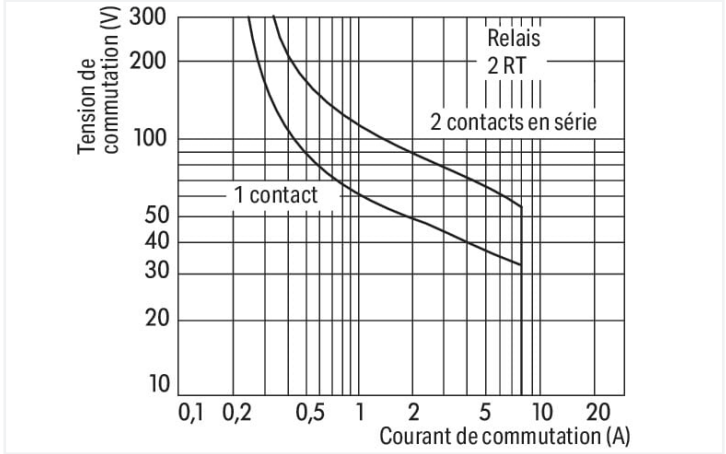


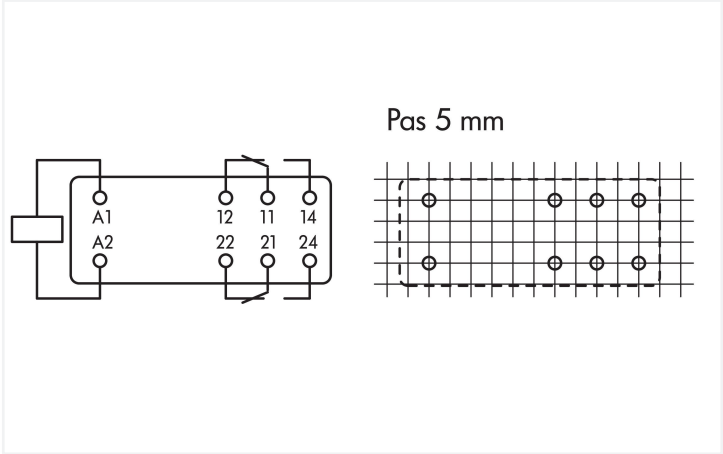

Courbe pour charge DC

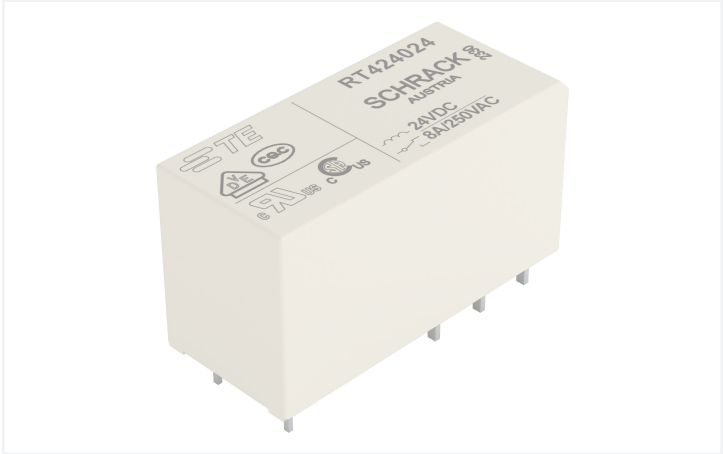

Dimensions en mm

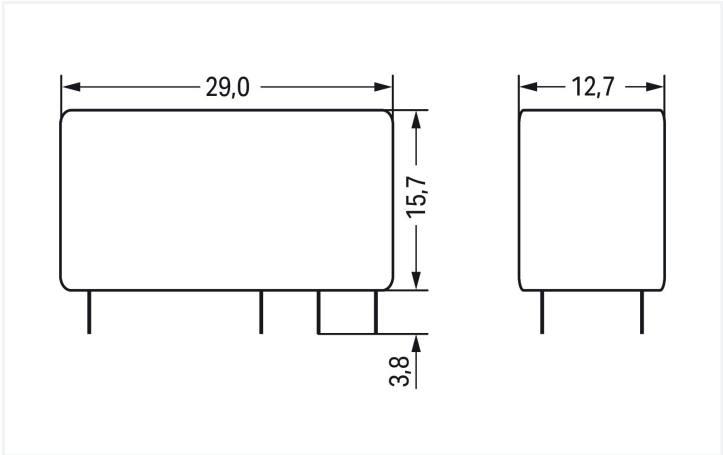

Données techniques			
Circuit de commande		Circuit de charge	
Tension nominale d'entrée U_N	24 V DC	Nombre relais RT/contacts inverseurs	2
Courant d'entrée nominal pour U_N	17 mA	Matériau du contact (Relais)	AgNi 90/10
		Limite du courant permanent	8 A
		Courant de démarrage (ohmique) max.	(AC) 15 A / 4 s
		Tension de commutation max.	250 V AC
		Pouvoir de coupure max. (ohmique)	AC 2000 VA; DC voir courbe représentant la limite de charge
		Pouvoir de coupure	AC-15: 3 A / AC 250 V; DC-13: 2 A / DC 24 V
		Charge min. recommandée	12 V / 10 mA
		Temps de montée typ.	8 ms
		Temps de retombée typ.	6 ms
		Temps de rebond typ.	10 ms
		Durée de vie électrique (N.O. ; charge ohmique ; 23 °C)	10 x 10 ³ manœuvres
		Durée de vie, mécanique	30 x 10 ⁶ manœuvres
		Fréquence de commutation max. avec/sans charge	6 min ⁻¹ / 1200 min ⁻¹

Sécurité & Protection	
Rigidité diélectrique entre circuit de commande/de charge (AC, 1 min)	5 kV _{eff}
Rigidité diélectrique entre contacts ouverts (AC, 1 min)	1 kV _{eff}
Rigidité diélectrique entre contact/contact (AC, 1 min)	2,5 kV _{eff}

Données géométriques	
Largeur	12,7 mm / 0.5 inch
Hauteur utile	15,7 mm / 0.618 inch
Profondeur	29 mm / 1.142 inch

Données mécaniques	
Type de montage	Module enfichable

Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Charge calorifique	0,68 MJ
Poids	13,6 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (en fonctionnement pour U_N)	-40 ... +85 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... +85 °C



Normes et spécifications			
Normes/spécifications		EN 61810-1	
Données commerciales			
eCl@ss 10.0		27-37-16-01	
eCl@ss 9.0		27-37-16-01	
ETIM 9.0		EC001437	
ETIM 8.0		EC001437	
Unité d'emb. (SUE)		20 (1) pce(s)	
Type d'emballage		Carton	
Pays d'origine		AT	
GTIN		4044918971881	
Numéro du tarif douanier		85364900990	
Conformité environnementale du produit			
CAS-No.		7439-92-1	
Liste des substances candidates REACH		Lead	
État de conformité RoHS		Compliant,No Exemption	
SCIP notification number (Autriche)		16380775-5ade-47b7-b9a2-473fd41b6d53	
SCIP notification number (Belgique)		99d65ef7-ffbd-4096-989c-cba462daaed2	
SCIP notification number (Bulgarie)		1614bc46-37d6-4889-be8f-0482bf04d1d7	
SCIP notification number (République tchèque)		a16d6cb2-7233-4e95-8194-d9e2c670886a	
SCIP notification number (Danemark)		84aa989a-3ad6-43af-b3ff-bb1f2413bf5a	
SCIP notification number (Finlande)		f51fc8ff-91cb-4772-8ec2-2fedbaca3b79	
SCIP notification number (France)		0ade93f4-ac11-4600-b3ea-008304b29311	
SCIP notification number (Allemagne)		6ebdb412-9a95-425f-9893-d83d9ebd2f55	
SCIP notification number (Hongrie)		3fdaac84-0eb6-430a-8a53-7593428a0a71	
SCIP notification number (Italie)		bc15bf02-e616-40ba-bfbc-7f7b9c3943cf	
SCIP notification number (Pays bas)		8e3d2e72-86d1-49f4-bc9c-eae8cb6810ad	
SCIP notification number (Pologne)		1ba5e6a6-f056-4ac6-9a9e-3792e2447eaa	
SCIP notification number (Roumanie)		b76ab434-8cd5-4d58-9095-b10d9911985a	
SCIP notification number (Suède)		24acd247-fe13-499d-9c3e-dcca0bee7c90	
Téléchargements			
Conformité environnementale du produit			
Recherche de conformité			
Environmental Product Compliance 788-156			
Documentation			
Texte complémentaire			
788-156	19.02.2019	xml 3.59 KB	
788-156	20.02.2019	docx 15.56 KB	



Données CAD/CAE	
Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 788-156	WSCAD Universe 788-156

1 Produits correspondants
1.1 Accessoires en option
1.1.1 Embase enfichable
1.1.1.1 Embase sans relais



Réf.: [788-102](#)
Embases de relais; 2 RT; pour relais élémentaire, 15 mm; gris