


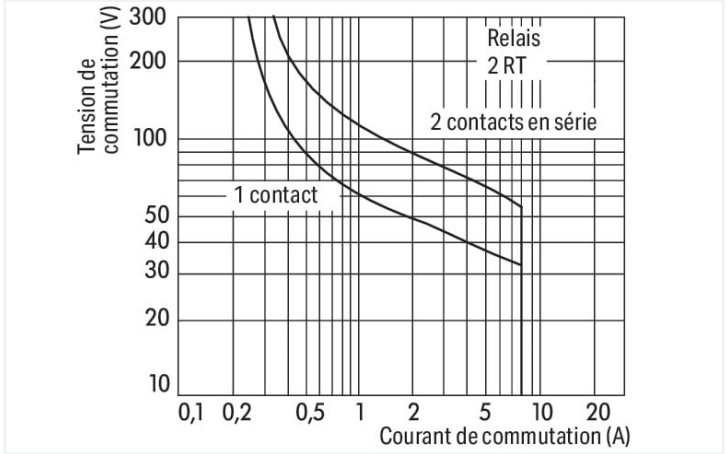


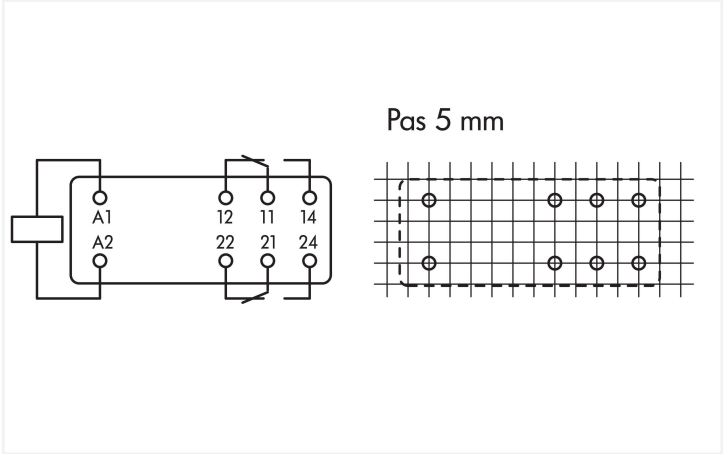

Courbe pour charge DC

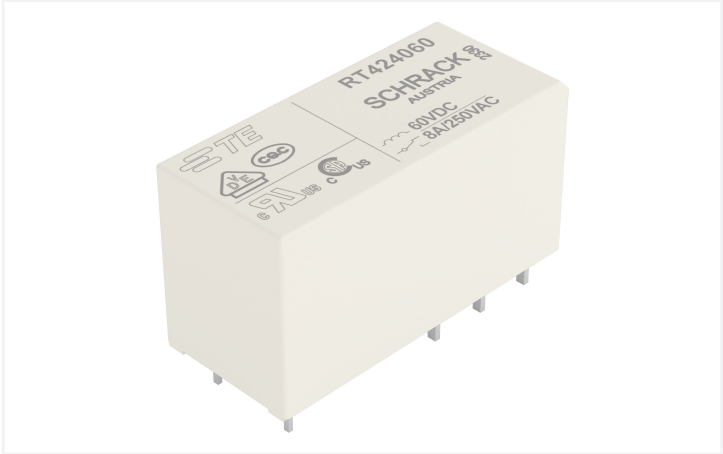

Dimensions en mm

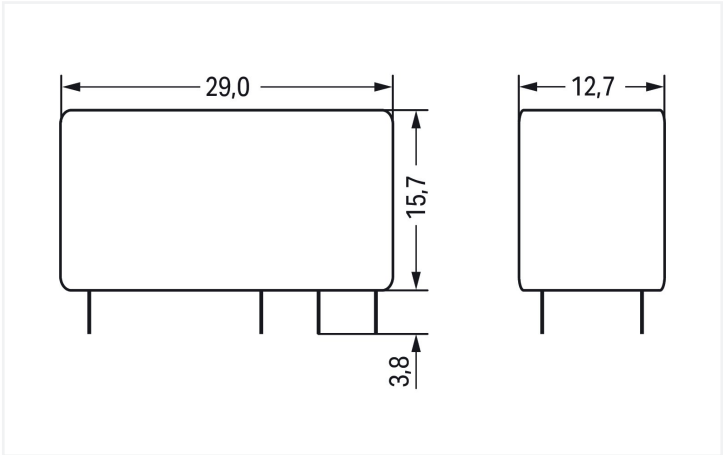

Données techniques			
Circuit de commande		Circuit de charge	
Tension nominale d'entrée U_N	60 V DC	Nombre relais RT/contacts inverseurs	2
Courant d'entrée nominal pour U_N	7 mA	Matériau du contact (Relais)	AgNi 90/10
		Limite du courant permanent	8 A
		Courant de démarrage (ohmique) max.	(AC) 15 A / 4 s
		Tension de commutation max.	250 V AC
		Pouvoir de coupure max. (ohmique)	AC 2000 VA; DC voir courbe représentant la limite de charge
		Pouvoir de coupure	AC-15: 3 A / AC 250 V; DC-13: 2 A / DC 24 V
		Charge min. recommandée	12 V / 10 mA
		Temps de montée typ.	8 ms
		Temps de retombée typ.	6 ms
		Temps de rebond typ.	10 ms
		Durée de vie électrique (N.O. ; charge ohmique ; 23 °C)	10 x 10 ³ manœuvres
		Durée de vie, mécanique	30 x 10 ⁶ manœuvres
		Fréquence de commutation max. avec/ sans charge	6 min ⁻¹ / 1200 min ⁻¹

Sécurité & Protection	
Rigidité diélectrique entre circuit de commande/de charge (AC, 1 min)	5 kV _{eff}
Rigidité diélectrique entre contacts ouverts (AC, 1 min)	1 kV _{eff}
Rigidité diélectrique entre contact/contact (AC, 1 min)	2,5 kV _{eff}

Données géométriques	
Largeur	12,7 mm / 0.5 inch
Hauteur utile	15,7 mm / 0.618 inch
Profondeur	29 mm / 1.142 inch

Données mécaniques	
Type de montage	Module enfichable

Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Charge calorifique	0 MJ
Poids	12,9 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (en fonctionnement pour U_N)	-40 ... +85 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... +85 °C



Normes et spécifications			
Normes/spécifications		EN 61810-1	
Données commerciales			
eCl@ss 10.0		27-37-16-01	
eCl@ss 9.0		27-37-16-01	
ETIM 9.0		EC001437	
ETIM 8.0		EC001437	
Unité d'emb. (SUE)		20 pce(s)	
Type d'emballage		Carton	
Pays d'origine		DE	
GTIN		4050821867814	
Numéro du tarif douanier		85364900990	
Conformité environnementale du produit			
CAS-No.		7439-92-1	
Liste des substances candidates REACH		Lead	
État de conformité RoHS		Compliant,No Exemption	
SCIP notification number (Autriche)		6af765fc-478b-4246-a2ec-b653bd3f2305	
SCIP notification number (Belgique)		9f189530-fc50-4a7e-bd5c-e81b4b32dcd4	
SCIP notification number (Bulgarie)		19fb2a11-b954-4a69-b70d-d91a25f09208	
SCIP notification number (République tchèque)		4c148f8b-029f-46bd-b62a-751b5da3f192	
SCIP notification number (Danemark)		3c561f7a-01c5-4e0f-aa6c-14c576c55520	
SCIP notification number (Finlande)		91e722dc-d0c0-49b1-8c3f-da27a50181fd	
SCIP notification number (France)		24e04f38-1b9d-4071-a05d-ad355ea01e45	
SCIP notification number (Allemagne)		2ad7f63b-8f53-4eb1-97d0-f432645b6072	
SCIP notification number (Hongrie)		acf6b272-4d38-45e7-81f4-60cfb8ae2f38	
SCIP notification number (Italie)		35a4aa6f-1601-497d-ab8b-c98cf53ebe66	
SCIP notification number (Pays bas)		e8bf4db8-4edb-4d42-bb47-b5cfe5e79cdd	
SCIP notification number (Pologne)		d90c074b-b210-434a-b254-3d422702aefc	
SCIP notification number (Roumanie)		d01c303a-7513-4330-9aed-e17d46aa1233	
SCIP notification number (Suède)		de6c0cb8-5f14-4902-a97e-a20052733d43	
Téléchargements			
Conformité environnementale du produit			
Recherche de conformité			
Environmental Product Compliance 788-164			↓
Documentation			
Texte complémentaire			
788-164	19.02.2019	xml 3.59 KB	↓
788-164	20.02.2019	docx 15.56 KB	↓



Données CAD/CAE	
Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 788-164	WSCAD Universe 788-164

1 Produits correspondants
1.1 Accessoires en option
1.1.1 Embase enfichable
1.1.1.1 Embase sans relais



Réf.: [788-102](#)
Embases de relais; 2 RT; pour relais élémentaire, 15 mm; gris