


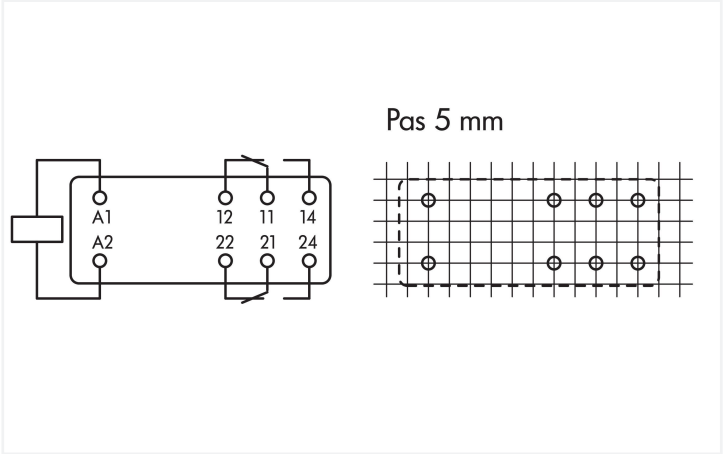


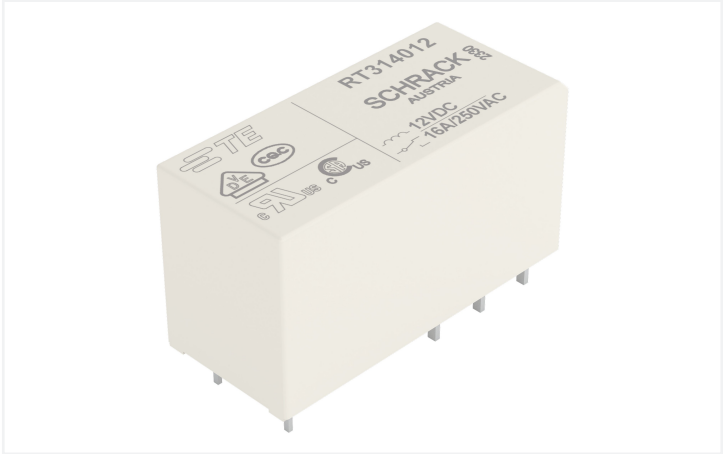

Identique à la figure

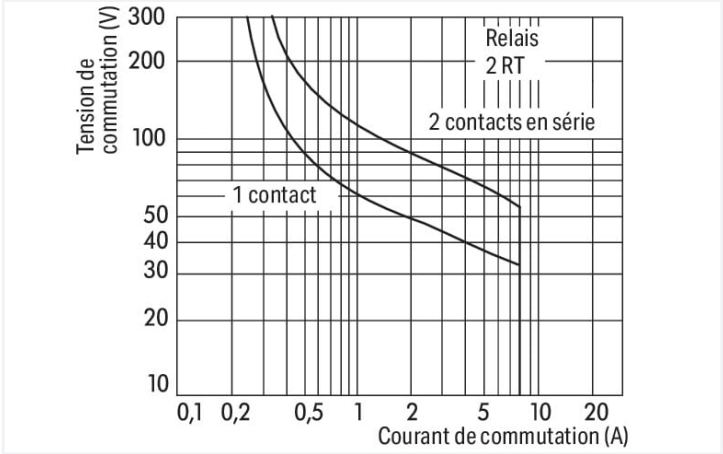

Courbe pour charge DC

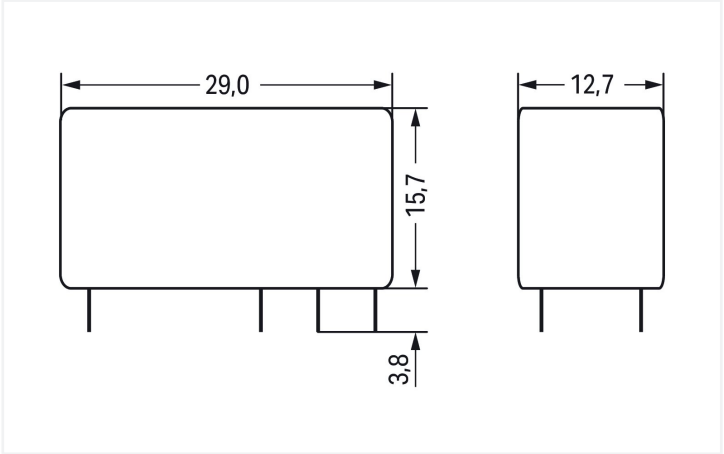

Dimensions en mm

Données techniques			
Circuit de commande		Circuit de charge	
Tension nominale d'entrée U_N	110 V DC	Nombre relais RT/contacts inverseurs	2
Courant d'entrée nominal pour U_N	4 mA	Matériau du contact (Relais)	AgNi 90/10
		Limite du courant permanent	8 A
		Courant de démarrage (ohmique) max.	(AC) 15 A / 4 s
		Tension de commutation max.	250 V AC
		Pouvoir de coupure max. (ohmique)	AC 2000 VA; DC voir courbe représentant la limite de charge
		Pouvoir de coupure	AC-15: 3 A / AC 250 V; DC-13: 2 A / DC 24 V
		Charge min. recommandée	12 V / 10 mA
		Temps de montée typ.	8 ms
		Temps de retombée typ.	6 ms
		Temps de rebond typ.	10 ms
		Durée de vie électrique (N.O. ; charge ohmique ; 23 °C)	10 x 10 ³ manœuvres
		Durée de vie, mécanique	30 x 10 ⁶ manœuvres
		Fréquence de commutation max. avec/ sans charge	6 min ⁻¹ / 1200 min ⁻¹



Sécurité & Protection	
Rigidité diélectrique entre circuit de commande/de charge (AC, 1 min)	5 kV _{eff}
Rigidité diélectrique entre contacts ouverts (AC, 1 min)	1 kV _{eff}
Rigidité diélectrique entre contact/contact (AC, 1 min)	2,5 kV _{eff}

Données géométriques	
Largeur	12,7 mm / 0.5 inch
Hauteur utile	15,7 mm / 0.618 inch
Profondeur	29 mm / 1.142 inch

Données mécaniques	
Type de montage	Module enfichable

Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Charge calorifique	0 MJ
Poids	13,4 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (en fonctionnement pour U _N)	-40 ... +85 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... +85 °C

Normes et spécifications	
Normes/spécifications	EN 61810-1

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-37-16-01
eCl@ss 9.0	27-37-16-01
ETIM 9.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437
Unité d'emb. (SUE)	20 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4050821867838
Numéro du tarif douanier	85364900990

Conformité environnementale du produit	
CAS-No.	7439-92-1
Liste des substances candidates REACH	Lead
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
SCIP notification number (Autriche)	90c33ee2-b006-4112-b630-fe4f7db7a01e
SCIP notification number (Belgique)	cd5ce0f2-11e5-4c9d-aea0-6352bb8efc3c
SCIP notification number (Bulgarie)	0fe922b3-f37b-411b-90e2-8d0199d68e11
SCIP notification number (République tchèque)	3474c17a-c8f7-4e5b-9fc6-fec945cb619f
SCIP notification number (Danemark)	538475e7-ae22-4717-8f22-038b1f404973
SCIP notification number (Finlande)	627634be-4475-41e9-8308-b2eb43318f1b
SCIP notification number (France)	6f5f36af-f58f-4fad-8215-d334aff7072f
SCIP notification number (Allemagne)	466245df-161c-4019-84c0-4adc54488dc7
SCIP notification number (Hongrie)	3a29f425-4dad-4aa2-98da-67c9b00782f3
SCIP notification number (Italie)	9b745ddd-d46b-48c9-bc6b-bc32a0ec6eda

Conformité environnementale du produit	
SCIP notification number (Pays bas)	fb5a4085-b1d6-459f-8144-81bd4c9e08e2
SCIP notification number (Pologne)	dce3162d-085b-4378-8c56-4b6de5b889ae
SCIP notification number (Roumanie)	6def571b-0a92-43b7-a632-fa80ed5e4b74
SCIP notification number (Suède)	88ad62d3-7ea7-4efc-81f5-e28fa83f20f7

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 788-168

↓

Documentation			
Texte complémentaire			
788-168	19.02.2019	xml 3.59 KB	↓
788-168	20.02.2019	docx 15.59 KB	↓

Données CAD/CAE	
Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 788-168 ↓	WSCAD Universe 788-168 ↓

- 1 Produits correspondants
- 1.1 Accessoires en option
- 1.1.1 Embase enfichable
- 1.1.1.1 Embase sans relais



Réf: 788-102
Embases de relais; 2 RT; pour relais élémentaire, 15 mm; gris