




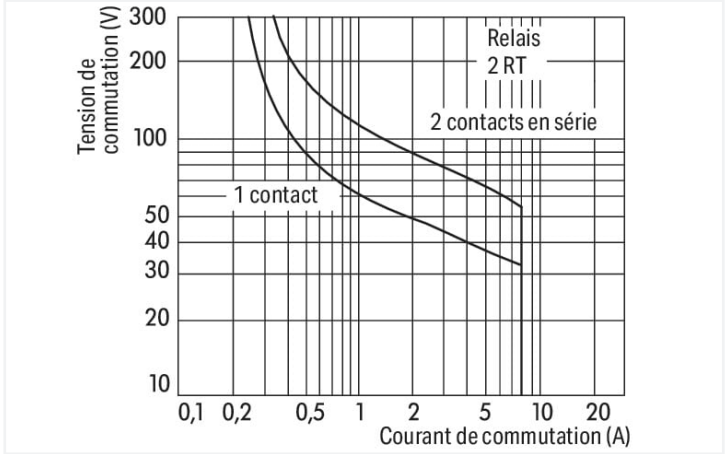

Courbe pour charge DC

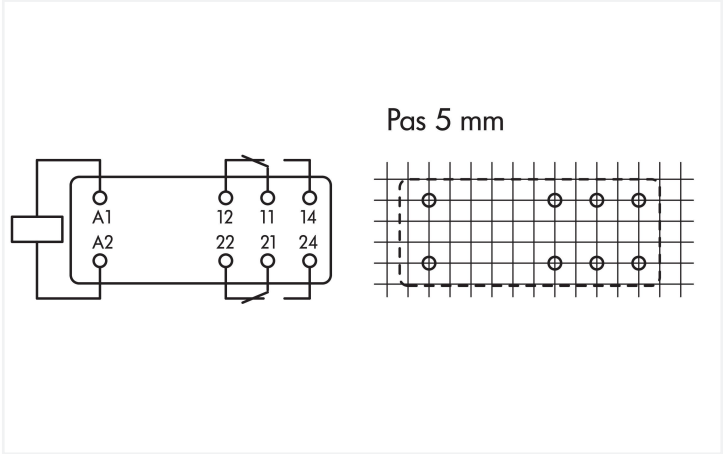

Dimensions en mm

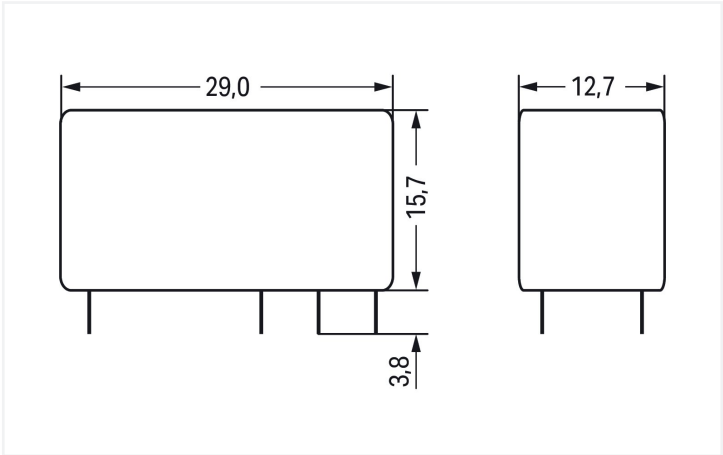

Données techniques

Circuit de commande		Circuit de charge	
Tension nominale d'entrée U_N	115 V AC	Nombre relais RT/contacts inverseurs	2
Courant d'entrée nominal pour U_N	15 mA	Matériau du contact (Relais)	AgNi 90/10
		Limite du courant permanent	8 A
		Courant de démarrage (ohmique) max.	(AC) 15 A / 4 s
		Tension de commutation max.	250 V AC
		Pouvoir de coupure max. (ohmique)	AC 2000 VA; DC voir courbe représentant la limite de charge
		Pouvoir de coupure	AC-15: 3 A / AC 250 V; DC-13: 2 A / DC 24 V
		Charge min. recommandée	12 V / 10 mA
		Temps de montée typ.	8 ms
		Temps de retombée typ.	6 ms
		Temps de rebond typ.	10 ms
		Durée de vie électrique (N.O. ; charge ohmique ; 23 °C)	10 x 10 ³ manœuvres
		Durée de vie, mécanique	30 x 10 ⁶ manœuvres
		Fréquence de commutation max. avec/sans charge	6 min ⁻¹ / 1200 min ⁻¹

Sécurité & Protection

Rigidité diélectrique entre circuit de commande/de charge (AC, 1 min)	5 kV _{eff}
Rigidité diélectrique entre contacts ouverts (AC, 1 min)	1 kV _{eff}
Rigidité diélectrique entre contact/contact (AC, 1 min)	2,5 kV _{eff}

Données géométriques

Largeur	12,7 mm / 0.5 inch
Hauteur utile	15,7 mm / 0.618 inch
Profondeur	29 mm / 1.142 inch

Données mécaniques

Type de montage	Module enfichable
-----------------	-------------------

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Charge calorifique	0,185 MJ
Poids	12,3 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (en fonctionnement pour U_N)	-40 ... +70 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... +85 °C



Normes et spécifications	
Normes/spécifications	EN 61810-1

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-37-16-01
eCl@ss 9.0	27-37-16-01
ETIM 9.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437
Unité d'emb. (SUE)	20 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	AT
GTIN	4050821867883
Numéro du tarif douanier	85364900990

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption
SCIP notification number (Autriche)	d8c50790-66a1-4a29-9a66-bd3b19513141
SCIP notification number (Belgique)	2cb8475a-573c-4f9f-93fa-8ff07e949747
SCIP notification number (Bulgarie)	d60ba03a-96a1-49d3-8fbf-28d971a9e825
SCIP notification number (République tchèque)	78c223a4-7cbb-42aa-8609-0d1bea2fa79b
SCIP notification number (Danemark)	54864db0-f26f-42aa-ba9f-8c8d88a93eda
SCIP notification number (Finlande)	0e2f7cc1-5a96-401b-8600-2ec6387f98b0
SCIP notification number (France)	99a1978c-985e-4b87-94c5-5dc4534d88f8
SCIP notification number (Allemagne)	972beb0e-cea4-47db-9c6c-5ba64d880812
SCIP notification number (Hongrie)	8acae4c-ccbd-4bd4-85ab-25036884f3ac
SCIP notification number (Italie)	7504a942-da05-4b66-b0de-202f757859ae
SCIP notification number (Pays bas)	ed6870d8-78cf-4ba2-bb50-6dc6fd7bd6ed
SCIP notification number (Pologne)	520e7188-aaf0-4ce7-ba50-838aab6e2a43
SCIP notification number (Roumanie)	ea5e1c00-3414-4dac-8ef9-8b6046b23d1a
SCIP notification number (Suède)	bd3304c9-670d-4162-a500-68cc30c32da3

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 788-176	

Documentation			
Texte complémentaire			
788-176	19.02.2019	xml 3.59 KB	
788-176	20.02.2019	docx 15.49 KB	



Données CAD/CAE	
Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 788-176	WSCAD Universe 788-176

1 Produits correspondants
1.1 Accessoires en option
1.1.1 Embase enfichable
1.1.1.1 Embase sans relais



Réf.: 788-102
Embases de relais; 2 RT; pour relais élémentaire, 15 mm; gris