




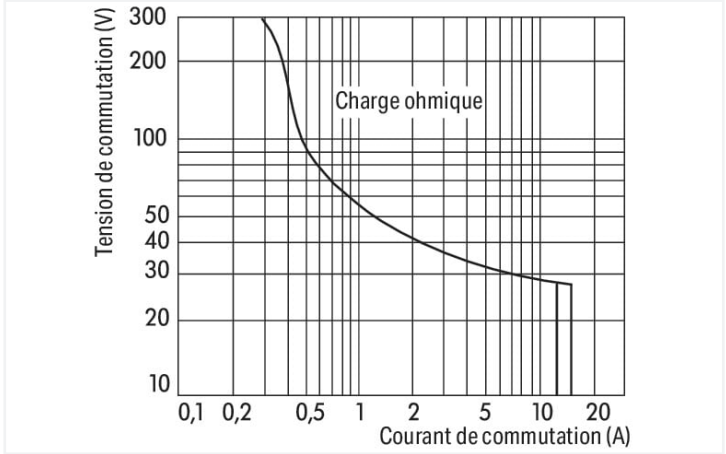

Courbe pour charge DC

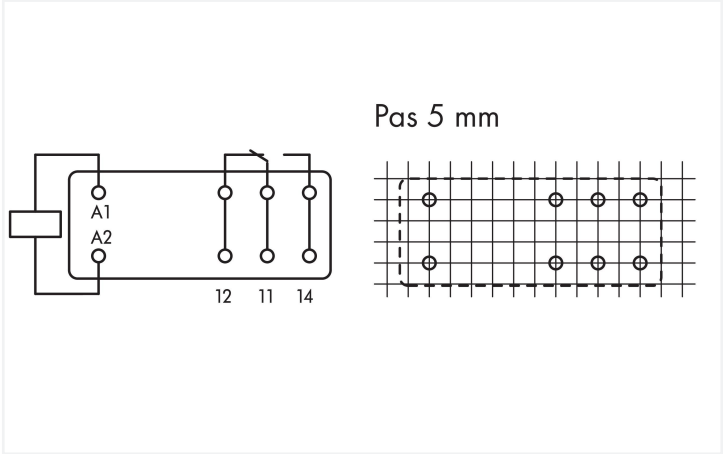

Dimensions en mm

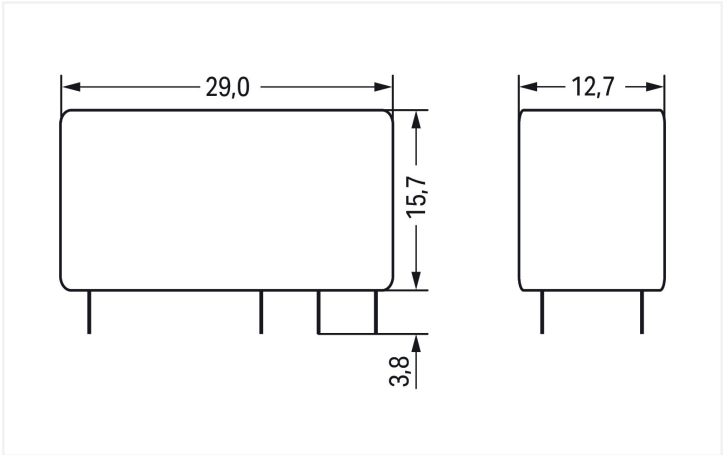

Données techniques

Circuit de commande		Circuit de charge	
Tension nominale d'entrée U_N	230 V AC	Nombre relais RT/contacts inverseurs	1
Courant d'entrée nominal pour U_N	8 mA	Matériau du contact (Relais)	AgNi 90/10
		Limite du courant permanent	16 A
		Courant de démarrage (ohmique) max.	(AC) 30 A / 4 s
		Tension de commutation max.	250 V AC
		Pouvoir de coupure max. (ohmique)	AC 4000 VA; DC voir courbe représentant la limite de charge
		Pouvoir de coupure	AC-15: 6 A / AC 250 V; DC-13: 2 A / DC 24 V
		Charge min. recommandée	12 V / 10 mA
		Temps de montée typ.	8 ms
		Temps de retombée typ.	6 ms
		Temps de rebond typ.	6 ms
		Durée de vie électrique (N.O. ; charge ohmique ; 23 °C)	30 x 10 ³ manœuvres
		Durée de vie, mécanique	30 x 10 ⁶ manœuvres
		Fréquence de commutation max. avec/ sans charge	6 min ⁻¹ / 1200 min ⁻¹

Sécurité & Protection

Rigidité diélectrique entre circuit de commande/de charge (AC, 1 min)	5 kV _{eff}
Rigidité diélectrique entre contacts ouverts (AC, 1 min)	1 kV _{eff}

Données géométriques

Largeur	12,7 mm / 0.5 inch
Hauteur utile	15,7 mm / 0.618 inch
Profondeur	29 mm / 1.142 inch

Données mécaniques

Type de montage	Module enfichable
-----------------	-------------------

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Charge calorifique	0,198 MJ
Poids	13 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (en fonctionnement pour U_N)	-40 ... +70 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... +85 °C



Normes et spécifications	
Normes/spécifications	EN 61810-1

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-37-16-01
eCl@ss 9.0	27-37-16-01
ETIM 9.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437
Unité d'emb. (SUE)	20 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	AT
GTIN	4045454300746
Numéro du tarif douanier	85364900990

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 788-178	

Documentation			
Texte complémentaire			
788-178	19.02.2019	xml 3.49 KB	
788-178	20.02.2019	docx 15.26 KB	

Données CAD/CAE	
Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 788-178 	WSCAD Universe 788-178 

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Embase enfichable

1.1.1.1 Embase sans relais



Réf: 788-100

Embases de relais; 1 RT; pour relais élémentaire, 15 mm; gris